
STEAB

ed. 19


LIGHTING
LIGHTINGILLUMINAZIONELIGHTING
ILLUMINAZIONE
LIGHTING
LIGHTINGILLUM
lighting
LIGHTINGILLUMINA
GHTING
ILLUMINAZIONE
LIGHTINGILL
LIGHTING
LIGHTIN
UMINAZIONE
LIGHTINGILLUMINA
NG
ILLUMINAZIONE
LI
LIGHTINGILLUMINAZIONE
ghting
ing
LIGHTINGIL
LIGHTING
ELIGHTINGLIGHTINGILLUMINAZIONE
GHTINGlighting
LUMINAZIONELIGHTING
LIGHTING
INAZIONE
ting
LIGHT
lig
LIGHTINGILLUMINAZIO
L
LIGHTING
ILLUMIN
HTINGILLUMINAZIONELIGHTING

Scatola di connessione per apparecchi in Classe II
Junction box for Class II luminaires



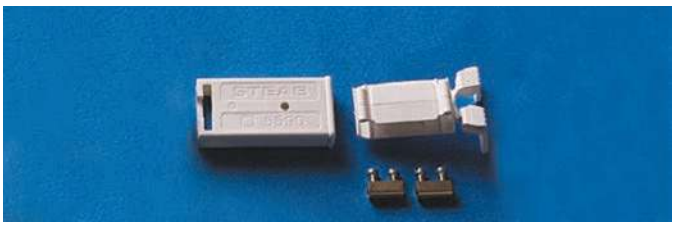

Codice 5590/4

Connessione bipolare in custodia isolante di 9 mm di spessore, con chiusura a scatto.
Sistema antiapertura di sicurezza.

SPECIFICHE TECNICHE
- Omologato SEMKO Ⓢ
- Connessione 2x1,5 mm²
- Cavi in entrata:
  - con l'uso del passacavo 5290/90:
    cavo 1,5 mm² max. in isolamento singolo;
  - senza l'uso del passacavo 5290/90:
    cavo H03/H05 Ø 6,5 mm max. in isolamento doppio.
- Cavi in uscita:
  - cavo H03/H05 Ø 6,5 mm max. in isolamento doppio.
- Max 4A 250V
- Materiale autoestinguente V-O
- Resistente alla prova del filo incandescente: 850°
- T110

Fornito completamente smontato

Code 5590/4

Bipolar connection in only 9 mm thickness, snap closed.
Safety antiopening device.

TECHNICAL DETAILS
- SEMKO approved Ⓢ
- Connection 2x1.5 mm²
- Cables IN-going:
  - with sleeve 5290/90: cable 1.5 mm² max. single insulated;
  - without sleeve 5290/90:
    cable H03/H05 Ø 6.5 mm max. double insulated.
- Cables OUT-going
  - cable H03/H05 Ø 6.5 mm max. double insulated.
- Max 4A 250V
- Self estinguishing material V-O
- Glow wire test resistance: 850°
- T110

Supplied completely disassembled

Codice 5590/3

Connessione bipolare in custodia isolante di 9 mm di spessore, con chiusura a scatto.
Sistema antiapertura di sicurezza.

SPECIFICHE TECNICHE
- Connessione 2x1,5 mm²
- Cavi in entrata:
  - cavo 1,5 mm² max. in isolamento singolo;
  - cavo H03/H05 Ø 6,5 mm max. in isolamento doppio.
- Cavi in uscita:
  - cavo H03/H05 Ø 6,5 mm max. in isolamento doppio.
- Max 4A 250V
- Materiale autoestinguente V-O
- Resistente alla prova del filo incandescente: 850°
- T110

Fornito completamente smontato


Code 5590/3

Bipolar connection in only 9 mm thickness, snap closed.
Safety antiopening device.

TECHNICAL DETAILS
- Connection 2x1.5 mm²
- Cables IN-going:
  - cable 1.5 mm² max. single insulated;
  - cable H03/H05 Ø 6.5 mm max. double insulated.
- Cables OUT-going:
  - cable H03/H05 Ø 6.5 mm max. double insulated.
- Max 4A 250V
- Self estinguishing material V-O
- Glow wire test resistance: 850°
- T110

Supplied completely disassembled



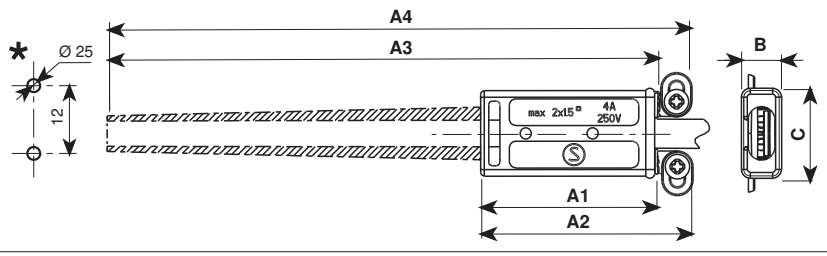


Materiale / Material
22 *Nylon 66 AE*

Dimensioni / Dimensions (mm)						*Colore / Colour*	
A1	*A2*	*A3*	*A4*	*B*	*C*		1 *Bianco White*
41	48	124	132	9	26,4	*Materiale Material →*	22

Componenti connessione
Connection components




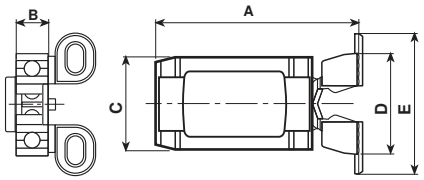

Materiale / Material
22 *Nylon 66 AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*E*		1 *Bianco White*
5590/01	36,2	5,9	17	18,8	26,4	*Materiale Material* →	22






Materiale / Material
22 *Nylon 66 AE*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*		1 *Bianco White*
5590/02	39	9	20,2	*Materiale Material* →	22





Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*		
5664/34	10	3,8	4,7	*Materiale Material* →	Ottone nichelato nickel-plated brass

Istruzioni di montaggio connessione 5590
Assembly instructions connection 5590

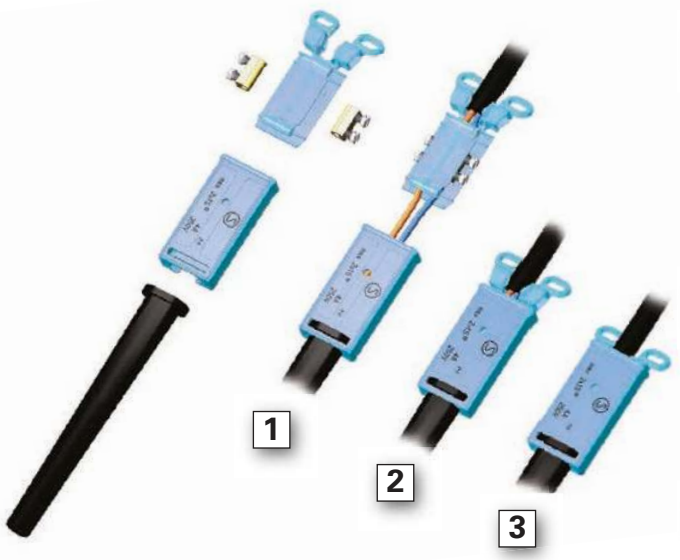

1 Inserire il cavo nel supporto con morsetti dalla parte delle ganasce accertandosi che la guaina sia posizionata tra le due ganasce e serrare le viti dei morsetti.
Introdurre i cavi dell'utenza nel coperchio e connetterli ai morsetti contenuti nel supporto (Fig. 1).

Insert the cable in the connectors support on the clamp side, making sure that the cable isolation is between the clamps, then tigthen the screws.
Insert the feeding cables through the box cover and fix them to the connectors as point 1 (Fig. 1).

2 Chiudere il coperchio facendolo scivolare sul supporto dei morsetti fino allo scatto.
Ancorare la connessione all'apparecchiatura utilizzando gli occhielli predisposti sul supporto (Fig. 2).

Slide the cover over the connector support untill you hear the snap.
Fix the connection to the fitting using the holes on the support (Fig. 2).

3 CLACK! (Fig. 3).

Scatola di connessione per apparecchi in Classe I
Junction box for Class I luminaires





Codice 5593/4
Connessione tripolare in custodia isolante di 9 mm di spessore, con chiusura a scatto.
Sistema antiapertura di sicurezza.

SPECIFICHE TECNICHE
- Omologato SEMKO Ⓢ
- Connessione: morsetto doppio 3x1,5mm²
- Cavi in entrata:
  - con l'uso del passacavo 5290/90: cavo 1,5 mm² max. in isolamento singolo;
  - senza l'uso del passacavo 5290/90: cavo H03/H05 Ø 6,5 mm max. in isolamento doppio.
- Cavi in uscita:
  - cavo H03/H05 Ø 6,5 mm max. in isolamento doppio.
- Max 4A 250V
- Materiale autoestinguente V-O
- Resistente alla prova del filo incandescente: 850°
- **T110**

Fornito completamente smontato

Code 5593/4

Tripolar connection in only 9 mm thickness, snap closed.
Safety antiopening device.

TECHNICAL DETAILS
- SEMKO approved Ⓢ
- Connection double terminal 3x1.5 mm²
- Cables: IN-going:
  - with sleeve 5290/90: cable 1.5 mm² max. single insulated;
  - without sleeve 5290/90: cable H03/H05 Ø 6.5 mm max. double insulated.
- Cables: OUT-going
  - cable H03/H05 Ø 6.5 mm max. double insulated.
- Max 4A 250V
- Self estinguishing material V-O
- Glow wire test resistance: 850°
- **T110**

Supplied completely disassembled

Codice 5593/3
Connessione tripolare in custodia isolante di 9 mm di spessore, con chiusura a scatto.
Sistema antiapertura di sicurezza.

SPECIFICHE TECNICHE
- Connessione 3x1,5mm²
- Cavi in entrata:
  - cavo 1,5 mm² max. in isolamento singolo;
  - cavo H03/H05 Ø 6,5mm max. in isolamento doppio.
- Cavi in uscita:
  - cavo H03/H05 Ø 6,5mm max. in isolamento doppio.
- Max 4A 250V
- Materiale autoestinguente V-O
- Resistente alla prova del filo incandescente: 850°
- **T110**

Fornito completamente smontato


Code 5593/3

Tripolar connection in only 9 mm thickness, snap closed.
Safety antiopening device.

TECHNICAL DETAILS
- Connection 3x1.5mm²
- Cables: IN-going:
  - cable 1.5mm² max. single insulated;
  - cable H03/H05 Ø 6.5mm max. double insulated.
- Cables: OUT-going:
  - cable H03/H05 Ø 6.5mm max. double insulated.
- Max 4A 250V
- Self estinguishing material V-O
- Glow wire test resistance: 850°
- **T110**

Supplied completely disassembled



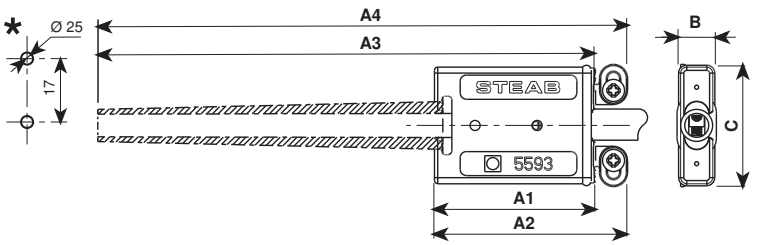

Materiale / Material
22 *Nylon 66 AE*


Dimensioni / Dimensions (mm)

A1	*A2*	*A3*	*A4*	*B*	*C*
41	48	124	132	9	30

Colore / Colour
1 *Bianco White*
Materiale Material → 22

Componenti connessione
Connection components






Materiale / Material
22 *Nylon 66 AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*E*		1 *Bianco White*
5593/01	36,2	5,9	26,8	28,6	30,4	*Materiale Material* →	22






Materiale / Material
22 *Nylon 66 AE*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*			*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*		1 *Bianco White*
5593/02	39	9	30	*Materiale Material* →	22





Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*			*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*		
5664/34	10	3,8	4,7	*Materiale Material* →	Ottone nichelato Nickel-plated brass

Istruzioni di montaggio connessione 5593
Assembly instructions connection 5593

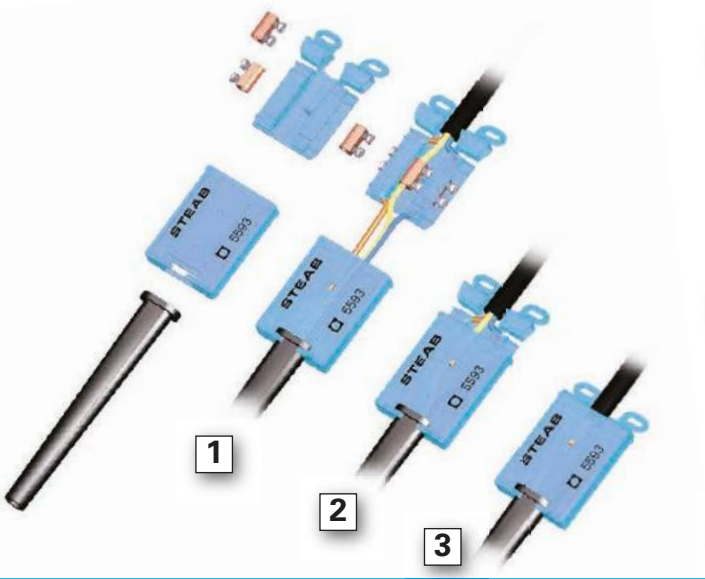

1 Inserire il cavo nel supporto con morsetti dalla parte delle ganasce accertandosi che la guaina sia posizionata tra le due ganasce e serrare le viti dei morsetti.
Introdurre i cavi dell'utenza nel coperchio e connetterli ai morsetti contenuti nel supporto (Fig. 1).

Insert the cable in the connectors support on the clamp side, making sure that the cable isolation is between the clamps, then tigthen the screws.
Insert the feeding cables through the box cover and fix them to the connectors as point 1 (Fig. 1).

2 Chiudere il coperchio facendolo scivolare sul supporto dei morsetti fino allo scatto.
Ancorare la connessione all'apparecchiatura utilizzando gli occhielli predisposti sul supporto (Fig. 2).

Slide the cover over the connector support untill you hear the snap.
Fix the connection to the fitting using the holes on the support (Fig. 2).

3 CLACK! (Fig. 3).

Scatola di connessione per apparecchi in Classe I
Junction box for Class I luminaires



Il supporto viene fornito con viti autofilettanti 005637/29/65 Ø 2,9x6,5 mm e morsetti 5664/34, separati.

The support is supplied with separate terminals 5664/34 and fixing self threading screws 005637/29/65 Ø 2.9x6.5 mm.

Codice 5637

Per cavi: HO5VV-F - Ø max 8,2
lato alimentazione
Cavo unipolare Ø 2 lato utilizzo

SPECIFICHE TECNICHE
- Connessione: 5x1,5 mm²
  3x1,5 mm²+2 cavi unipolari per trasporto segnale analogico e/o digitale
- Attenzione la funzione di serracavo agisce solo con cavi diametro esterno: 8,2 mm
- Max 4A 250V
- Materiale: auto-estinguente V-O
- T110
- Grado di protezione: IP20

Fornito completamente smontato

Code 5637


For cables: H05VV-F - Ø max 8.2 on main power supply's side
Single core wires Ø 2 on lampholder's side

TECHNICAL DETAILS
- Connection 5x1.5 mm²
  3x1.5 mm² + 2 single core wires for datas transmission
- Warning: cord anchorage is suitable for cables with external diameter 8.2 mm only
- Max 4A 250V
- Self estinguish material V-O
- T110
- Protection degree: IP20

Supplied completely disassembled

Componenti connessione
Connection components




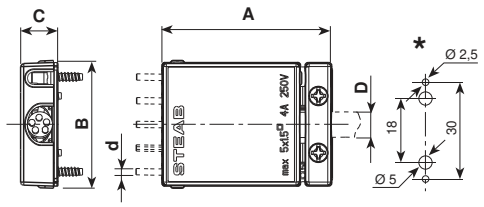

Materiale / Material
22 *Nylon 66 AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*		2 *Nero Black*
5637	53,5	40	11,6	8,2	2	*Materiale Material →*	22




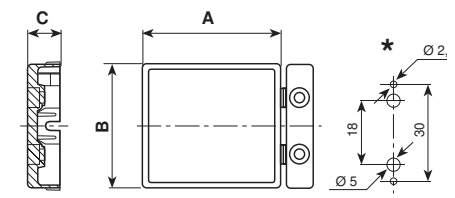

Materiale / Material
22 *Nylon 66 AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*		2 *Nero Black*
5637/2	41,3	40	11,6	*Materiale Material →*	22



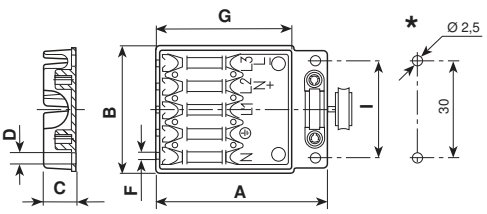


Materiale / Material
22 *Nylon 66 AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*F*	*G*	*I*		2 *Nero Black*
5637/1	53,5	39	9,7	3,2	2	41,3	30	*Materiale Material →*	22

* Dima di foratura - Template

Schema di montaggio connessione 5637

Wiring diagram connection 5637

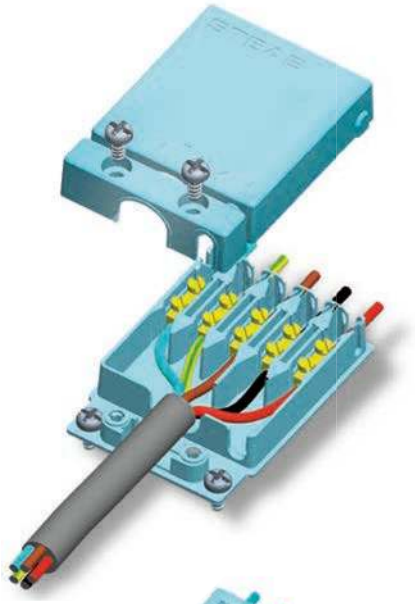




Applicazioni/Application:

Fino a tre accensioni separate a tensione di rete

For lighting fixtures with 3 separate on/off

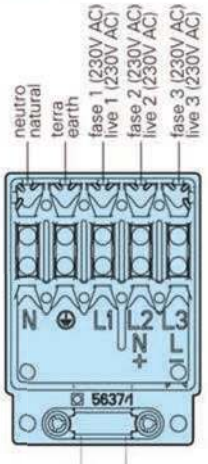


cavo d'ingresso 4 o 5 poli
cable in 4 or 5 conductors
rete (230 V AC)
rated voltage (230 V AC)

Applicazioni/Application:

Una accensione a tensione di rete

For lighting fixtures with single on/off

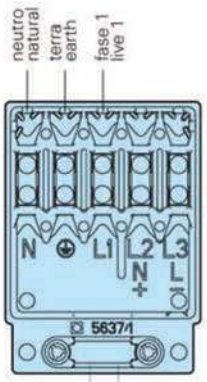

cavo d'ingresso 2 o 3 poli
cable in 2 or 3 conductors
rete (230 V AC)
rated voltage (230 V AC)


(possibilità di usare il riduttore della luce del bloccacavo, in caso si usi cavo piatto fino a meno di 2mm di spessore)

(use the adapter on cord-grip, in case you utilise flat cable)

Applicazioni/Application:

Una accensione a tensione di rete sfruttando le due uscite laterali alternativi

Utilising as alternative the aside exits

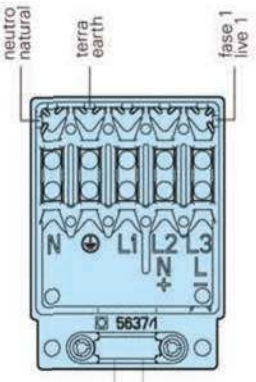


cavo d'ingresso 2 o 3 poli
cable in 2 or 3 conductors
rete (230 V AC)
rated voltage (230 V AC)

(possibilità di usare il riduttore della luce del bloccacavo, in caso si usi cavo piatto fino a meno di 2mm di spessore)

(use the adapter on cord-grip, in case you utilise flat cable)

Alimentazione e controllo di sorgenti fluorescenti

Supply and drive fluorescent lighting fixtures

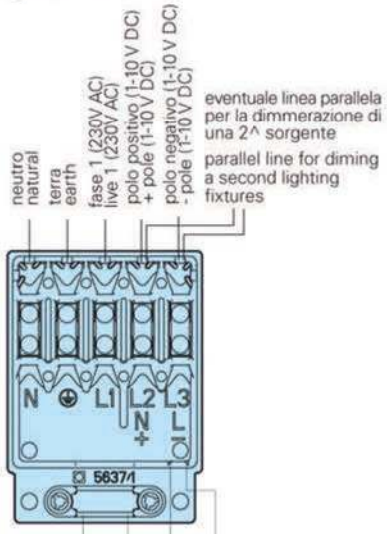


cavo d'ingresso 3 poli
cable in 3 conductors
rete (230 V AC)
rated voltage (230 V AC)

cavo d'ingresso separato 2 poli
separate cable in 2 conductors
dimmer remoto (1-10 V DC)
remote dimmer (1-10 V DC)

Alimentazione e controllo di sorgenti fluorescenti (sistema a protocollo DALI)


Supply and drive fluorescent lighting fixtures (DALI system)

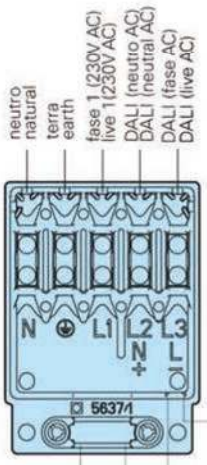

cavo d'ingresso 3 poli
cable in 3 conductors
rete (230 V AC)
rated voltage (230 V AC)

cavo d'ingresso separato 2 poli
separate cable in 2 conductors
controller DALI (bassa tensione AC)
oppure
linea DALI proveniente da un altro apparecchio
controller DALI (low voltage AC)
or
DALI line arriving from another lighting fixtures

Scatola di distribuzione
Distribution device

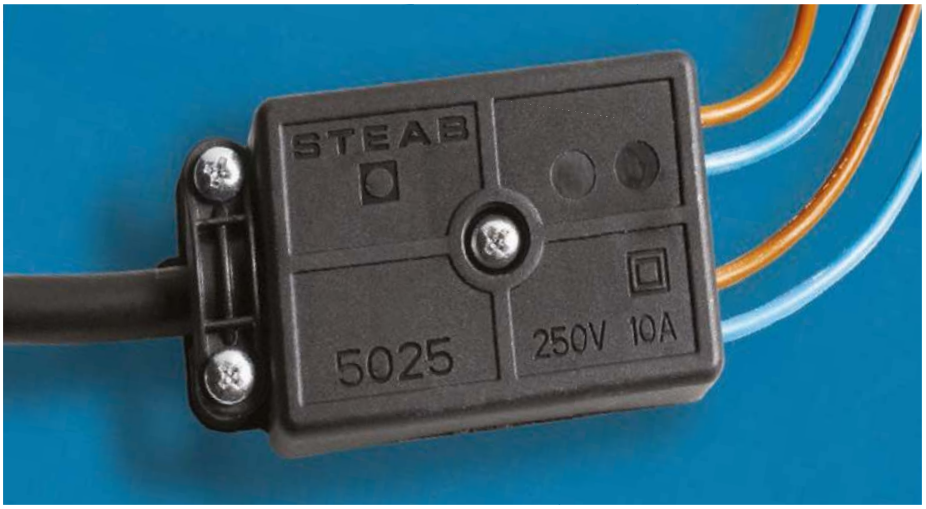


Il supporto viene fornito con viti autofilettanti 005504/31080 Ø 2,9x10 mm e morsetti 5025/34, separati.

The support is supplied with separate terminals 5025/34 and fixing self threading screws 005504/31080 Ø 2.9x10 mm.

Codice 5025
Lato alimentazione:
cavo HO5VV-F - 2x2,5 mm² max
Ø 4,5 min Ø 10 max
Lato utilizzo:
fino a 4 utilizzi con cavo unipolare Ø 2,5 mm²



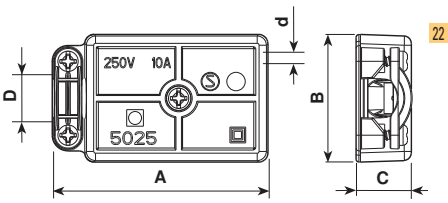

Materiale / Material
22 *Nylon 66 AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		
	A	*B*	*C*	*D*	*E*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5025	58	34,5	15	10	2,5	*Materiale Material* →	22	22

SPECIFICHE TECNICHE
- Connessione: 2x2,5 max e 4+4 cavi unipolari Ø 2,5 mm²
- Max 10A 250V
- Materiale: auto-estinguente V-O
- T110
- Grado di protezione: IP20


Fornito completamente smontato

Code 5025
Cable in:
cable HO5VV-F - 2x2.5 mm² max
Ø 4.5 min Ø 10 max
Derivation:
up to 4 derivations by single pole cable Ø 2.5 mm²


TECHNICAL DETAILS
- Connection 2x2.5 max and 4+4 single core wires Ø 2.5 mm²
- Max 10A 250V
- Self estinguish material V-O
- T110
- Protection degree: IP20

Supplied completely disassembled

Esempio di utilizzazione
Application example

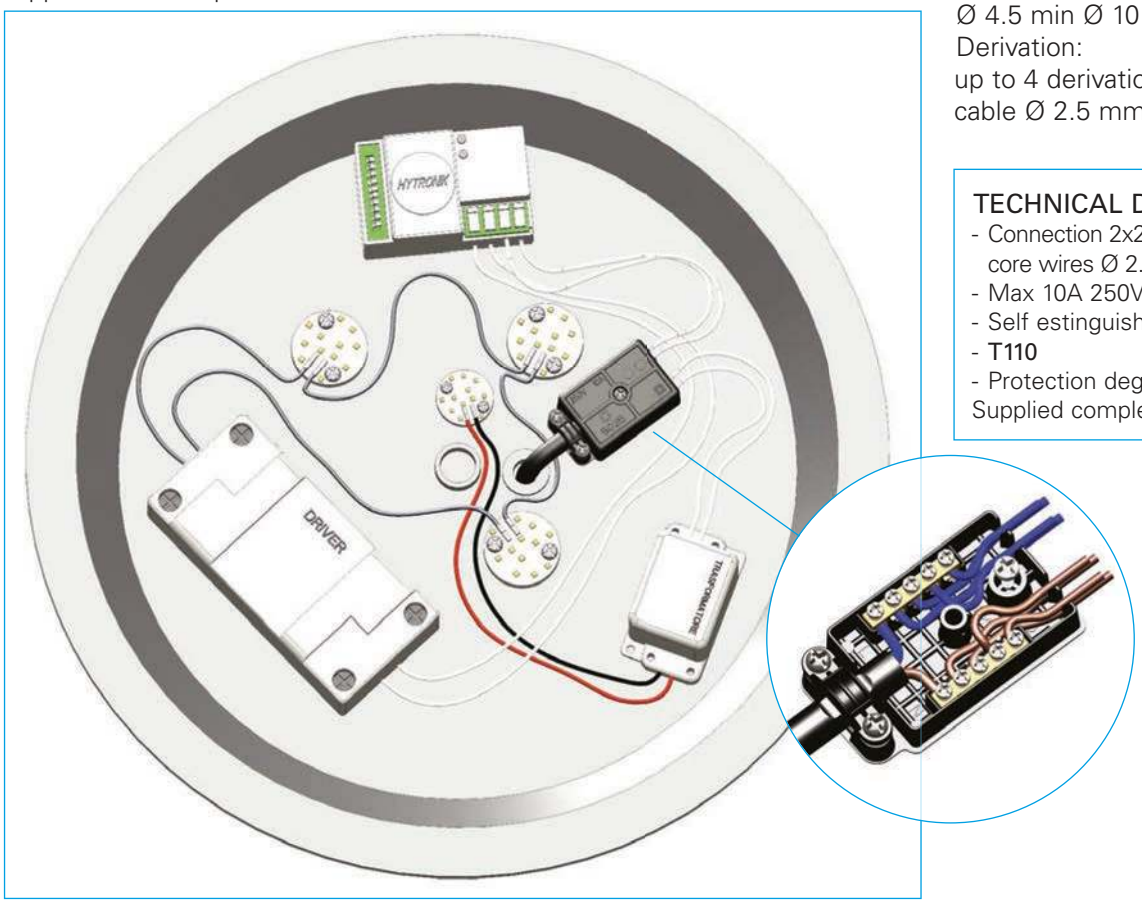

Protezioni per morsettiera (sez. max morsettiera 2,5 mm²), grado di protezione IP44
Terminal Block protections (max 2,5 mm²), protection degree **IP44**

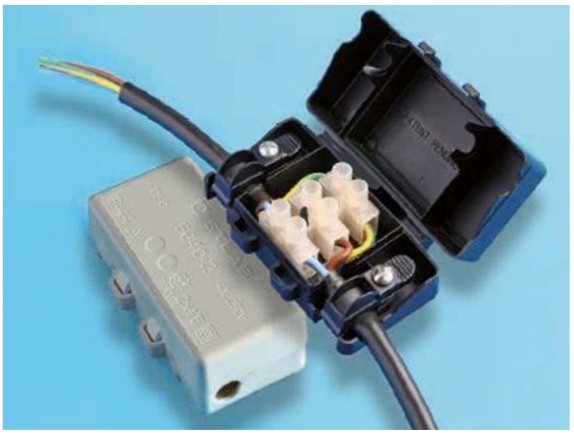


Codice 5640
Per apparecchi di Classe I max 4A 250V
Code 5640
For use in Class I lighting fixtures max 4A 250V

Codice 5642
Per apparecchi di classe II max 4A 250V
Code 5642
For use in Class II lighting fixtures max 4A 250V

Componenti connessione
Connection components




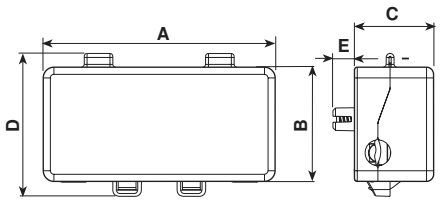

Materiale / Material
22 *Nylon 66 AE*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe I***
Approved for ***Classe I*** *fittings*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*


* 

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*E*		2 *Nero Black*
5640	65	32	23	38	6	*Materiale Material* →	22

Omologato Certified
CA04.06494


* Dima di foratura - Il supporto viene fornito con vite autofilettante 2,9x16 separata
Template - Support is supplied with separate self-threading screw 2,9x16
- Per cavi: **H03VV-F** / **H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5
- For cables: **H03VV-F** / **H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5



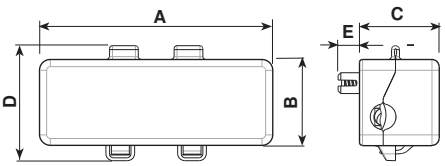

Materiale / Material
22 *Nylon 66 AE*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*


* 

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*E*		2 *Nero Black*
5642	65	24	23	30	6	*Materiale Material* →	22


* Dima di foratura - Il supporto viene fornito con vite autofilettante 2,9x16 separata
Template - Support is supplied with separate self-threading screw 2,9x16
- Per cavi: **H03VV-F** / **H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5
- For cables: **H03VV-F** / **H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5

Esempi di utilizzazione protezioni morsettiere
Application examples terminal block protections

5640

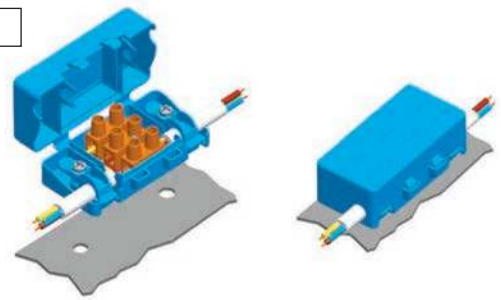


5642

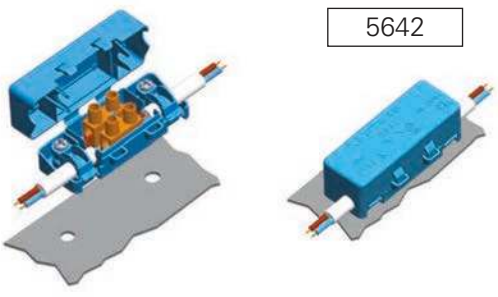

Protezioni morsettiere (sez. max morsettiera 2,5 mm²)

Terminal block protections (max 2,5 mm²)



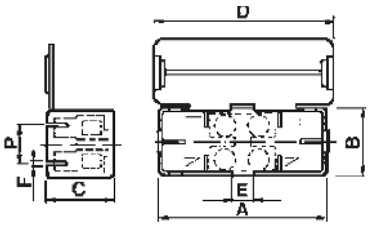

Materiale / Material

5 *Nylon 66*

22 *Nylon 66 AE*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe I***


Approved for ***Classe I*** *fittings*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***

Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*		*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*P*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5290	50	19,5	20	54	6	1,3	10	*Materiale Material* → 5 22	22	*C.S. N°EH 877*
5290/0	50	19,5	20	54	-	1,3	10	5 22	22	*C.S. N°EH 231*



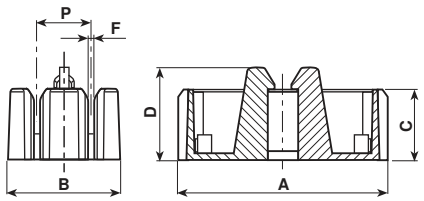

Materiale / Material

6 *Nylon 66 RV*


21 *Nylon 66 RV-AE*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***

Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*		*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*F*	*P*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5431	38	20,5	12,5	16,5	1,2	10	*Materiale Material* → 6	21	*C.S. N°EH 231*



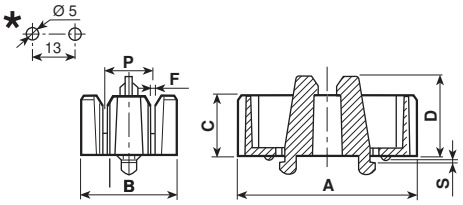

Materiale / Material

5 *Nylon 66*

22 *Nylon 66 AE*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***


Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*		*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*F*	*P*	*S*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5531	37,6	20,5	12,5	16,5	1,24	10	0,5÷1,6	*Materiale Material* → 5	22	*C.S. N°EH 231*

* Dima di foratura - Template


Esempi di utilizzazione protezioni morsettiere

Application examples terminal block protections

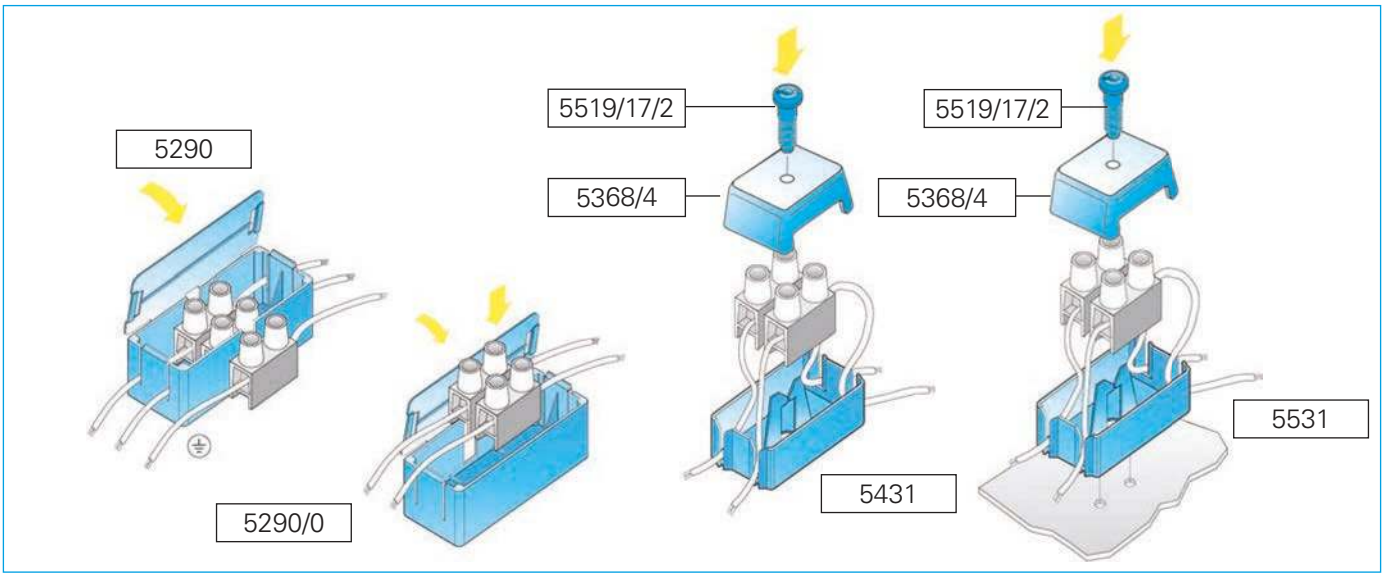

Protezioni morsettiere (sez. max morsettiera 2,5 mm²)
Terminal block protections (max 2,5 mm²)



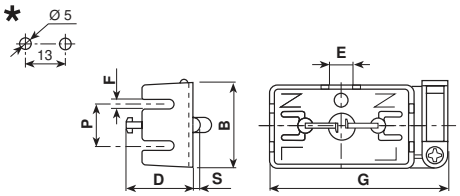

Materiale / Material
- 5 *Nylon 66*
- 22 *Nylon 66 AE*

*Approvati per l'utilizzo in **Classe I***
*Approved for **Classe I** fittings*


*Approvati per l'utilizzo in **Classe II***
*Approved for **Classe II** fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*		*Omologato Certified*
	B	*D*	*E*	*F*	*G*	*P*	*S*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5448/4	20,5	16,5	0	2	45	10	0,5÷1,6	*Materiale Material* → 5	22	*C.S. N°EH 231*
5448/4/1	20,5	16,5	6,5	2	45	10	0,5÷1,6	22	22	*C.S. N°EH 230*

* Dima di foratura - Il supporto viene fornito con vite autofilettante separata.
Per cavi: **H03VV-F** / **H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 7,2

* Template - Support is supplied with separate self-threading screw.
For cables: **H03VV-F** / **H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 7,2



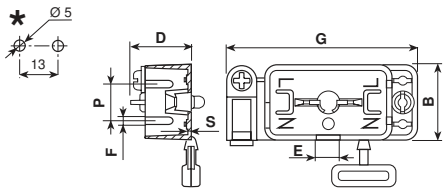

Materiale / Material
- 5 *Nylon 66*
- 22 *Nylon 66 AE*

*Approvati per l'utilizzo in **Classe I***
*Approved for **Classe I** fittings*

*Approvati per l'utilizzo in **Classe II***
*Approved for **Classe II** fittings*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*	*Omologato Certified*
	B	*D*	*E*	*F*	*G*	*P*	*S*	2 *Nero Black*	
5448/4/2	20,5	16,5	0	2	52	10	0,5÷1,2	*Materiale Material* → 22	*C.S. N°EH 231*
5448/4/1/2	20,5	16,5	6,5	2	52	10	0,5÷1,2	22	*C.S. N°EH 230*

* Dima di foratura - Il supporto viene fornito con vite autofilettante separata.
Per cavi: **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 7,2 lato alimentazione
Cavo unipolare **PVC** Ø 2,4 - Cavo unipolare **PTFTeflon** Ø 2,0 lato portalampade

* Template - Support is supplied with separate self-threading screw.
For cables: **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 7,2 DIA. main supply's side
Single pole **PVC** wire Ø 2,4 and **PTFTeflon** wire Ø 2,0 lampholder's side


Esempi di utilizzazione protezioni morsettiere
Application examples terminal block protections

5448/4/1 5448/4

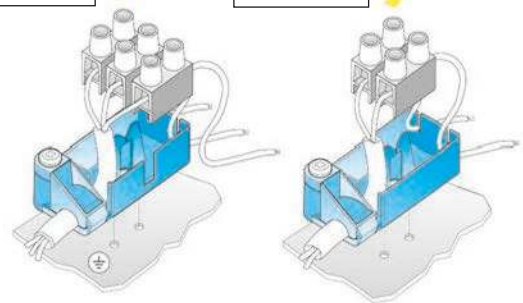

Bloccaggio cavo lato alimentazione
Block on main supply cable's side only

5448/4/1/2 5448/4/2

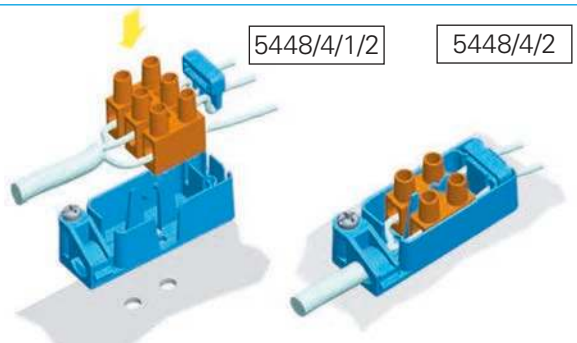


Bloccaggio cavi da entrambi i lati: lato alimentazione e lato portalampada
Block as on main supply cable's side as on lampholder wire's side

Utensile per il montaggio degli articoli 5448/4 - 5448/4/1 - 5448/4/2 - 5448/4/1/2 - 5531
Assembly tool for items 5448/4 - 5448/4/1 - 5448/4/2 - 5448/4/1/2 - 5531


2500/30/1



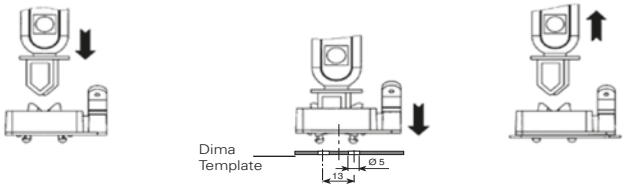

Protezioni morsettiere
Terminal block protections



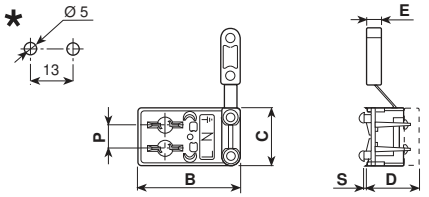

Materiale / Material

5 *Nylon 66*

22 *Nylon 66 AE*


*Approvati per l'utilizzo in **Classe I***

*Approved for **Classe I** fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*		*Omologato Certified*
	B	*C*	*D*	*E*	*P*	*S*	*Simbolo Symbol*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5350/0	42,5	24	22	6	10	0,5÷1,2	*Materiale Material →*		22	*C.S. N°EH 230*
5350/2	42,5	24	22	6	10	0,5÷1,2	LN		22	*C.S. N°EH 230*
5350/3	42,5	24	22	6	10	0,5÷1,2	LN ⏚	5 22	22	*C.S. N°EH 230*

* Dima di foratura - Il supporto viene fornito con vite autofilettante separata. - Per cavi: **H03VV-F** / **H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 7,2
Template - Support is supplied with separate self-threading screw. - For cables: **H03VV-F** / **H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 7,2



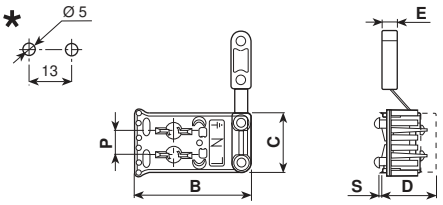

Materiale / Material

5 *Nylon 66*

22 *Nylon 66 AE*

*Approvati per l'utilizzo in **Classe I***


*Approved for **Classe I** fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*		*Omologato Certified*
	B	*C*	*D*	*E*	*P*	*S*	*Simbolo Symbol*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5350/1/0	46,5	24	22	6	10	0,5÷1,2	*Materiale Material →*		22	*C.S. N°EH 230*
5350/1/2	46,5	24	22	6	10	0,5÷1,2	LN	22		*C.S. N°EH 230*
5350/1/3	46,5	24	22	6	10	0,5÷1,2	LN ⏚	5 22	22	*C.S. N°EH 230*

* Dima di foratura - Il supporto viene fornito con vite autofilettante separata. - Per cavi: **H03VV-F** / **H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 7,2
Template - Support is supplied with separate self-threading screw. - For cables: **H03VV-F** / **H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 7,2


Le protezioni per morsettiera possono essere utilizzate con i coperchi 5274-5274/4-5368-5368/4 senza che ne venga compromessa l'approvazione C.S.
Terminal block protections can be used with covers 5274-5274/4-5368-5368/4 without compromising C.S. approval.

Esempio di utilizzazione
Application example

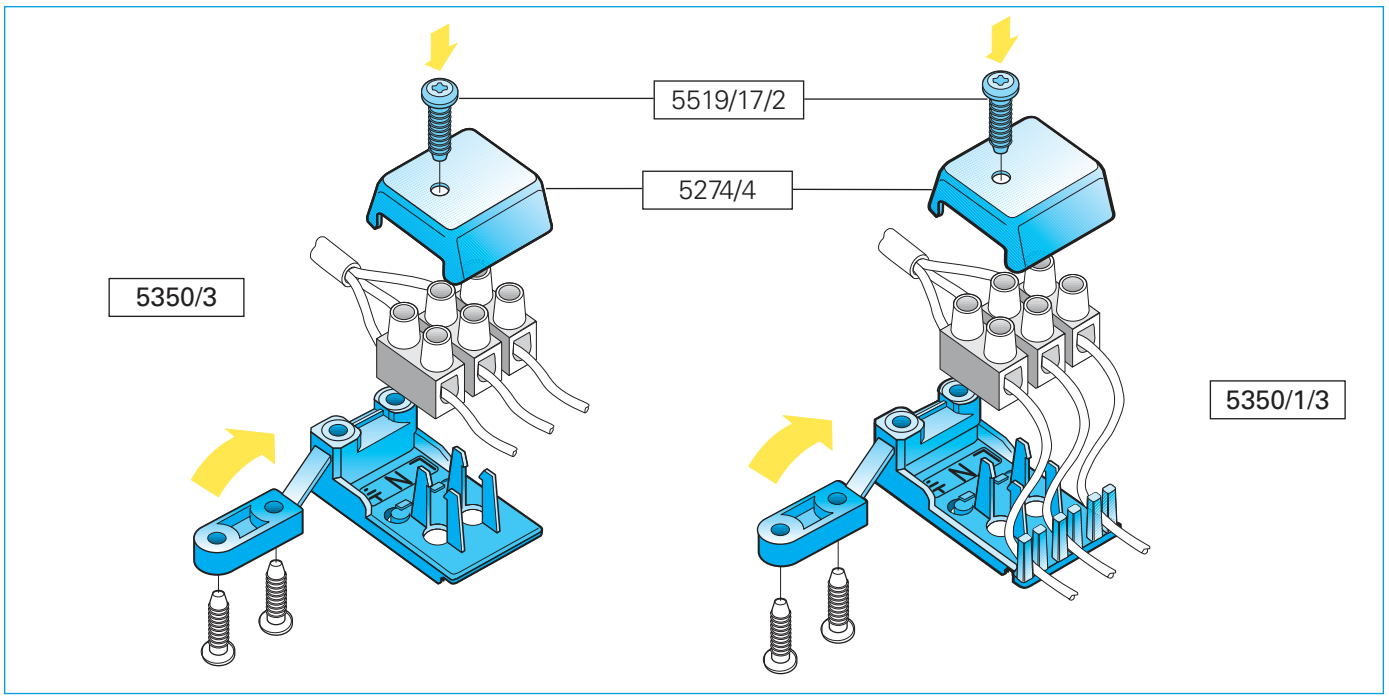

Protezioni morsettiere
Terminal block protections




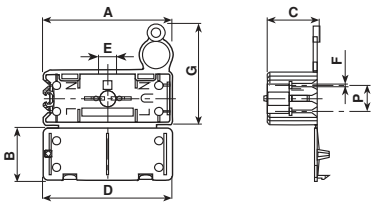

Materiale / Material
5 *Nylon 66*
22 *Nylon 66 AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*P*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5290/100	50	21	19,8	50,5	0	1	37,6	10	*Materiale Material* → 5 22	22
5290/300	50	21	19,8	50,5	6	1	37,6	10	5 22	22






Materiale / Material
23 *PP/EPDM*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*
	A	*D*	*E*	*d*	*S*	2 *Nero Black*
5290/90	90	14	10	6,2	2	*Materiale Material* → 23

L'uso congiunto dei due articoli 5290/100 e 5290/90 è omologato 5290/190 con il: C.S. N° EH 231
Combined use of items 5290/100 + 5290/90 is approved 5290/190 with:


L'uso congiunto dei due articoli 5290/300 e 5290/90 è omologato 5290/390 con il: C.S. N° EH 877
Combined use of items 5290/300 + 5290/90 is approved 5290/390 with:

Esempio di utilizzazione
Application example

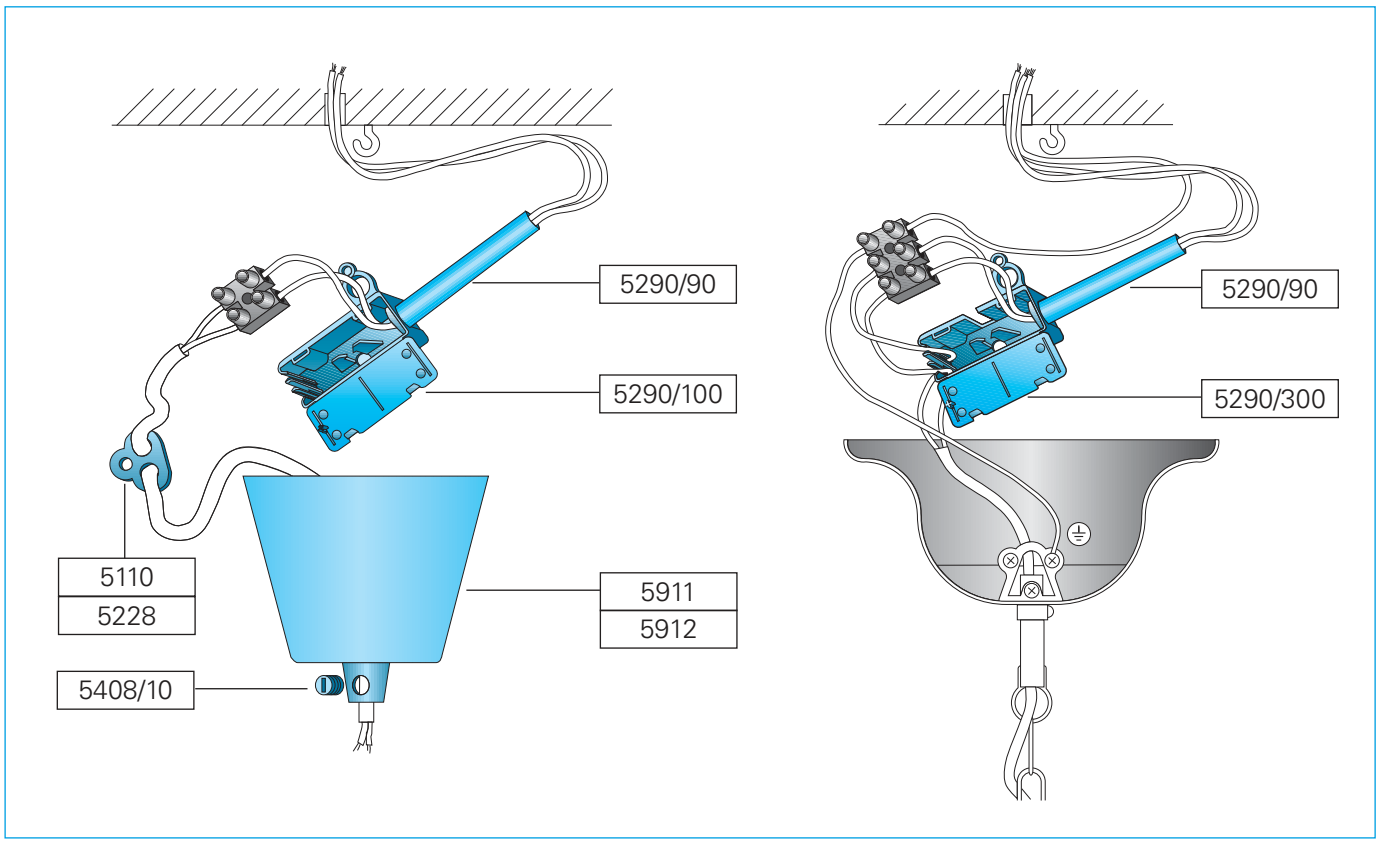

Supporti protezione
Protection supports



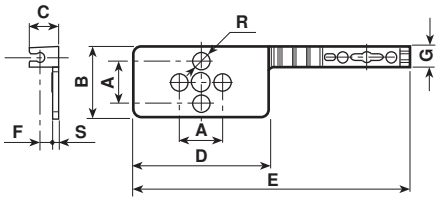


Materiale / Material
22 *Nylon 66 AE*

*Approvati per l'utilizzo in **Classe II***
*Approved for **Classe II** fittings*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*									*Colore / Colour*	*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*R*	*S*	2 *Nero Black*	
5541	13	22	9	42	85	4,2	6,5	5	1,8	*Materiale Material* → 22	*C.S. N°EH 231*

Esempi di utilizzazione
Application examples

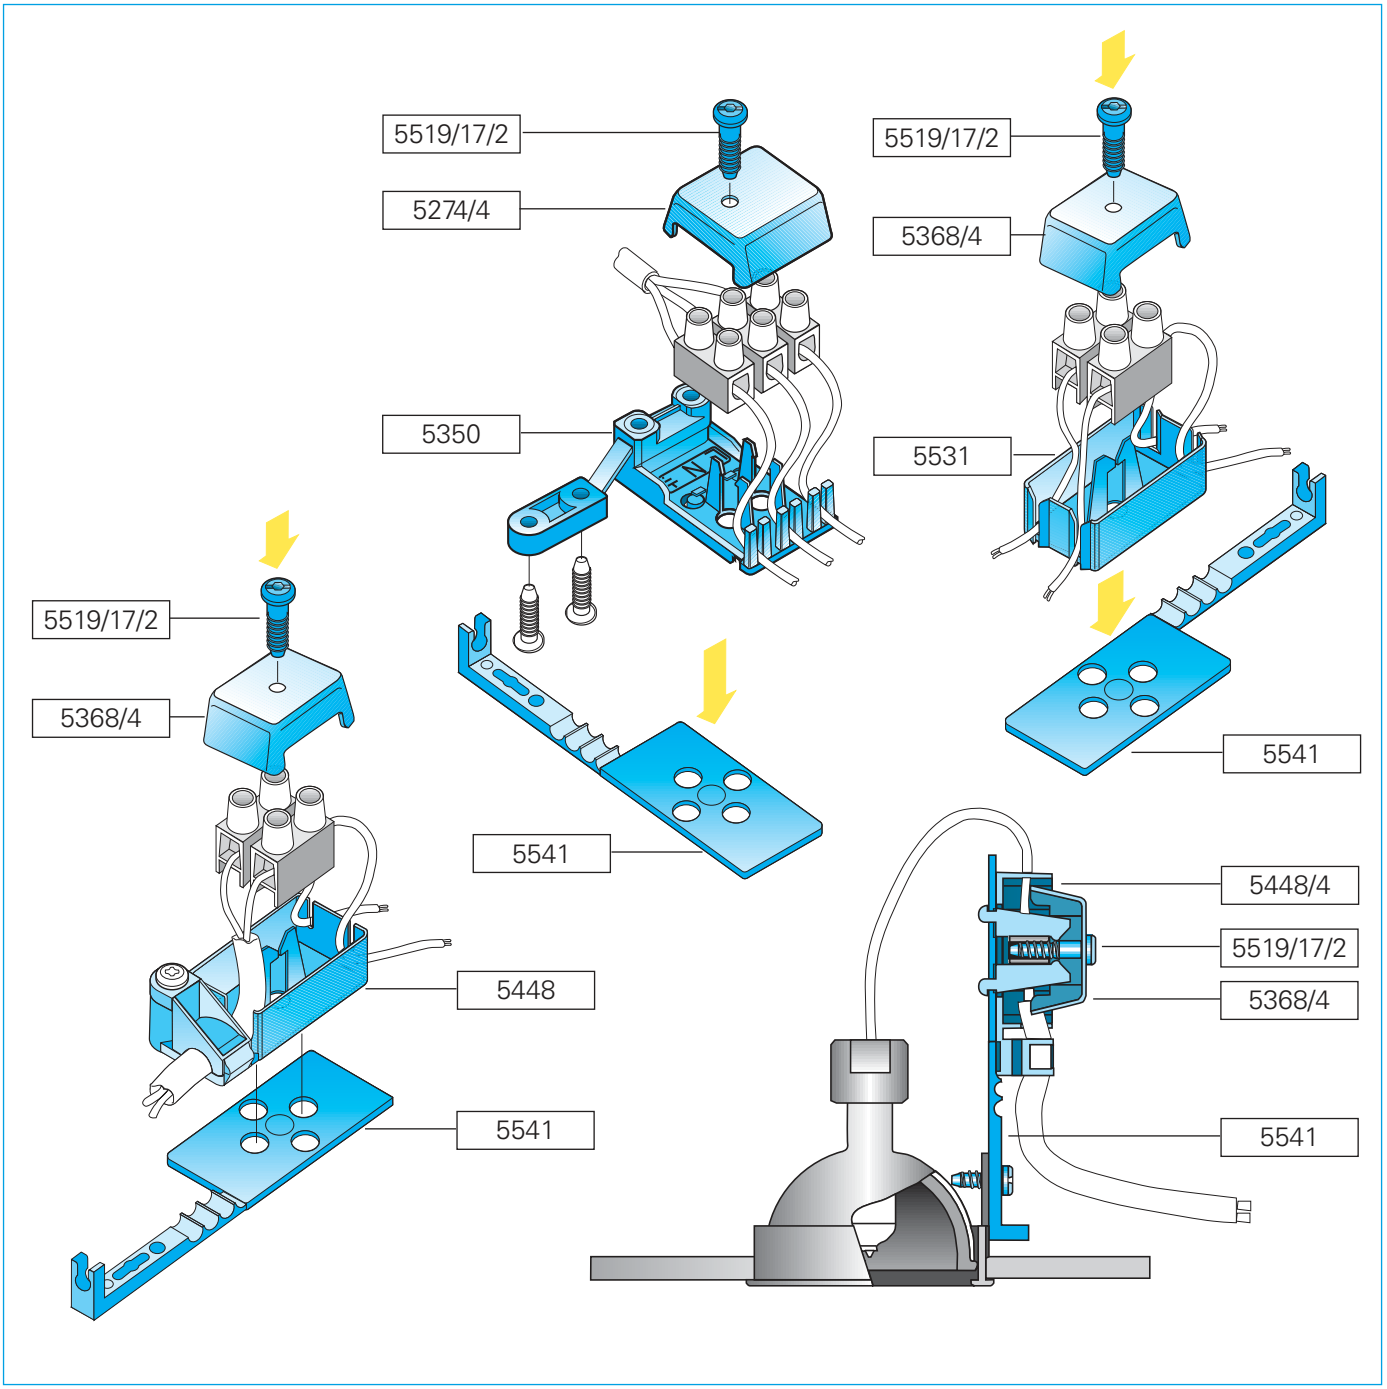

Ganci con protezione morsettiere
Fasteners with terminal block protections



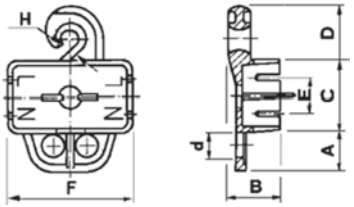


Materiale / Material
21 *Nylon 66 RV-AE*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*	*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*d*	*D*	*E*	*F*	*H*	2 *Nero Black*	
5360	11	14	20,5	7	15	10	35	2,5	*Materiale Material* → 21	*C.S. N°EH 231*

Carico max sopportato = **3 Kg** - Per cavi: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5
Maximum load = **3 Kgs** - For cables: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5



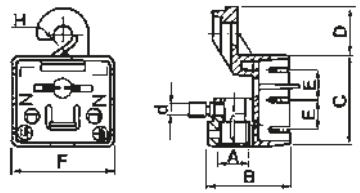


Materiale / Material
21 *Nylon 66 RV-AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*									*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*d*	*D*	*E*	*F*	*H*	*Simbolo Symbol*	2 *Nero Black*
5337/3/10	M 10x1	31,5	30,5	M 6x1	15	10	35	3	LN ÷	*Materiale Material* → 21


Carico max sopportato = **3,3 Kg** - Con filo d'acciaio = **10 Kg**
Maximum load = **3,3 Kgs** - With steel wire = **10 Kgs**

Esempi di utilizzazione
Application examples

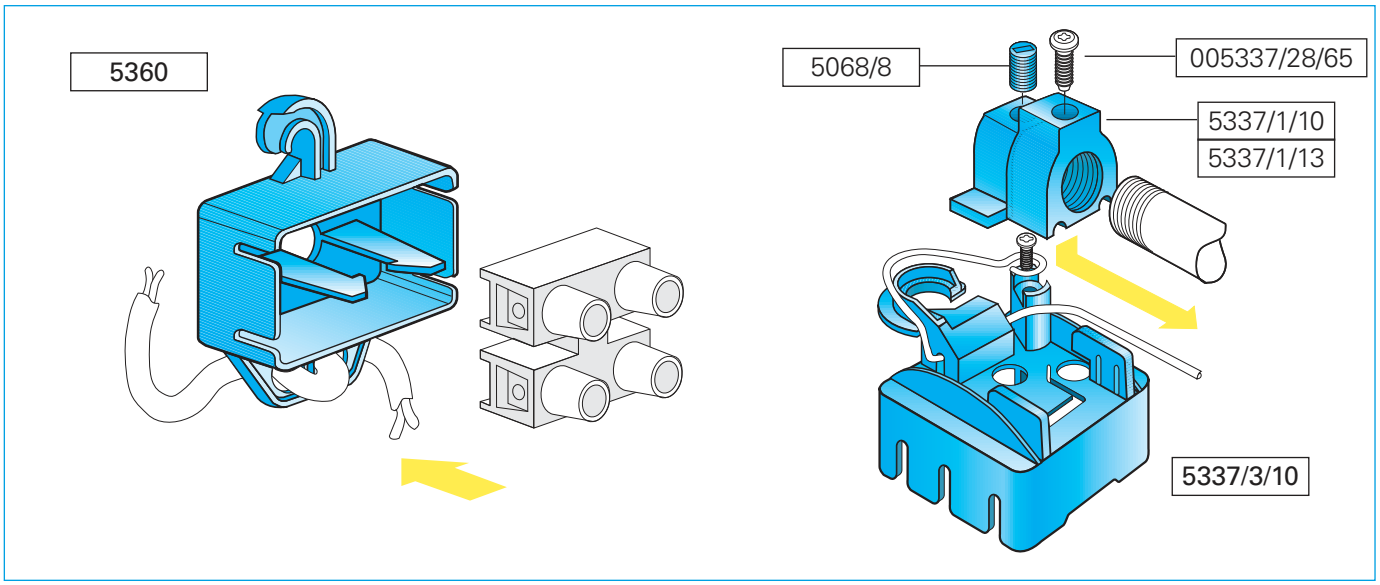

Coperchi per morsettiere
Terminal block caps






Materiale / Material
- 6 *Nylon 66 RV*
- 21 *Nylon 66 RV-AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*E*	*F*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5368	29	17	12	3,8	1,5	*Materiale Material* →	6	21




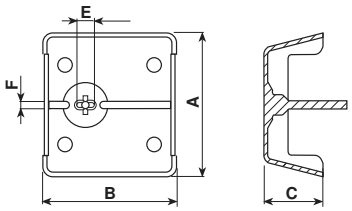

Materiale / Material
- 6 *Nylon 66 RV*
- 21 *Nylon 66 RV-AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*E*	*F*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5274	29	27	12	3,8	1,5	*Materiale Material* →	6	21






Materiale / Material
- 6 *Nylon 66 RV*
- 21 *Nylon 66 RV-AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5368/4	29	17	12	4	*Materiale Material* →	6	21




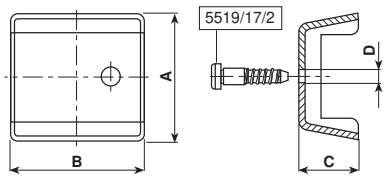

Materiale / Material
- 6 *Nylon 66 RV*
- 21 *Nylon 66 RV-AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5274/4	29	27	12	4	*Materiale Material* →	6	21

Esempio di personalizzazione
Brand mark example

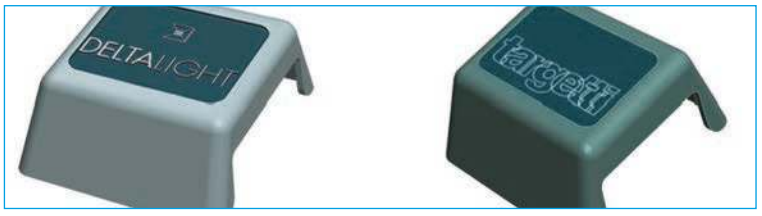


È possibile la personalizzazione del coperchio, stampando il logo del Cliente.

On condition to have a minimum quantity, it is possible to "customize" with customer's logo.

Porta morsettiere trasformatore toroidale
Terminal-block protection for toroidal transformer




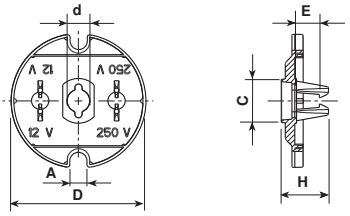

Materiale / Material
21 *Nylon 66 RV-AE*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*	
	A	*C*	*d*	*D*	*E*	*H*	2 *Nero Black*	
5505	7,5	19,2	10,2	60	11	21	*Materiale Material* →	21

Per morsetto sez. max 2,5 mm²
Max section for terminal-block: 2,5 mm²

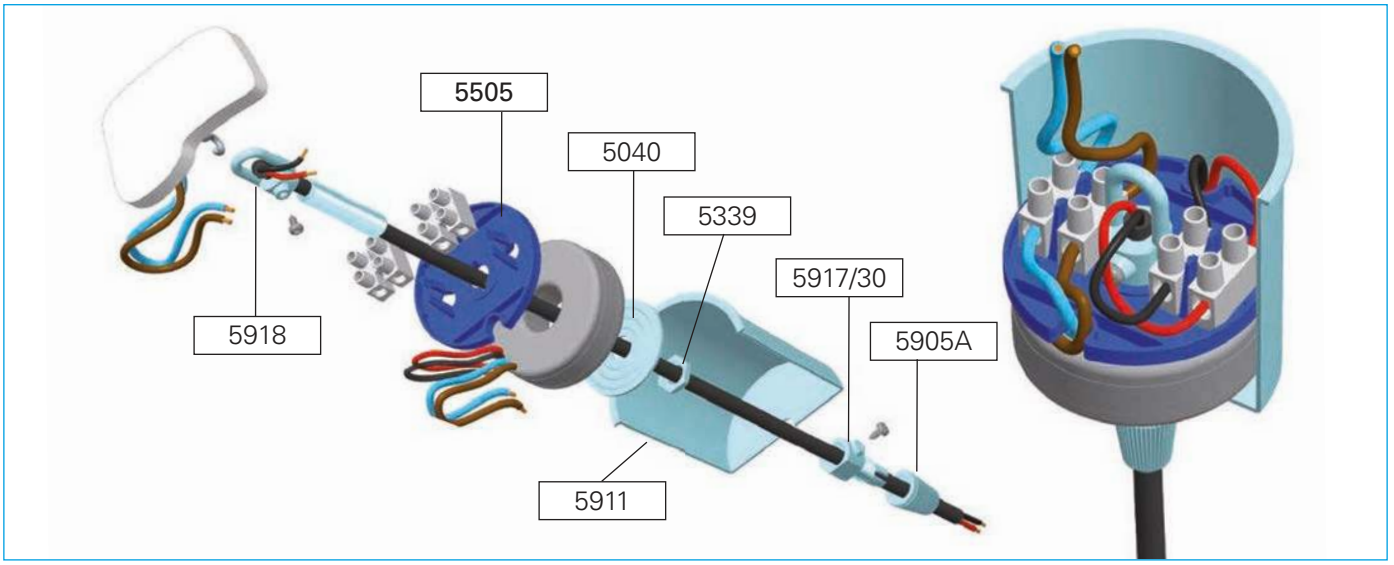

Isolatori guida cavo
Insulating cable guides




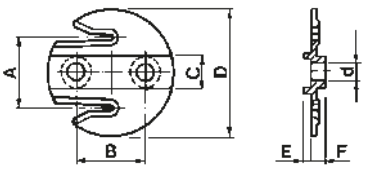


Materiale / Material
18 *Polibutil RV-AE*
21 *Nylon 66 RV-AE*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*d*	*D*	*E*	*F*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5418	18	18	8,6	4,5	33	2,1	3,7	*Materiale Material* → 18	18 21


Esempio di utilizzazione
Application example

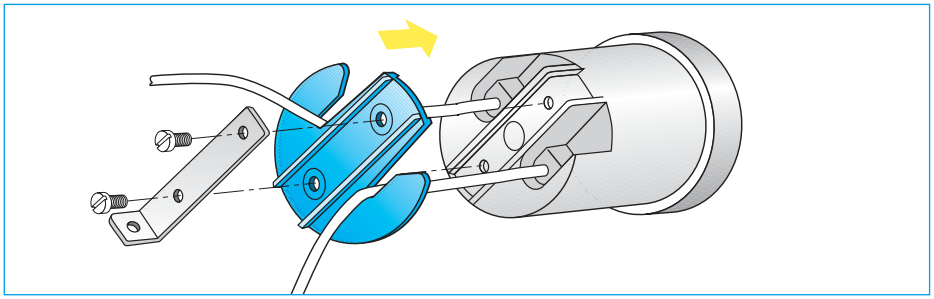

Isolatori guida cavo
Insulating cable guides









Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*		1 *Bianco White*
5349	27	23	15	1,8	10	31	*Materiale Material* →	6

Perno di fissaggio rapido a scatto
Fixation Clip








Materiale / Material
5 *Nylon 66*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*H*	*d*	1 *Bianco White*
5621	21	6	13,8	7,8	4,1	12,8	2,9	*Materiale Material* → 5

Esempio di utilizzazione
Application example

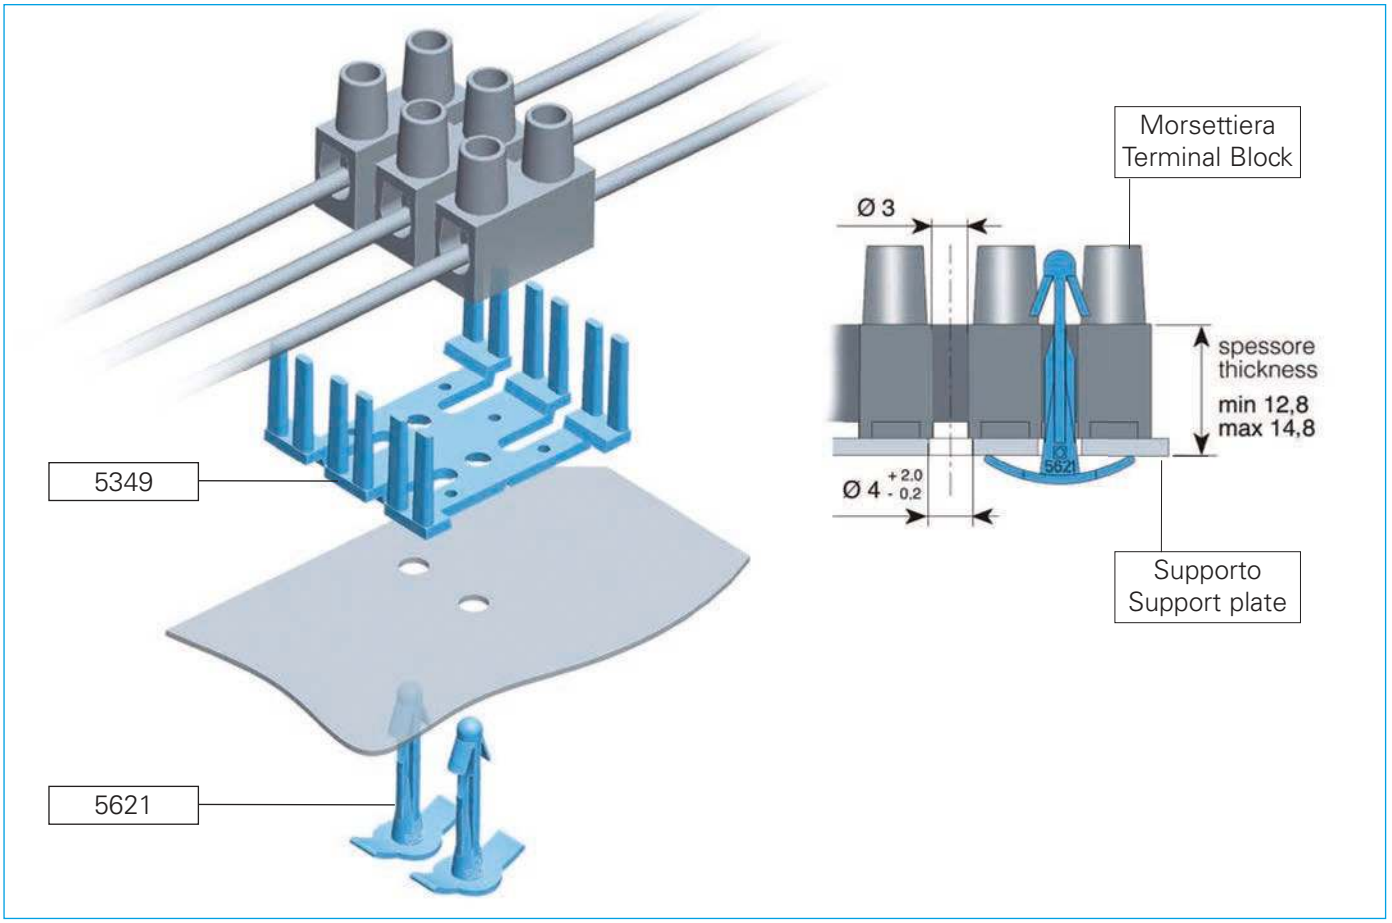

Perno di fissaggio per PCB
Fixing push in clip - PCB retainer



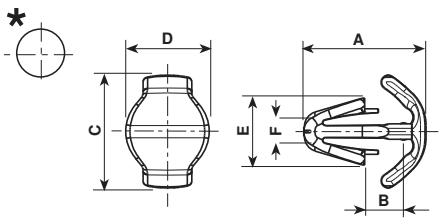


Materiale / Material
22 *Nylon 66 AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	0 *Neutro Natural*
5683/3/2	8	1,4÷2,4	8	5,5	4,4	3	*Materiale Material* → 22
5683/3/3	9,1	2,5÷3,5	8	5,5	4,4	3	22
5683/4/2	8	1,4÷2,4	8	5,5	5,5	4	22
5683/4/3	9,1	2,5÷3,5	8	5,5	5,5	4	22
5683/47/2	8	1,4÷2,4	8	5,5	6,3	4,7	22
5683/47/3	9,1	2,5÷3,5	8	5,5	6,3	4,7	22

* Dima di foratura: Ø 3 mm per 5683/3/2 e 5683/3/3 - Ø 4 mm per 5683/4/2 e 5683/4/2 - Ø 4,7 mm per 5683/47/2 e 5683/47
Template: Ø 3 mm for 5683/3/2 and 5683/3/3 - Ø 4 mm for 5683/4/2 and 5683/4/2 - Ø 4,7 mm for 5683/47/2 and 5683/47


Carico max per il fissaggio tra elementi = **2,5 Kg**
Max load for fastening the items = **2,5 Kgs**


Esempio di utilizzazione
Application example

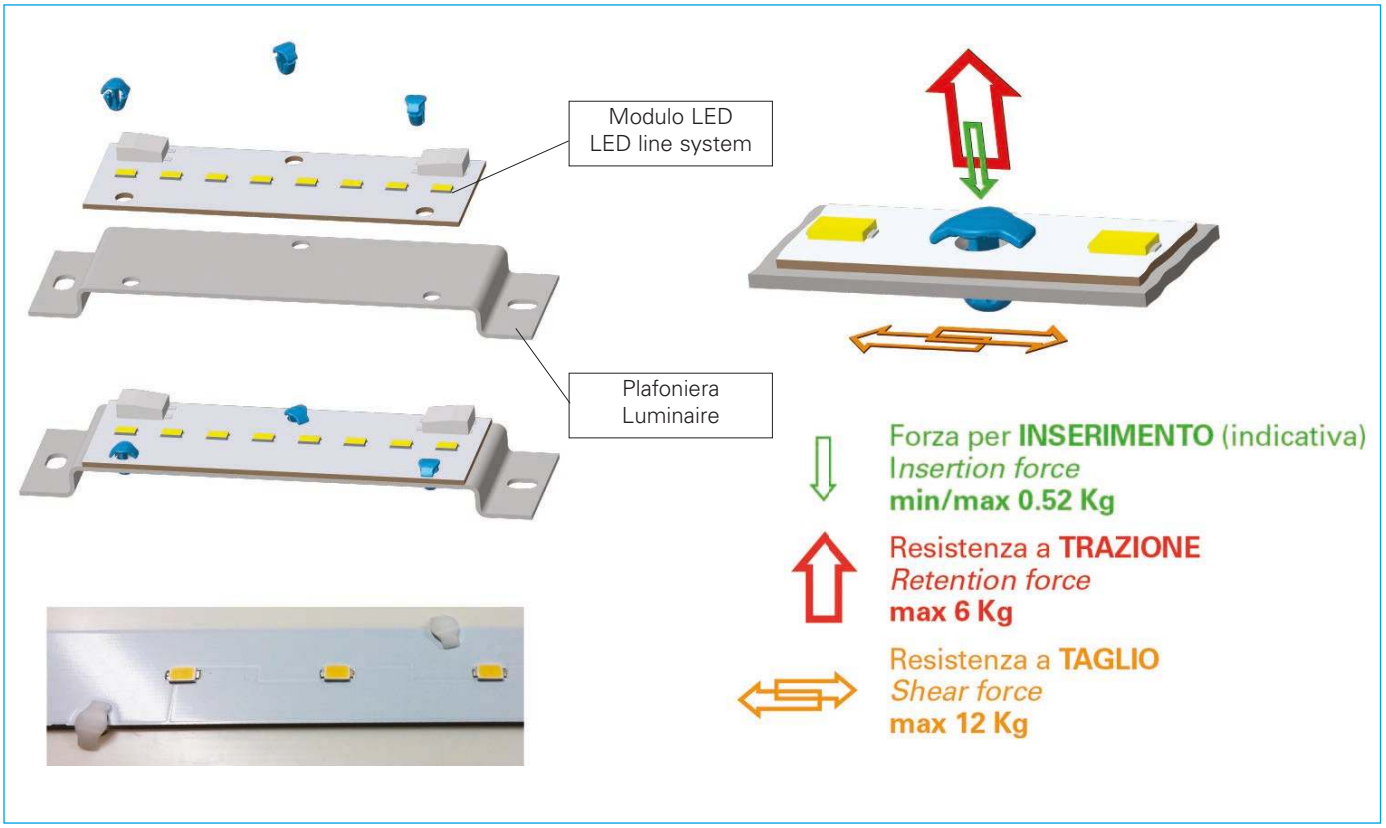

Rivetto di fissaggio per PCB
Fixing push-in rivet PCB retainer








Materiale / Material
5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*S*	*d*		2 *Nero Black*
5379/3	6,5	2,2	5,8	1,4-4	3	*Materiale Material* →	5
5379/4	8,5	3	7,8	1,4-5,5	4		5
5379/47	10	3,5	9	1,4-6,5	4,7		5


Carico max per il fissaggio tra elementi = **2 Kg**
Max load for fastening the items = **2 Kgs**

Esempio di utilizzazione
Application example

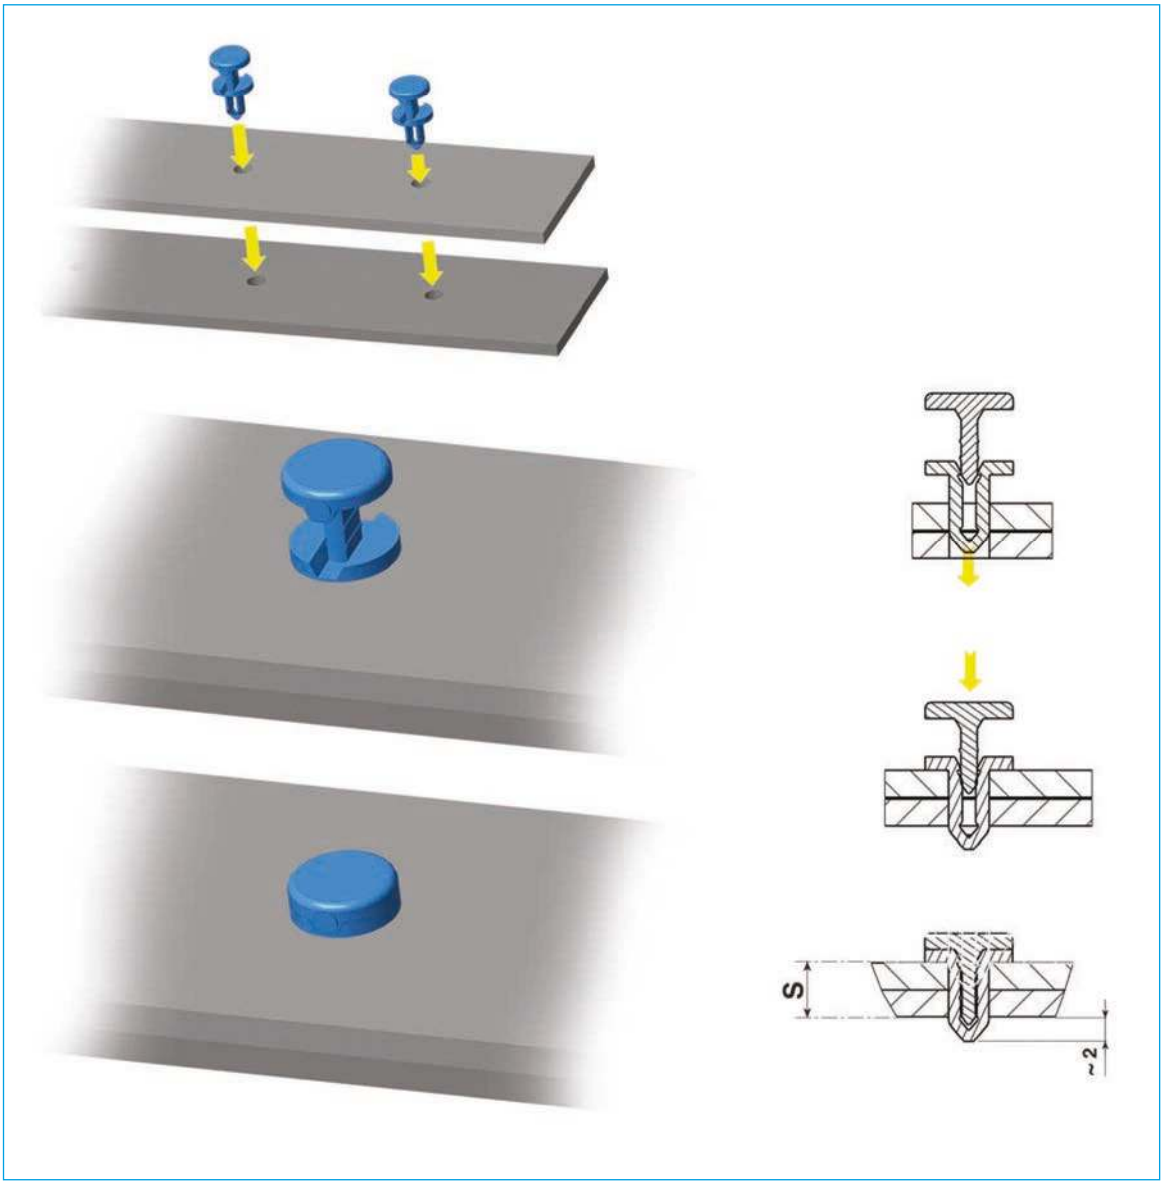

Protezioni isolanti con bloccacavo per portalampade
Insulating protections with cable clamp for lamp holders



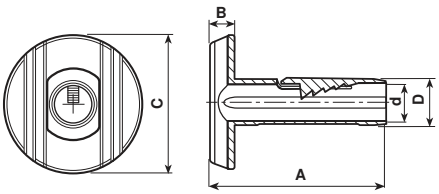

Materiale / Material
5 *Nylon 66*


Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*	*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*		1 *Bianco White*	
5572/2	24,5	3,5	19	6,5	5,3	*Materiale Material* →	5	

Classe II: per uso con cavo **H03VVH2-F** 2x0,75 m²
Uso limitato con portalampade fissato con tige in plastica o tige in metallo non accessibile dall'esterno.
Diametro interno della tige: 7,1 mm max


Class II: for cable **H03VVH2-F** 2x 0,75 m²
Limited use in lampholders with isolated fixing pipe or non accessible metal fixing pipe.
Tube's internal dia: 7,1 mm max

Esempio di utilizzazione
Application example

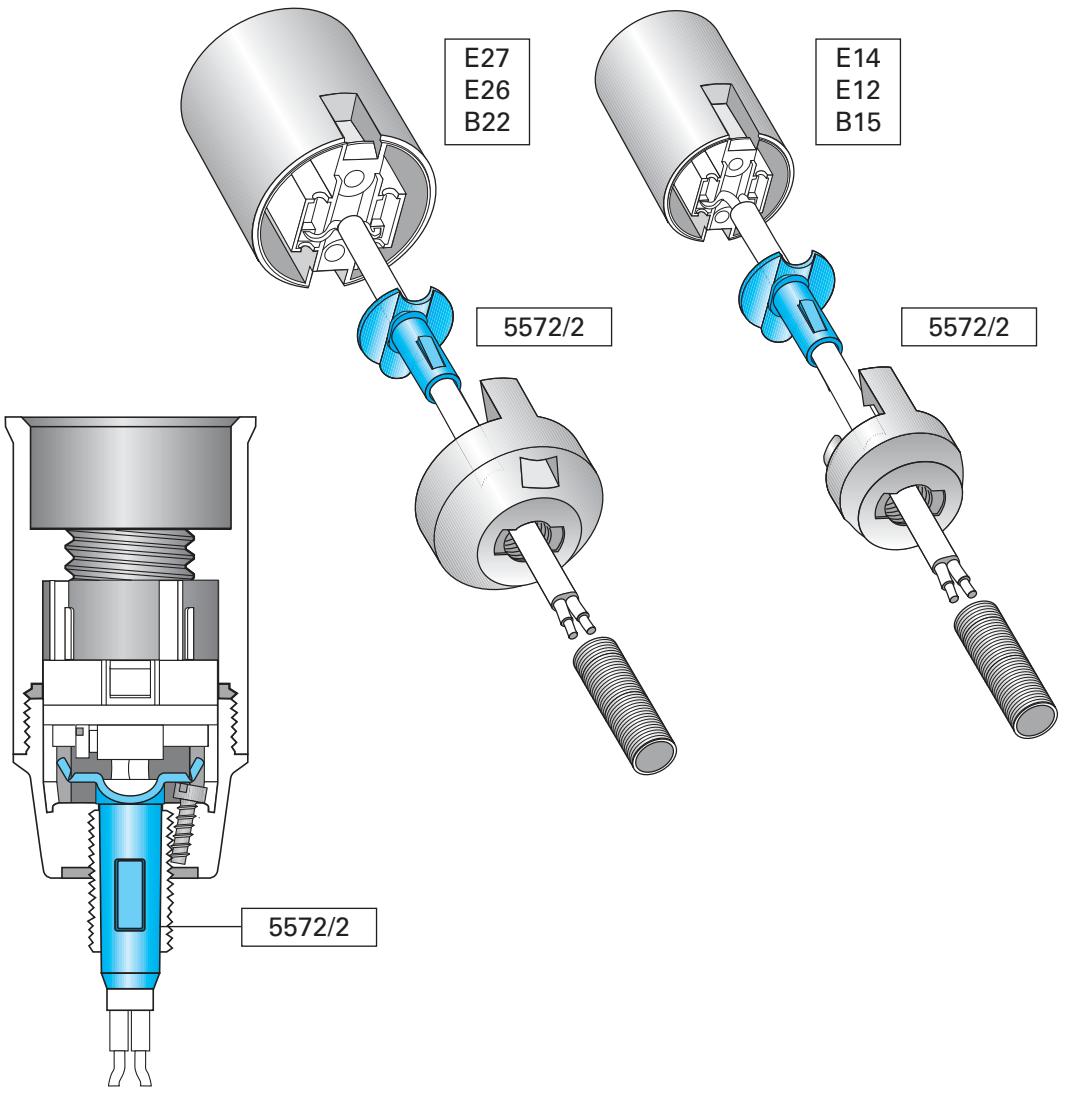

Protezioni isolanti per portalampade
Insulating protections for lamp holders



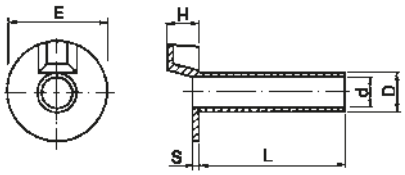


Materiale / Material
5 *Nylon 66*
6 *Nylon 66 RV*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*			*Omologato Certified*
	D	*d*	*E*	*H*	*L*	*S*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5901/0	6,5	5,5	16,8	5,1	23,5	1,1		6	6	*C.S. N°EH 233*
5469	6,5	5,5	15,4	5	18	1,2	5	5	5	*C.S. N°EH 233*



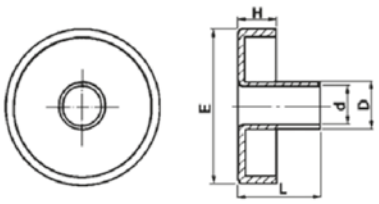


Materiale / Material
5 *Nylon 66*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		*Omologato Certified*
	D	*d*	*E*	*H*	*L*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5901/1	6,5	5,5	22,2	5	12	6	6	*C.S. N°EH 233*
5900	6,5	5,5	22,2	5	30	5		*C.S. N°EH 233*



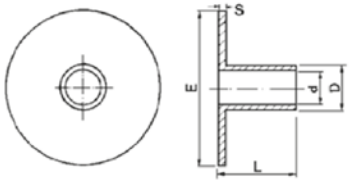


Materiale / Material
0 *Polietilene*
5 *Nylon 66*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		*Omologato Certified*
	D	*d*	*E*	*L*	*S*	0 *Neutro Natural*	2 *Nero Black*	
5052	7	5,8	25	11	1	0 5	5	*C.S. N°EH 233*
5172	7	6,2	16	12	1	0 5	5	*C.S. N°EH 233*



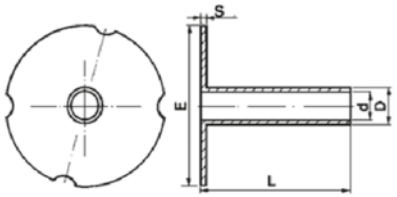


Materiale / Material
3 *Polipropilene*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*
	D	*d*	*E*	*L*	*S*	1 *Bianco White*
5902	6,5	5,5	29	27	0,7	3

Boccole isolanti
Insulating bushes



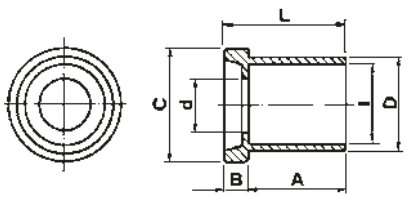


Materiale / Material
0 *Polietilene*
5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*I*	*L*	0 *Neutro Natural*	2 *Nero Black*
5336/15	15	3	13,5	11,5	6,3	9,7	18	*Materiale Material* → 0	5

Passacavi a scatto
Snapping grommets



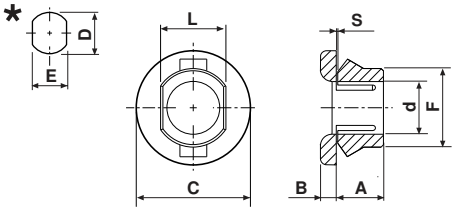

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*									*Colore / Colour*			*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*	*L*	*S*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	
5472/6/10	6	2	14,5	10,3	6,7	8,5	10	8,2	0,8÷1	*Materiale Material* → 6	6	6	*C.S. N°EH 233*

* Dima di foratura - Template

Per cavi tondi: **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5
Per cavi piatti: **H03VVH2/H05VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,6x6,4

For round cables: **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5
For flat cables: **H03VVH2/H05VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,6x6,4



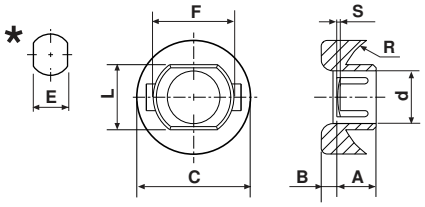

Materiale / Material
0 *Polietilene*
5 *Nylon 66*


Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*									*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*d*	*E*	*F*	*L*	*R*	*S*	0 *Neutro Natural*	2 *Nero Black*
5472/61018	5	2	14,5	6,7	8,5	10	8,2	9	0,8÷1	*Materiale Material* → 0	0 5

* Dima di foratura - Template


Per cavi tondi: **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5
Per cavi piatti: **H03VVH2/H05VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,6x6,4

For round cables: **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5
For flat cables: **H03VVH2/H05VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,6x6,4

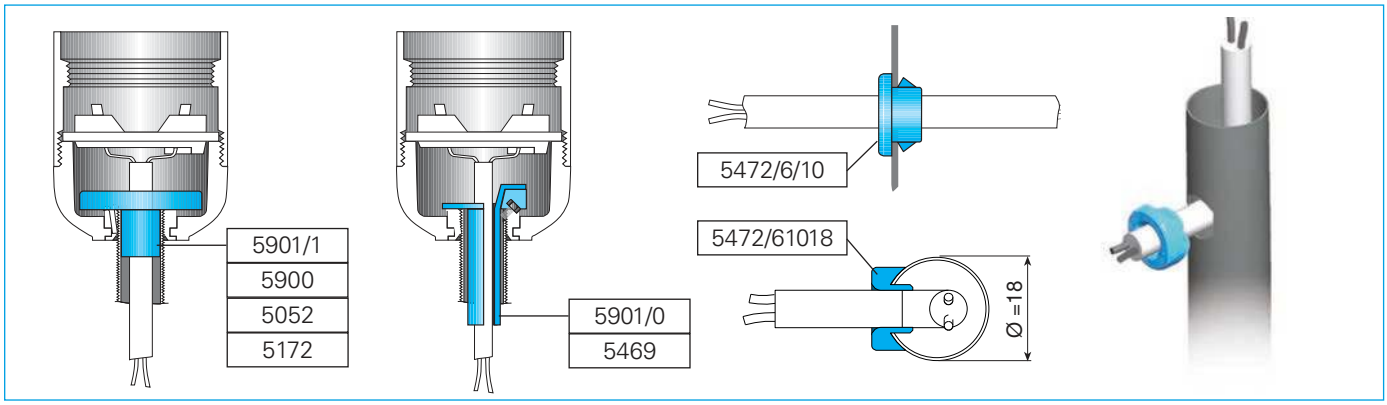

Passacavi
Grommets




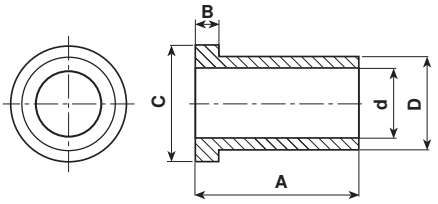

Materiale / Material
- 0 *Polietilene*
- 5 *Nylon 66*
- 6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*			
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*
5115	7	1	5	4	3	0 5		5	
5008	10	1	7	5	3,7	0 5	0	0	0
5524/68/10	10	2	11	6,8	4,1		6	6	
5524/68/16	16	2	11	6,8	4,1		6		
5524/68/21	21	2	11	6,8	4,1		6		
5524/10	10	2	11	7,5	4,1		6	6	
5524/16	16	2	11	7,5	4,1		6	6	
5524/22	22	2	11	7,5	4,1		6	6	
5284	10	1	8	6,2	5	0 5		0	
6107/11	6	1,5	11	7	5		6	6	
5037/V	10	1	11,5	7	5,5	0		0	0
5037	10	1,7	11	7	5,6	0	0 5	0 5	0
5037/0	10	1	11,5	8	5,5	0		0	
5037/3	11	3	11	7,2	6	0 5			
5667	16	3	17	13	10,2	0			



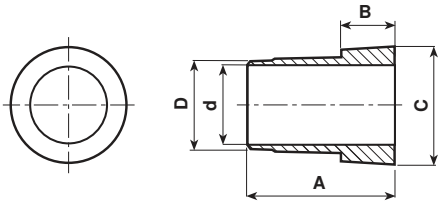


Materiale / Material
- 0 *Polietilene*
- 5 *Nylon 66*

*Approvati per l'utilizzo in **Classe I***
*Approved for **Classe I** fittings*

*Approvati per l'utilizzo in **Classe II***
*Approved for **Classe II** fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*				*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	
5101	10,5	1,6	9	7	5,9	0 5	0 5	0 5	0	C.S. N°EH 234
5101/5	10,5	4	9	7	5,9	0				C.S. N°EH 481
5101/V	10,5	1,6	9	7,1	5,9	0				
5148	21,5	1,5	13	7	5,8	0 5	0	0 5		
5149	21,5	1,5	14	8,5	6,8	0 5				
5141	14	1,5	11,5	9,5	7,5	0 5		0 5		



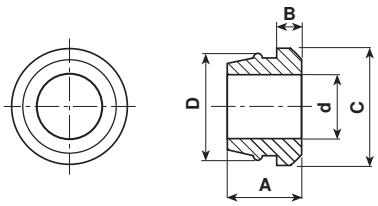

Materiale / Material
- 0 *Polietilene*
- 5 *Nylon 66*


*Approvati per l'utilizzo in **Classe I***
*Approved for **Classe I** fittings*

*Approvati per l'utilizzo in **Classe II***
*Approved for **Classe II** fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*				*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	
5105	6	2	9,5	8,5	5,2	0 5	0	0 5	0	C.S. N°EH 233
5038	8	1,8	11	9	6,2	0	0 5	0 5	0	C.S. N°EH 233
5104	7	1,8	12,5	11	7	0 5	0	0 5	0	C.S. N°EH 233
5104/1	7,4	2,5	13	11	7,2	0	0	0 5	0	C.S. N°EH 233
5104/2	8	2	16	11	6,8	0				

Passacavi
Grommets



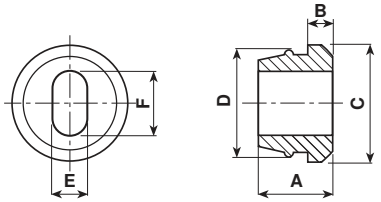


Materiale / Material
0 *Polietilene*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*			*Omologato / Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5104/3/6	7	1,8	12,5	11	4,2	7	*Materiale Material* → 0	0	0	*C.S. N°EH 233*




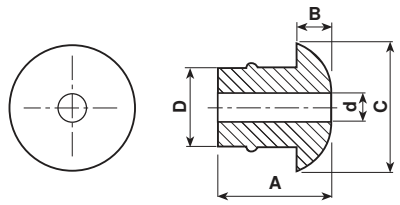

Materiale / Material
0 *Polietilene*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*		0 *Neutro Natural*
5389/1239	7	2	8	5	2,5	*Materiale Material* →	0




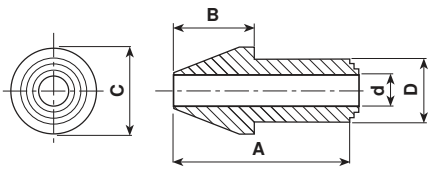

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*		2 *Nero Black*
5189	11,5	5	5,3	3,8	1,8	*Materiale Material* →	0

Esempi di utilizzazione
Application examples

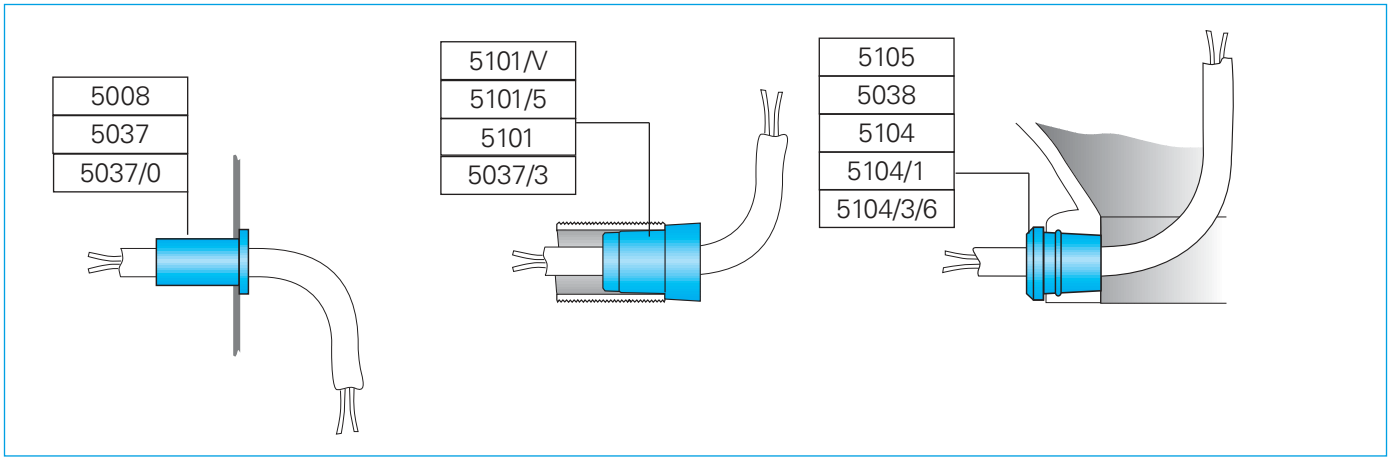

Passacavi Spessori da 5,8 ÷ 9,5 mm
Grommets Thickness from 5,8 ÷ 9,5 mm



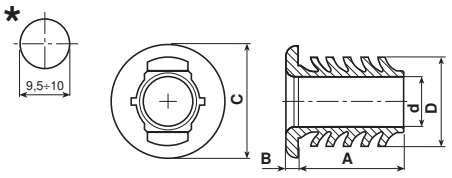


Materiale / Material
0 *Polietilene*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*		0 *Neutro Natural*
5514/7/10	13	1,5	14	11	6,2	*Materiale Material* →	0

* Dima di foratura - Template

Passacavi laterali
Lateral grommets



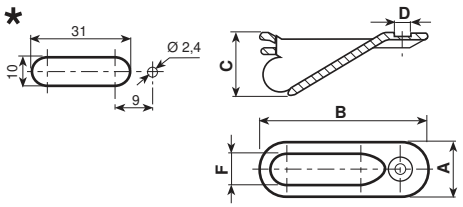


Materiale / Material
0 *Polietilene*
5 *Nylon 66*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*				*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*F*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	
5438	14	44,2	16,5	3	8	*Materiale Material* →	0 5	0	0 5	0	*C.S. N°EH 233*

* Dima per tubo Ø 18÷22 mm - Spessore: 1 mm - Template for a 18÷22 mm tube - Thickness: 1 mm



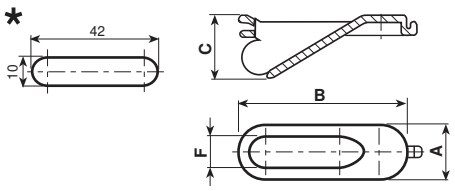


Materiale / Material
0 *Polietilene*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*			*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*F*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	3 *Rosso Red*	
5438/51	14	44,2	16,5	8	*Materiale Material* →	0	0	0	*C.S. N°EH 233*


* Dima per tubo Ø 18÷22 mm - Spessore: 1 mm - Template for a 18÷22 mm tube - Thickness: 1 mm

Esempi di utilizzazione
Application examples

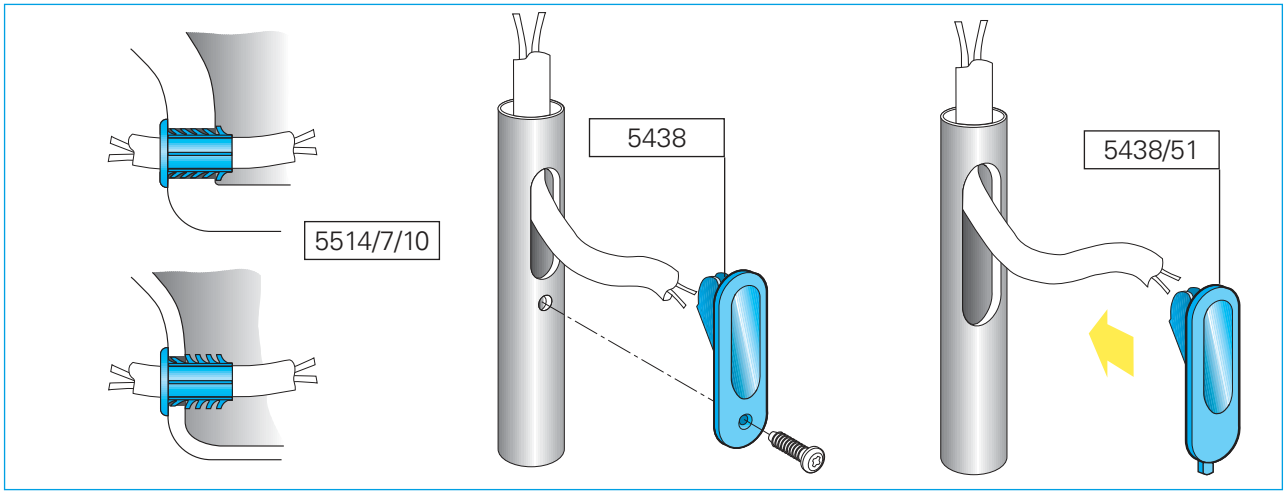

Reggicavi
Cable holders



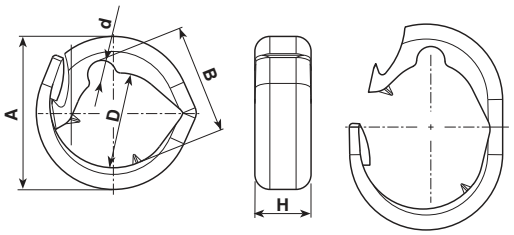


Materiale / Material
11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*	*Note Notes*
	A	*B*	*D*	*d*	*H*	0 *Neutro Natural*	
5586/5	8,2	6	4,3÷5,3	1÷1,2	3	*Materiale Material* → 11	●
5586/6	9,7	7	5,3÷6,3	1÷1,2	3	11	●●
5586/7	11,4	8	6,3÷7,3	1÷1,2	3	11	●●●

● Per unire cavi **H03VVH2-F** 2x0,75 (piatto) - **H03VV-F** 2x0,75 (tondo) - Cavo trasparente conduttori interni FEP guaina esterna PVC 2x0,75 e 3x0,75
●● Per unire cavi **H03VV** 3x0,75 (tondo) - Cavo trasparente conduttori interni e guaina esterna PVC 2x0,75 e 3x0,75
●●● Per unire cavi **H05VV-F** 3x0,75 (tondo)
Con corda metallica Ø 1,2 mm

● To join flat cable **H03VVH2-F** 2x0,75 - Round cable **H03VV-F** 2x0,75 - Transparent cable FEP inside PVC outside 2x0,75 and 3x0,75
●● To join round cable **H03VV** 3x0,75 - Transparent cable PVC inside and outside 2x0,75 and 3x0,75
●●● To join round cable **H05VV-F** 3x0,75
With metal strain relief 1,2 mm dia




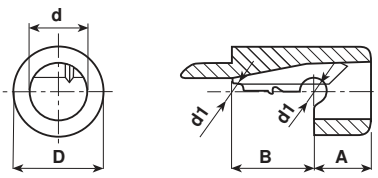

Materiale / Material
11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*
	A	*B*	*D*	*d*	*d1*	0 *Neutro Natural*
5587	3,5	5	5,5	3,5	1,6	*Materiale Material* → 11




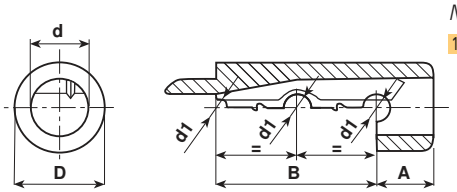


Materiale / Material
11 *Policarbonato*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*
	A	*B*	*D*	*d*	*d1*	0 *Neutro Natural*
5589	3,5	10	5,5	3,5	1,6	*Materiale Material* → 11

Esempi di utilizzazione
Application examples

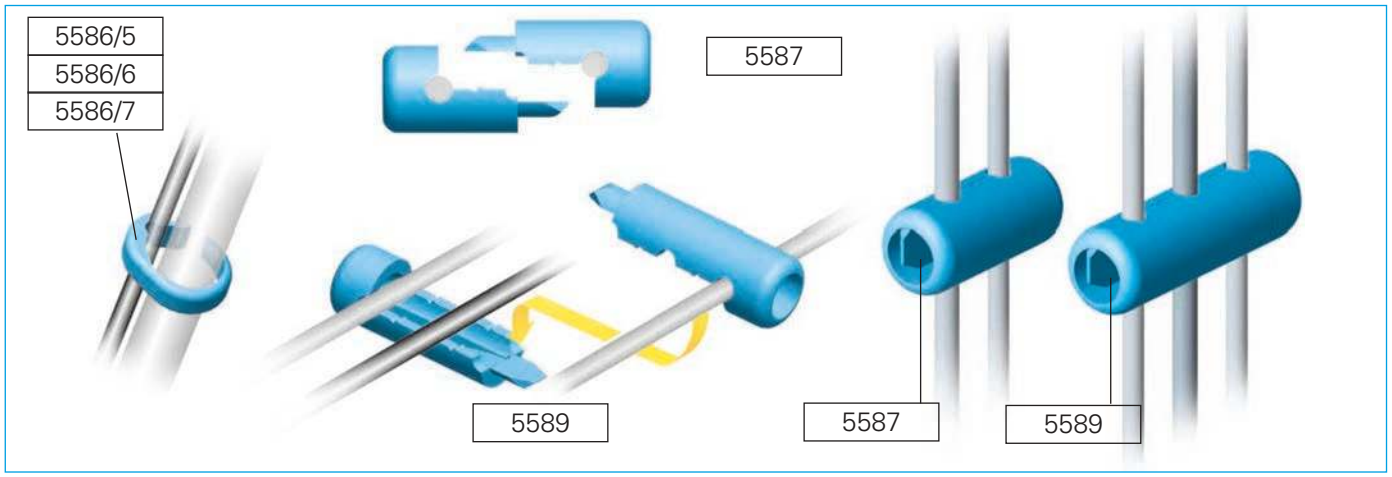

Reggicavi
Cable holders






Materiale / Material
- 5 *Nylon 66*
- 6 *Nylon 66 RV*
- 11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*		
	B	*C*	*D*	*d*	*H*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5332/9	19	12	9	7	8	*Materiale Material →*	11	6	5 6
5332/12	22,5	15	12	7	8		11	6	6
5332/15	25,5	18	15	7	10		11	6	6
5332/20	31	24	18	7	10			6	6
5332/25	35,5	28,5	23	7	10			6	6






Materiale / Material
- 6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*H*		2 *Nero Black*
5444/07	4	13,5	9,5	7	6	8	*Materiale Material →*	6
5444/09	4	15,5	11,5	9	6	8		6
5444/12	4	19	15	12	6	9		6
5444/15	4	22	18,2	15	6	9		6
5444/18	4	25	21,6	18	6	10		6
5444/23	4	30	27	23	6	10		6






Materiale / Material
- 5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*B*	*d*	*H*	*L*		2 *Nero Black*
5117	8	10	6	10	18	*Materiale Material →*	5






Materiale / Material
- 5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*d*		2 *Nero Black*
5643/9	21,8	12,5	8	9	*Materiale Material →*	5

Per cavo tondo Ø min 8,5 - Ø max 9,5 mm
For round cable Ø min 8,5 - Ø max 9,5 mm

Reggicavi
Cable holders






Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*	
	A	*B*	*D*	*d*	*H*	*L*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5407/1	13,25	7	4,8	1,5	8	19,8	*Materiale Material* → 6	6

D: Per cavo tondo 2 x 0,75 mm - D: For round cable 2 x 0,75 mm







Materiale / Material
5 *Nylon 66*
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*		
	A	*B*	*D*	*d*	*C*	*H*	*L*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*
5407/2	6	7	5,4	1,5	14,85	8	25,8	*Materiale Material* → 6	6	5

D: Per cavo tondo 3 x 0,75 mm
D: For round cable 3 x 0,75 mm



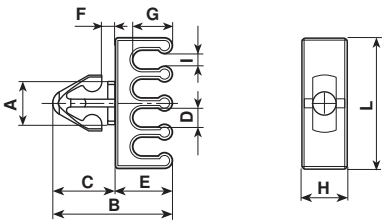


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*										*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*L*	1 *Bianco White*
5415	5	13,6	7,1	2,2	6,5	1,5	4,5	5	1,5	15	*Materiale Material* → 6

Foro di ancoraggio: Ø 5 mm
Fixing hole: Ø 5 mm



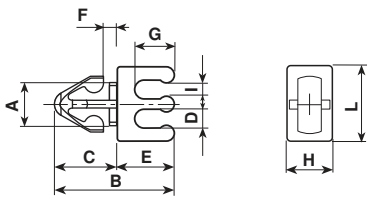


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*										*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*L*	1 *Bianco White*
5415/2	5	12	5,5	2,2	6,5	1,5	4,5	5	1,5	8,4	*Materiale Material* → 6

Foro di ancoraggio: Ø 5 mm
Fixing hole: Ø 5 mm

Reggicavi
Cable holders



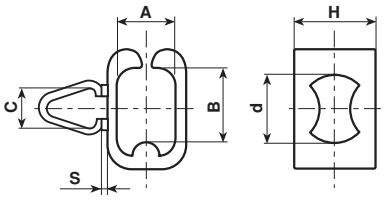


Materiale / Material
9 *Acetalica*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*d*	*H*	*S*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5251	5	8	5	6	8	0,5÷1,5	*Materiale Material* →	9	9

Foro di ancoraggio: Ø 5 mm
Fixing hole: Ø 5 mm






Materiale / Material
9 *Acetalica*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*H*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5251/0	5	8	1,8	8	13,5	*Materiale Material* →	9	9



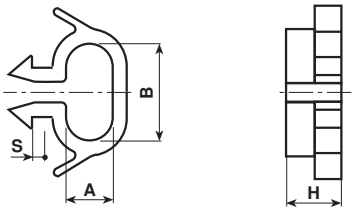


Materiale / Material
5 *Nylon 66*
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*	
	A	*B*	*H*	*S*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*
5329/10	5	10	5	0,5÷1,5	*Materiale Material* →	5	
5329/15	5	15	5	0,5÷1,5			6

Foro di ancoraggio: Ø 5 mm
Fixing hole: Ø 5 mm



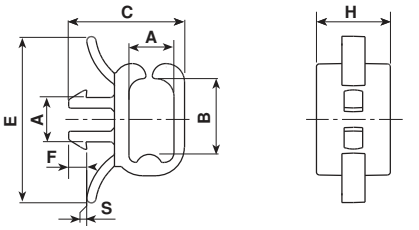



Materiale / Material
5 *Nylon 66*
6 *Nylon 66 RV*
9 *Acetalica*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*									*Colore / Colour*		
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*H*	*S*	*Natural*	0 *Neutro White*	1 *Bianco Black*	2 *Nero*
5251/1	5	8	12,5	5	18	2	8	0,5÷1,7	*Materiale Material* →	5	6 9	9

Foro di ancoraggio: Ø 5 mm
Fixing hole: Ø 5 mm

Reggicavi
Cable holders






Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	0 *Neutro Natural*	
5648/6	28	8,5	14	2,3	*Materiale Material* →	6
5648/4	28	12	14	3,6		6


Esempi di utilizzazione
Application examples

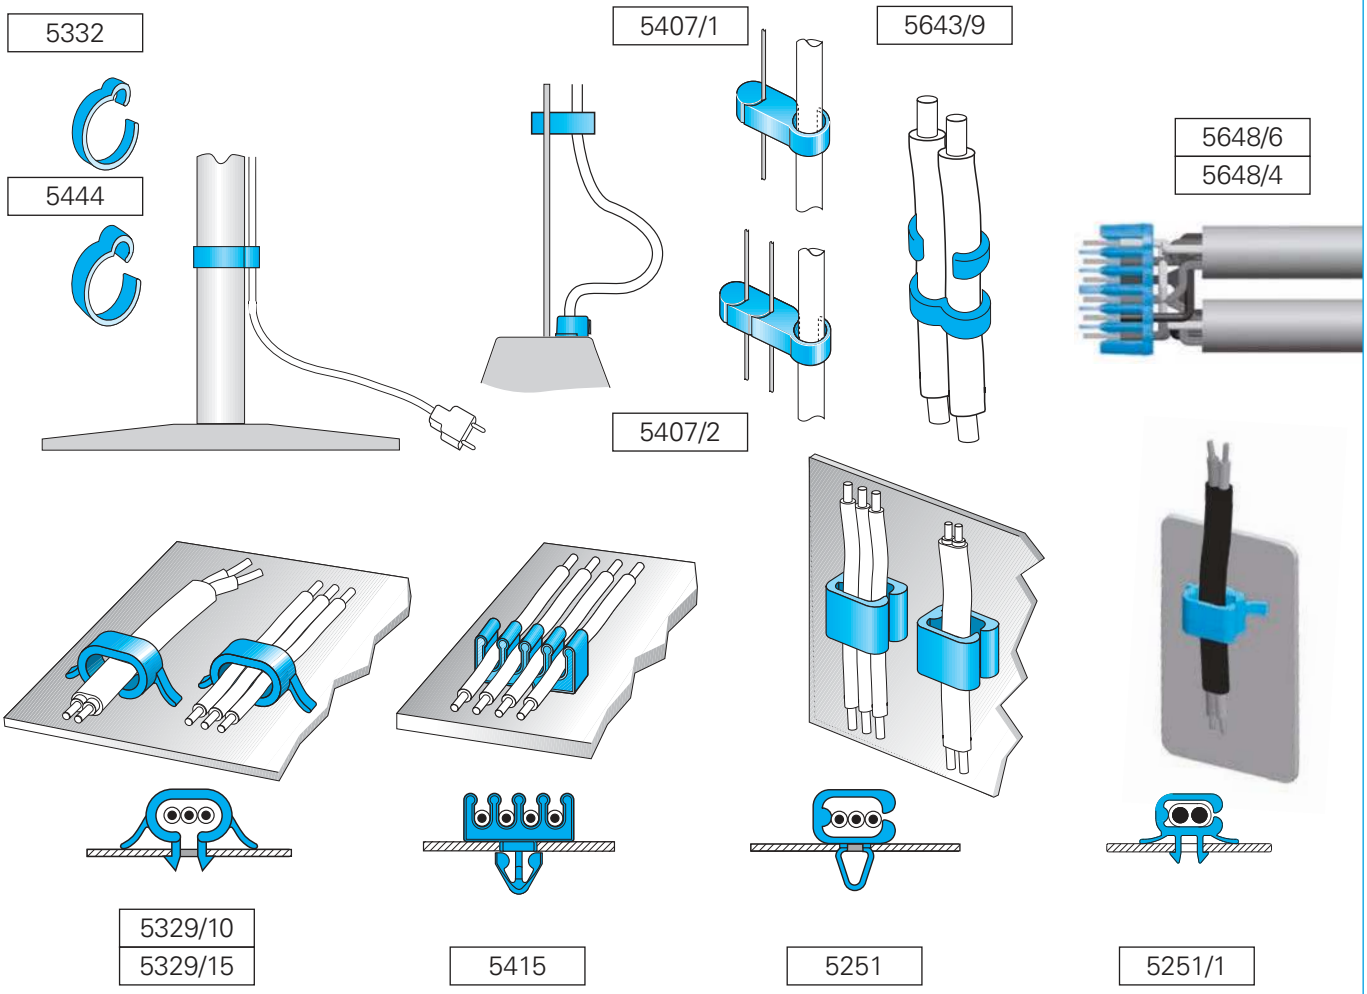

Bloccacavi antistrappo
Tearing preventing cable clamps








Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
25 *Polifenilensolfuro RV40*


Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*			*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*S*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5230/2	3	4,4	7,6	11	2	*Materiale Material →*	6 25	6	6	
5230	4	6	10	14	2,4		6 25	6	6	*C.S. N°EH 229*

Carico max: **3 Kg** Per cavo **H03VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 4x6
Max load: **3 Kgs** For cable **H03VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 4x6







Materiale / Material
5 *Nylon 66*


Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		*Omologato Certified*
	A	*C*	*D*	*S*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5050/4	4,8	9	15,8	2	*Materiale Material →*	5	5	
5050	7	14	23	2		5	5	*C.S. N°EH 229*

Carico max: **3 Kg**
Per cavi: **H03VV-F** Ø min 5,8 - Ø max 6,8


Max load: **3 Kgs**
For cables: **H03VV-F** Ø min 5,8 - Ø max 6,8







Materiale / Material
5 *Nylon 66*

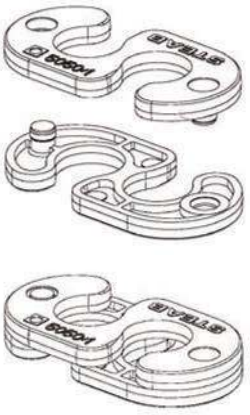



Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*C*	*D*	*H*	*S*		2 *Nero Black*
5050/1	7	14	27	4	2	*Materiale Material →*	5

Carico max: **3 Kg**
Per cavo **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5
Per cavo **H03VV-H2-F** min 3,4x5,2 - max 3,9x6,5

Max load: **3 Kgs**
For cable **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5
For cable **H03VV-H2-F** min 3,4x5,2 - max 3,9x6,5







Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*			*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*S*	*d*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5110	7,5	40	15,5	11	1,4	4,5	*Materiale Material →*	6	6	6	*C.S. N°EH 229*

Carico max: **3 Kg**
Per cavo **H03VV-F** / **H05VV-F** Ø min 5,8 - Ø max 6,8

Max load: **3 Kgs**
For cable **H03VV-F** / **H05VV-F** Ø min 5,8 - Ø max 6,8

Bloccacavi antistrappo
Tearing preventing cable clamps



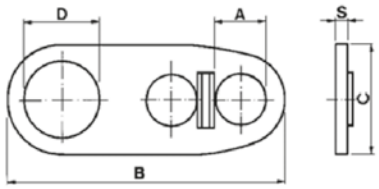

Materiale / Material
5 *Nylon 66*


Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*S*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5228	7,5	40	15,5	11	1,4	*Materiale Material* → 5	5	*C.S. N°EH 229*

Carico max: **3 Kg**
Per cavo **H03VV-F** / **H05VV-F** Ø min 5,8 - Ø max 6,8


Max load: **3 Kgs**
For cable **H03VV-F** / **H05VV-F** Ø min 5,8 - Ø max 6,8

Esempi di utilizzazione
Application examples

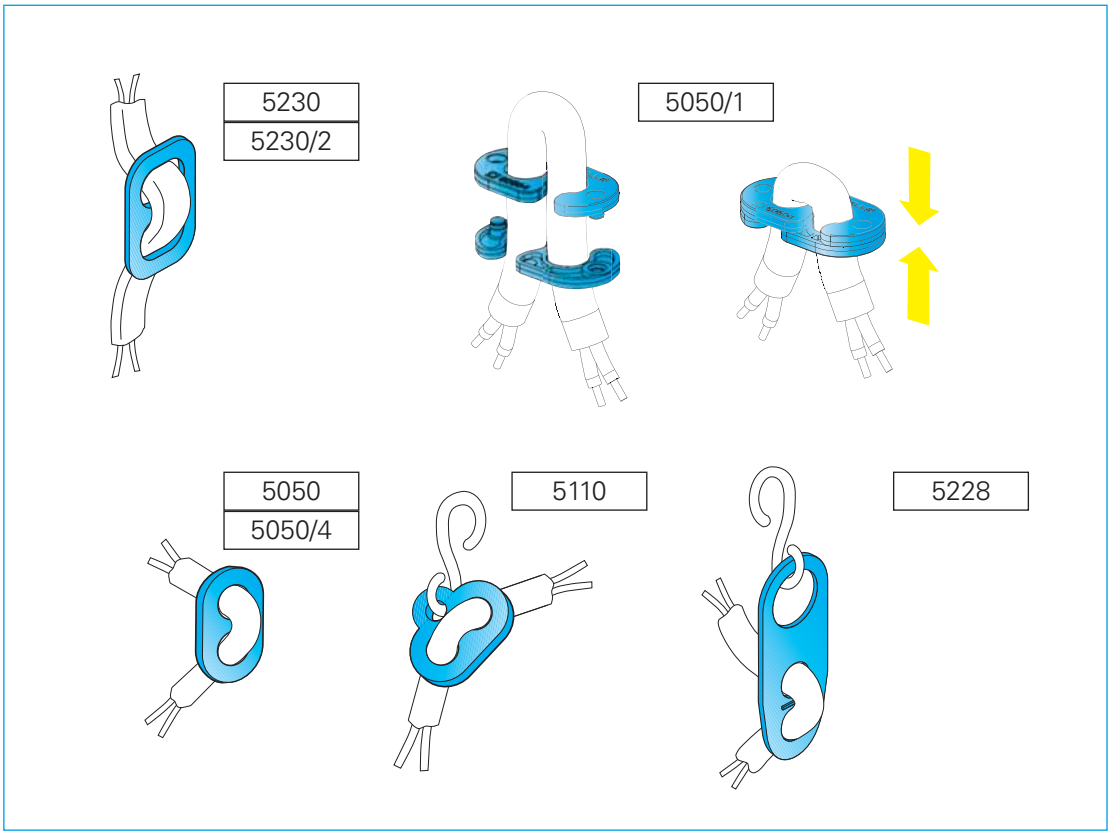

Bloccafili plafoniera
Wire-clamp for ceiling lamp



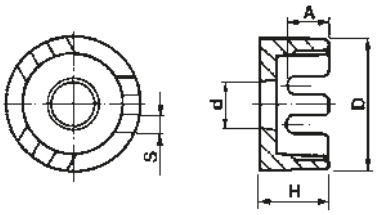


Materiale / Material
5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*D*	*d*	*H*	*S*		1 *Bianco White*
5520	4,8	15,7	5,4	8	2,2	*Materiale Material →*	5

Bloccafili per portalampade
Lampholder cable clamps





Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*


*Approvati per l'utilizzo in **Classe I***
*Approved for **Classe I** fittings*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*	*Omologato Certified*	*Note Notes*
	A	*D*	*E*	*F*	*H*		2 *Nero Black*		
5970/14	8	20	16,7	4	6	*Materiale Material →*	6	*C.S. N°EH 228*	●
5970/27	10	31,5	25,6	4	6		6	*C.S. N°EH 228*	●
5970/27/0	10	31,5	25,8	4	6		6		●●

● Per cavo **H03VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,9x6,4
●● Per cavo **H03VV-F** Ø min 4,8 - max 6

● For cable **H03VV-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,9x6,4
●● For cable **H03VV-F** Ø min 4,8 - max 6


Esempi di utilizzazione
Application examples

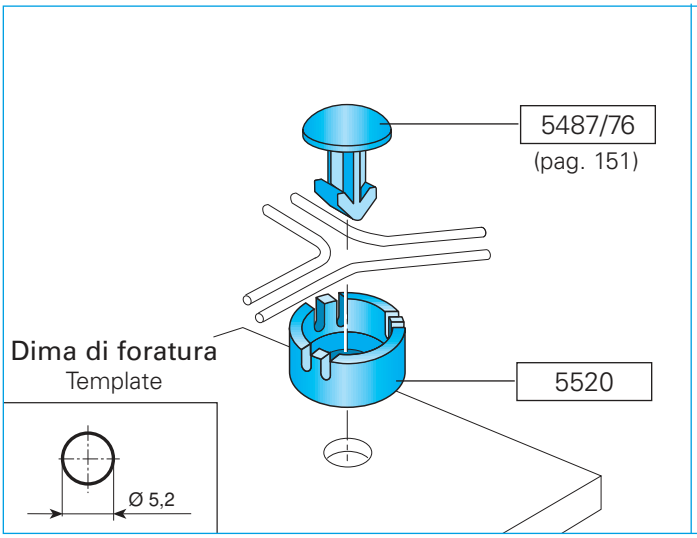

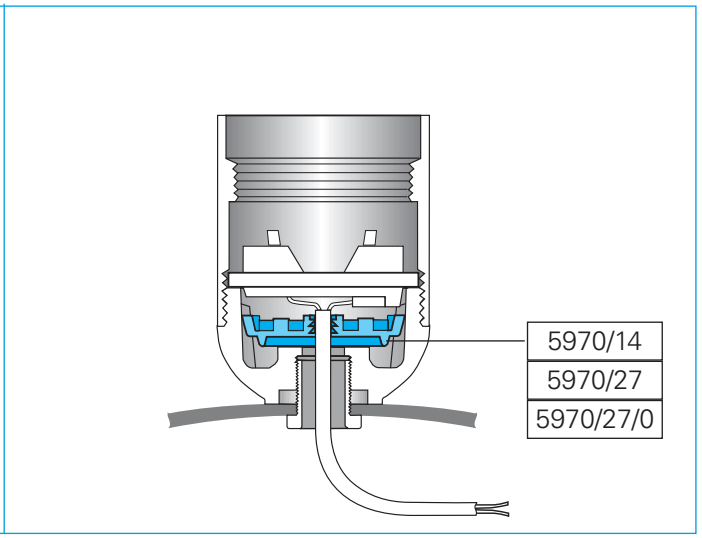

Trattieni cavo
Cable holder



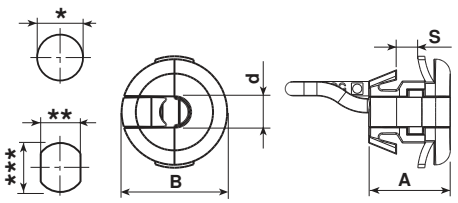

Materiale / Material

5 *Nylon 66*

11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*			
	A	*B*	*d*	*S*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5331/3	8,5	11	3	0,8÷2,5	*Materiale Material* →	11	5	5
5331/4	9	12	4	0,8÷2,5		11	5	5
5331/5	11	14	5	0,8÷2,5		11	5	5


***** Dima per **5331/3:** Ø 8,3 mm - per **5331/4:** Ø 10,3 mm - per **5331/5:** Ø 12,3 mm
****** Dima antirotazione per **5331/3:** Ø 6,5 mm - per **5331/4:** Ø 8,5 mm - per **5331/5:** Ø 10,5 mm
******* Dima antirotazione per **5331/3:** Ø 8,3 mm - per **5331/4:** Ø 10,3 mm - per **5331/5:** Ø 12,3 mm

5331/3: Per cavo Ø min 2,5 - Ø max 3
5331/4: Per cavo Ø min 3,75 - Ø max 4,25
5331/5: Per cavo Ø min 4,5 - Ø max 4,8

***** Template for **5331/3:** Ø 8,3 mm - for **5331/4:** Ø 10,3 mm - for **5331/5:** Ø 12,3 mm
****** Antirotation template for **5331/3:** Ø 6,5 mm - for **5331/4:** Ø 8,5 mm - for **5331/5:** Ø 10,5 mm
******* Antirotation template for **5331/3:** Ø 8,3 mm - for **5331/4:** Ø 10,3 mm - for **5331/5:** Ø 12,3 mm


5331/3: For cable Ø min 2,5 - Ø max 3
5331/4: For cable Ø min 3,75 - Ø max 4,25
5331/5: For cable Ø min 4,5 - Ø max 4,8

Esempi di utilizzazione
Application examples

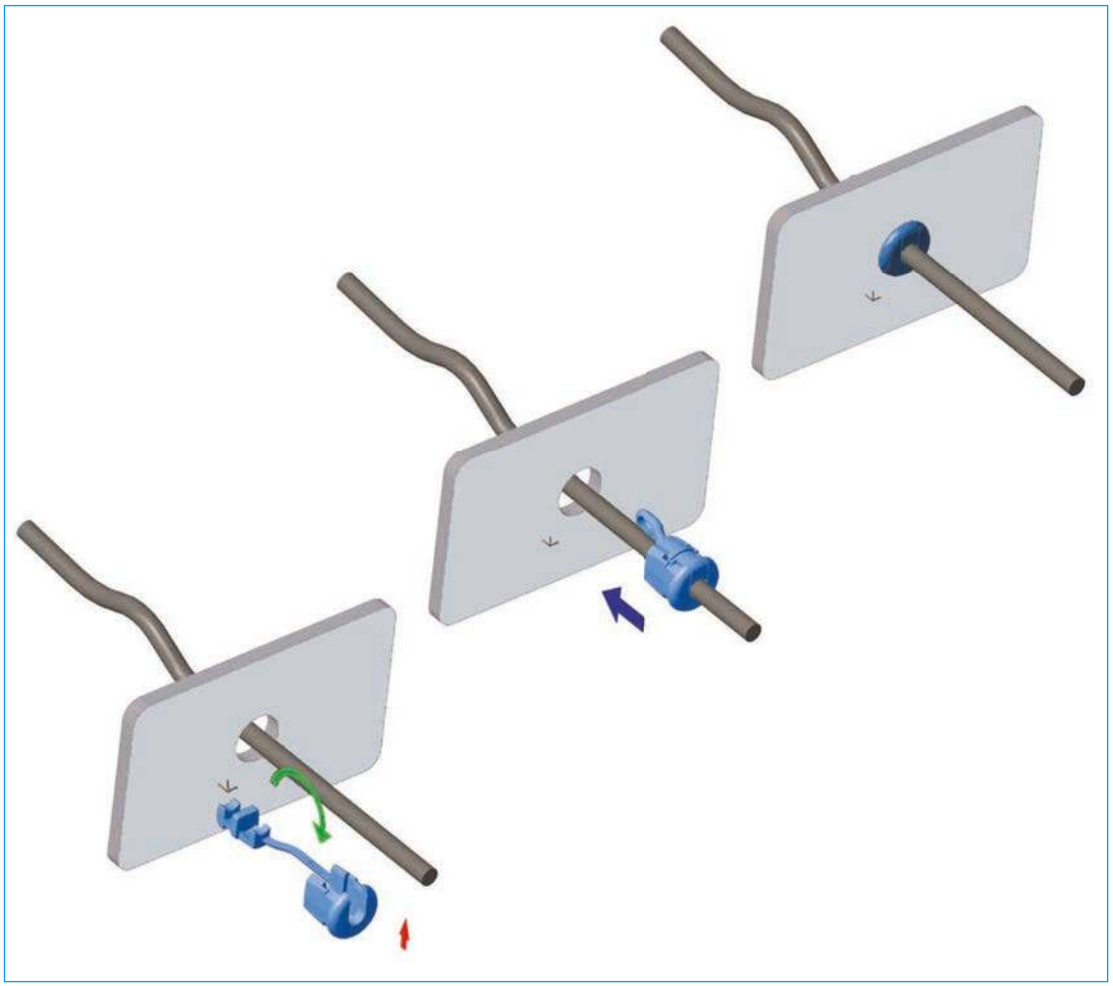

Bloccacavi
Cable clamps






Materiale / Material

6 *Nylon 66 RV*
18 *Polibutil RV-AE*
21 *Nylon 66 RV-AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*d*	*E*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5922/3	16	7	3	3,1	23	*Materiale Material* →	6	6
5922/15	15	7	3	4	22		6 21	21
5922	16	7	3	4,2	23		6	6 18 21
5922/17	18	6,2	3	4	26		6	6 18 21



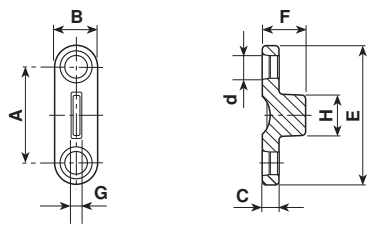


Materiale / Material

21 *Nylon 66 RV-AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*d*	*E*	*F*	*G*	*H*	2 *Nero Black*
5922/1839	18	8	3	4,2	26	8	2	8	21

Materiale Material →






Materiale / Material

6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*		2 *Nero Black*
5922/18	18	7	3,5	6	3,9	26	*Materiale Material* →	6



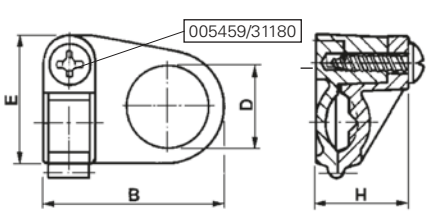

Materiale / Material

5 *Nylon 66*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe I***
Approved for ***Classe I*** *fittings*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		*Omologato Certified*
	B	*D*	*E*	*H*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5462/04	28,5	4	20	14	*Materiale Material* →	5	5	*C.S. N°EH 229*
5462/10	28,5	10	20	14		5	5	*C.S. N°EH 228*
5462/13	28,5	13	20	14		5	5	*C.S. N°EH 228*

I bloccacavi vengono forniti con vite autofilettante separata.
Per cavo **H03VVH2-F** sez. min 3,4x5,2 - sez. max 3,9x6,4

Cable clamps are supplied with separate self-threading screw.
For cable **H03VVH2-F** sect. min 3,4x5,2 - sect. max 3,9x6,4

Bloccacavi
Cable clamps



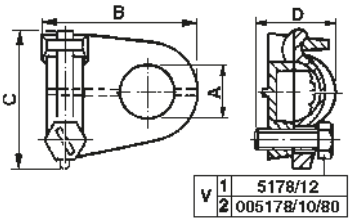


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		*Note Notes*
	A	*B*	*C*	*D*	*V*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5190/4	4	30	26	15	1	*Materiale Material* → 6	6	●
5190/10	10	30	26	15	1	6	6	●
5190/0/4	4	30	26	15	1	6	6	●●
5190/0/10	10	30	26	15	1	6	6	●●
5190/0/13	13	30	26	15	1	6	6	●●
5190/04/80	4	30	26	15	2	6	6	●●●
5190/10/80	10	30	26	15	2	6	6	●●●

I bloccacavi vengono forniti con vite separata - Cable clamps are supplied with separate screw
● Per cavo tondo **H03VV-F** - For round cable **H03VV-F**
●● Per cavo piatto **H03VVH2-F** - For flat cable **H03VVH2-F**
●●● Per cavo tondo **H03VV-F** Con vite metallica - For round cable **H03VV-F** - With metal screw



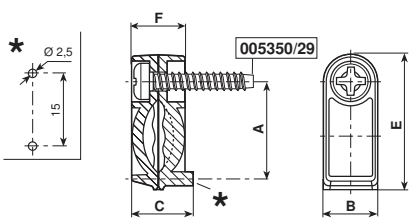


Materiale / Material
5 *Nylon 66*

*Approvati per l'utilizzo in **Classe I***
*Approved for **Classe I** fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*E*	*F*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5424	15	8	9,5	20	8	*Materiale Material* → 5	5	*C.S. N°EH 228*


* Dima di foratura - Per cavo **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,8
* Template - For cable **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,8

Esempi di utilizzazione
Application examples

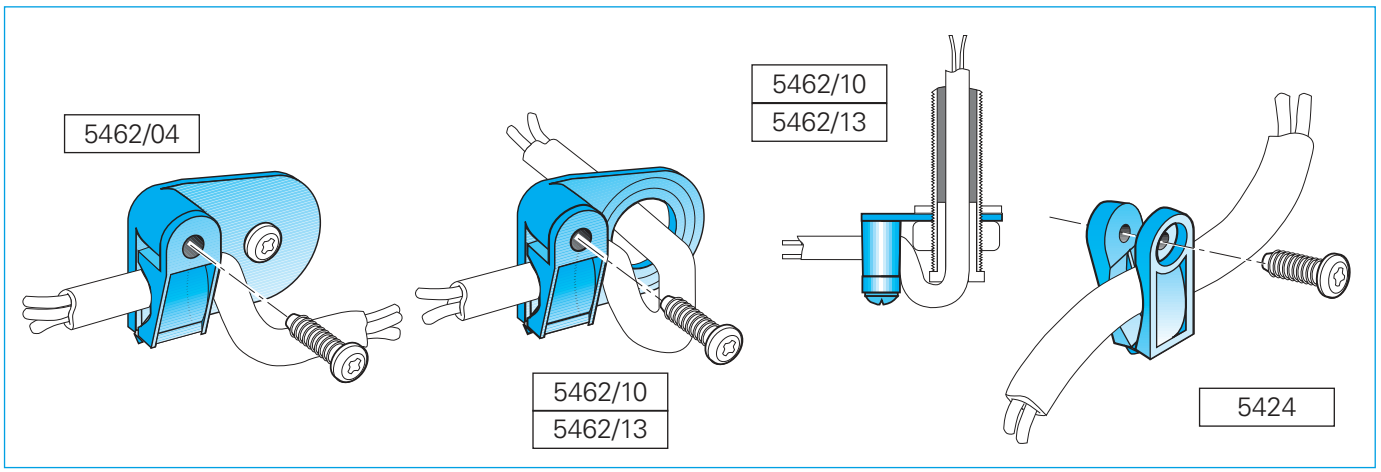

Bloccacavi a scatto
Cable clamps



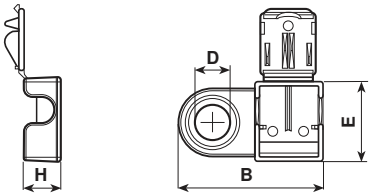

Materiale / Material
5 *Nylon 66*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe I***
Approved for ***Classe I*** *fittings*


Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*	*Note Notes*	*Omologato Certified*
	B	*D*	*E*	*H*	1 *Bianco White*		
5560/04	36	4	20	9	*Materiale Material* → 5	●●	*C.S. N°EH 691* Ⓢ
5560/10	36	10	20	9	5	●●	*C.S. N°EH 692* Ⓢ
5560/13	36	13	20	9	5	●●	*C.S. N°EH 692* Ⓢ
5570/04	42,5	4	24	10	5	●	*C.S. N°EH 691* Ⓢ
5570/10	42,5	10	24	10	5	●	*C.S. N°EH 692* Ⓢ
5570/13	42,5	13	24	10	5	●	*C.S. N°EH 692* Ⓢ


● Per cavi tondi **H03VV-F** 2x0,75 e 3x0,75 Ø 5,2÷6,5 - Carico max: con cavo 2x0,75 = **7 Kg**; con cavo 3x0,75 = **9 Kg**
●● Per cavo piatto **H03VVH2-F** sez. min 3,4x5,2 - sez. max 3,9x5,9 - Carico max: = **7 Kg**

● For cables round **H03VV-F** 2x0,75 e 3x0,75 Ø 5,2÷6,5 - Max load: with cable 2x0,75 = **7 Kgs**; with cable 3x0,75 = **9 Kgs**
●● For flat cable **H03VVH2-F** sect. min 3,4x5,2 - sect. max 3,9x5,9 - Max load: = **7 Kgs**

Esempi di utilizzazione
Application examples




5560/04
5570/04



5560/10
5560/13
5570/10
5570/13

Bloccacavi
Cable clamps



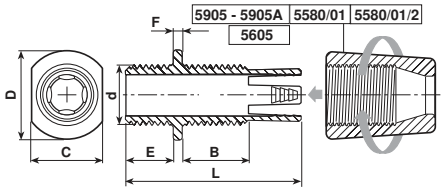

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*


Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*					*Omologato Certified*
	B	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*	*L*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	8 *Grigio Grey*	
5915A	11	12	15	M 10x1	8	1,5	29	*Materiale Material →*	11	6	6	6	6	*C.S. N°EH 229* Ⓢ
5915/V	11	12	15	M 10x1	8	1,5	29		11	6	6	6		*C.S. N°EH 229* Ⓢ
5615	11	15	17,5	M 13x1	8	1,7	29		11	6	6			*C.S. N°EH 229*

I bloccacavi sono omologati per l'uso congiunto con le ghiere 5905A - 5580/01 - 5580/01/2 - 5605 da ordinare separatamente
M 10x1: Per cavi tondi - **5915A: H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 5,8 — **5915/V: H03VV-F/H05VV-F** Ø min 5,8 - Ø max 6,8
M 13x1: Per cavi tondi: **H05VV-F** Ø min 6,8 - Ø max 9
M 10x1: Per cavi piatti: **H03VVH2/H05VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,6x6,2 - Con adattatore 5576
Carico max: con cavo 2x0,75 = **7 Kg**; con cavo 3x0,75 = **10 Kg**
M 10x1: Coppia di serraggio max = **130 N cm**

Cable clamps are approved for combined use with ring nuts 5905A - 5580/01 - 5580/01/2 - 5605 to be ordered separately
M 10x1: For round cables - **5915A: H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 5,8 — **5915/V: H03VV-F/H05VV-F** Ø min 5,8 - Ø max 6,8
M 13x1: For round cables: **H05VV-F** Ø min 6,8 - Ø max 9
M 10x1: For cables: **H03VVH2/H05VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,6x6,2 - With adapter 5576
Max load: with cable 2x0,75 = **7 Kgs**; with cable 3x0,75 = **10 Kgs**
M 10x1: Tightening torque max = **130 N cm**



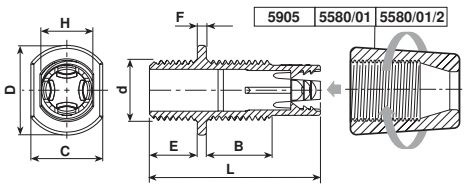

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*


Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*	*Omologato Certified*
	B	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*	*H*	*L*	2 *Nero Black*	
5915/2	11	12	15	M 10x1	8	1,5	8,5	29	*Materiale Material →* 6	*C.S. N°EH 229* Ⓢ
5915/2/V	11	12	15	M 10x1	8	1,5	8,5	29	6	

I bloccacavi sono omologati per l'uso congiunto con le ghiere 5905A - 5580/01 - 5580/01/2 da ordinare separatamente
M 10x1: Per cavi tondi - **5915/2: H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 5,8 — **5915/2/V: H03VV-F/H05VV-F** Ø min 5,8 - Ø max 6,8
Per cavi piatti: **H03VVH2/H05VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,6x6,2 - Con adattatore 5576
Carico max: con cavo 2x0,75 = **7 Kg**; con cavo 3x0,75 = **10 Kg**
Coppia di serraggio max 130 Ncm

Cable clamps are approved for combined use with ring nuts 5905A - 5580/01 - 5580/01/2 to be ordered separately
M 10x1: For round cables - **5915/2: H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 5,8 — **5915/2/V: H03VV-F/H05VV-F** Ø min 5,8 - Ø max 6,8
For cables: **H03VVH2/H05VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,6x6,2 - With adapter 5576
Max load: with cable 2x0,75 = **7 Kgs**; with cable 3x0,75 = **10 Kgs**
Tightening torque max = **130 N cm**



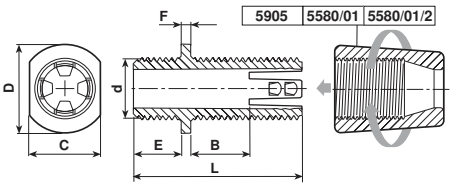

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*	
	B	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*	*L*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*
5580/1024	9,7	12	15	M 10x1	8	1,5	28	*Materiale Material →*	11	6

Il bloccacavo è omologato per l'uso congiunto con le ghiere 5905A - 5580/01 - 5580/01/2 da ordinare separatamente
Per cavi: tondi Ø min 3,5 - Ø max 4,5
M 10x1: Coppia di serraggio max = **130 N cm**

Cable clamp is approved for combined use with ring nuts 5905A - 5580/01 - 5580/01/2 to be ordered separately
For cables: round Ø min 3,5 - Ø max 4,5
M 10x1: Max tightening torque = **130 N cm**

Bloccacavi
Cable clamps



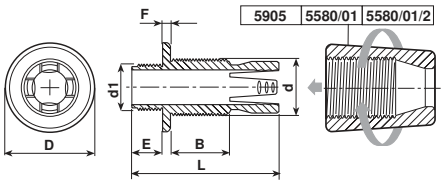


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*		
	B	*D*	*d*	*d1*	*E*	*F*	*L*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5580/08	9,7	14,8	M 10x1	M 8x1	5,1	1,5	24,5	*Materiale Material* → 11		
5580/10	9,7	14,8	M 10x1	M 10x1	8,1	1,5	27,5	11	6	6

Il bloccacavo è omologato per l'uso congiunto con le ghiere 5905A - 5580/01 - 5580/01/2 da ordinare separatamente
Per cavi tondi: Ø min 4,2 - Ø max 4,8
M 10x1: Coppia di serraggio max = **130 N cm** - Carico max: con cavo 2x0,75 = **7 Kg**

Cable clamp is approved for combined use with ring nuts 5905A - 5580/01 - 5580/01/2 to be ordered separately
For round cables: Ø min 4,2 - Ø max 4,8
M 10x1: Max tightening torque = **130 N cm** - Max load: with cable 2x0,75 = **7 Kgs**



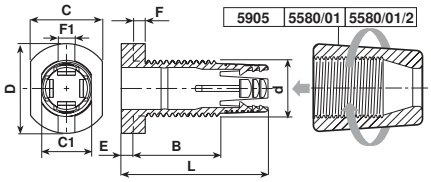

Materiale / Material
5 *Nylon 66*
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*									*Colore / Colour*				*Omologato Certified*
	B	*C*	*C1*	*D*	*d*	*E*	*F*	*F1*	*L*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	
5916/V	14,5	12	8,3	15	M 10x1	2	2	2,8	24,5	*Materiale Material* → 11	6	6		*C.S. N°EH 229* Ⓢ
5916/26	16,5	12	8,3	15	M 10x1	2	2	2,8	26,5	11	6	6	6	
5919	19,5	12	8,3	15	M 10x1	2	2	2,8	29,5	11	5 6	5	5	*C.S. N°EH 229* Ⓢ
5919/1024	19,5	12	8,3	15	M 10x1	2	2	2,8	29,5		5	5	5	
5919/10241*	19,5	12	8,3	15	M 10x1	2	2	2,8	29,5		5	5	5	
5904	60	-	8,3	14,5	M 10x1	1,8	1,5	2,8	70,8	5				

I bloccacavi sono omologati per l'uso congiunto con le ghiere 5580/01 - 5580/01/2 da ordinare separatamente
Per cavi tondi: **5916/V: H03VV-F/H05VV-F** Ø min 5,8 - Ø max 6,8 — **5916/26**: **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 5,8
5919: **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 — **5919/1024:** Ø min 3,5 - Ø max 4,5
Per cavi piatti: **H03VVH2/H05VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,6x6,2 - Con adattatore 5576
Carico max: con cavo 2x0,75 = **7 Kg**; con cavo 3x0,75 = **10 Kg**
Coppia di serraggio max = **130 N cm**
* Profilo smussato 1x45° per inserimento cavo

Cable clamps are approved for combined use with ring nuts 5580/01 - 5580/01/2 to be ordered separately
For round cables: **5916/V: H03VV-F/H05VV-F** Ø min 5,8 - Ø max 6,8 — **5916/26**: **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 5,8
5919: **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 — **5919/1024:** Ø min 3,5 - Ø max 4,5
For cables: **H03VVH2/H05VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,6x6,2 - With adapter 5576
Max load: with cable 2x0,75 = **7 Kgs**; with cable 3x0,75 = **10 Kgs**
Max tightening torque = **130 N cm**
* Chamfered profile 1x45° for cable insertion


Esempi di utilizzazione
Application examples


Dima di foratura
Template



5916	P min 2	P max 4,5
5916/26	P min 4,4	P max 6,5
5919	P min 6,4	P max 8,5


P= Spessore / thickness

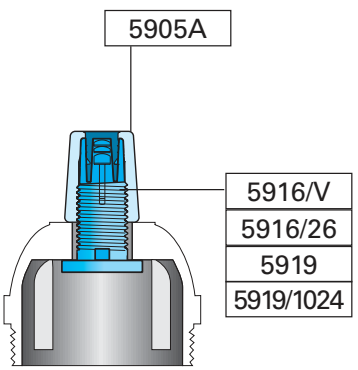

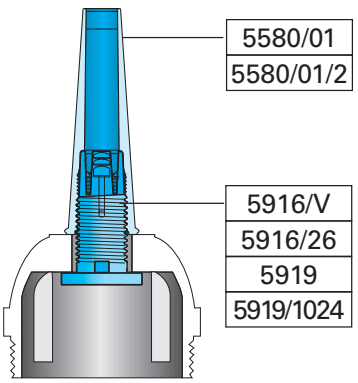

Bloccacavi
Cable clamps



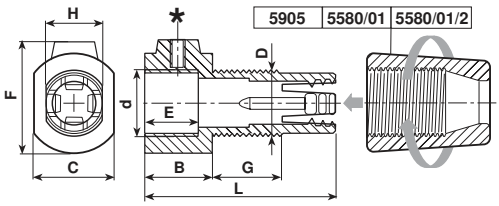

Materiale / Material
- 6 *Nylon 66 RV*
- 11 *Policarbonato*
- 18 *Polibutil RV-AE*


Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*										*Colore / Colour*					*Omologato Certified*
	B	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*	*G*	*L*	*H*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	8 *Grigio Grey*	
5917	10,5	12	M 10x1	M 10x1	8	17	10,5	29,5	-	*Materiale Material* →	11	6	6 18	6	6	*C.S. N°EH 229* Ⓢ
5917/30	11,8	12	M 10x1	M 10x1	8	17	10,5	29,5	8,5		11	6	6			*C.S. N°EH 229* Ⓢ

I bloccacavi sono omologati per l'uso congiunto con le ghiere 5905A - 5580/01 - 5580/01/2 da ordinare separatamente
Per cavi tondi: **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5
Per cavi piatti: **H03VVH2/H05VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,6x6,2 - Con adattatore 5576
* Foro: Ø 2,9 mm per vite autofilettante Art. 005337/29/65 - Carico max: con cavo 2x0,75 = **7 Kg**; con cavo 3x0,75 = **10 Kg**
Coppia di serraggio max = **130 N cm**


Cable clamps are approved for combined use with ring nuts 5905A - 5580/01 - 5580/01/2 to be ordered separately
For round cables: **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5
For cables: **H03VVH2/H05VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,6x6,2 - With adapter 5576
* Hole for self threading screw Art. 005337/29/65: DIA. 2,9 mm - Max load: with cable 2x0,75 = **7 Kgs**; with cable 3x0,75 = **10 Kgs**
Max tightening torque = **130 N cm**

Esempi di utilizzazione
Application examples

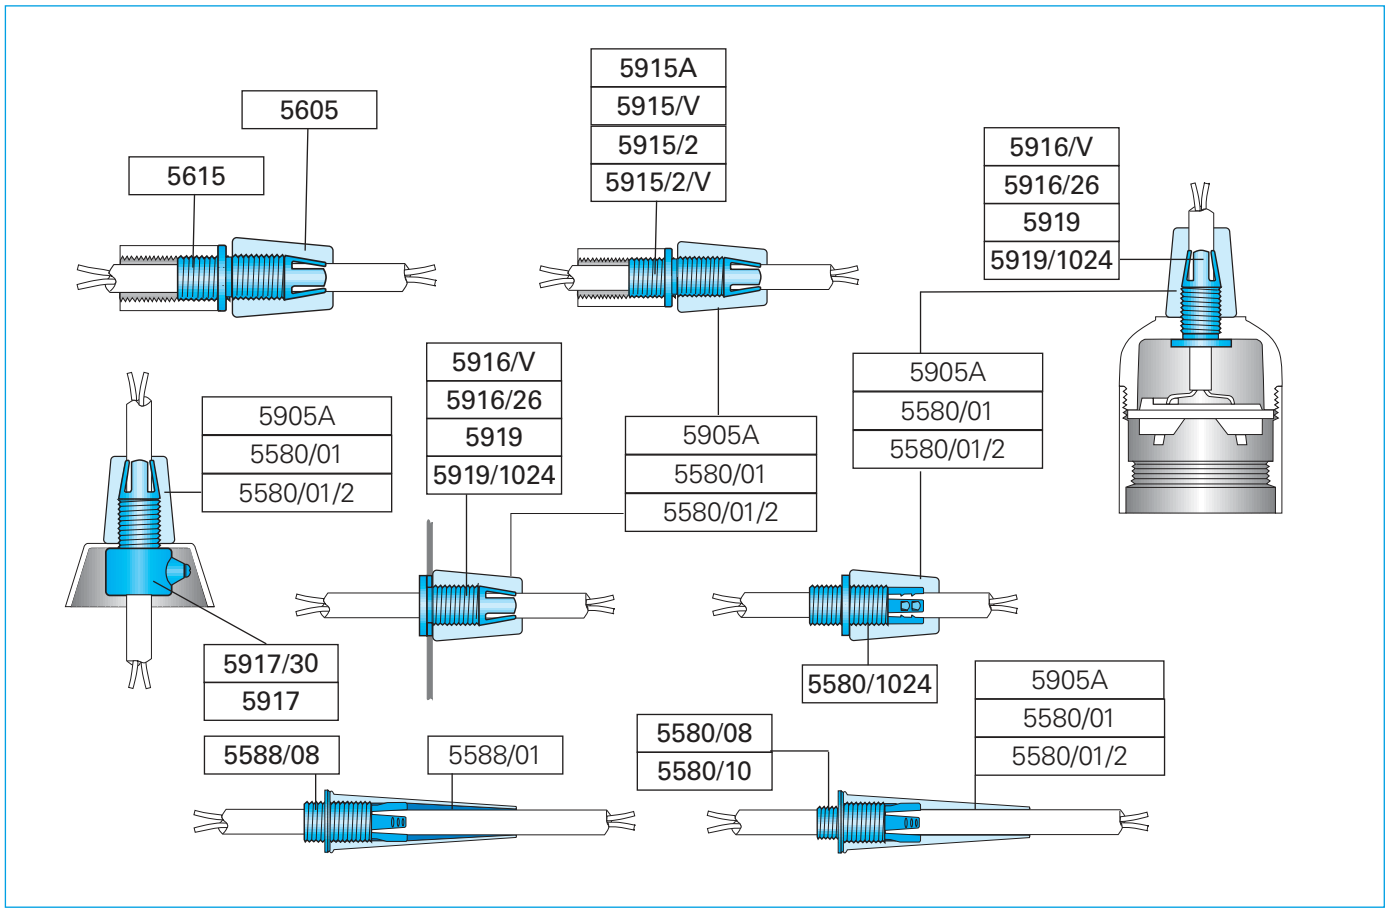

Bloccacavi anticaduta
Self retaining cable clamps



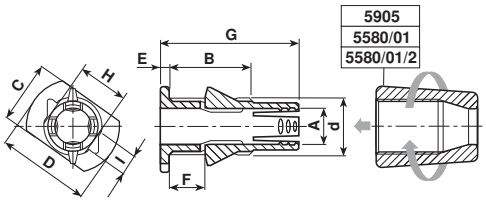

Materiale / Material
- 5 *Nylon 66*
- 6 *Nylon 66 RV*
- 11 *Policarbonato*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*										*Colore / Colour*		
	B	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5580/05	15	11	16,5	M10x1	1,5	6,5	24,5	8,5	3,5	*Materiale Material →*	11	5 6	6

Il bloccacavo è omologato per l'uso congiunto con le ghiera 5905A - 5580/01 - 5580/01/2 da ordinare separatamente
Per cavi: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6 e **H03VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,9x6,4 - Con adattatore 5576
M 10x1: Coppia di serraggio max = **130 N cm** - Carico max: con cavo 2x0,75 = **7 Kg**; con cavo 3x0,75 = **10 Kg**

Cable clamp is approved for combined use with ring nuts 5905A - 5580/01 - 5580/01/2 to be ordered separately
For cables: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6 and **H03VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,9x6,4 - With adapter 5576
M 10x1: Max tightening torque = **130 N cm** - Max load: with cable 2x0,75 = **7 Kgs**; with cable 3x0,75 = **10 Kgs**

Bloccacavi
Cable clamps



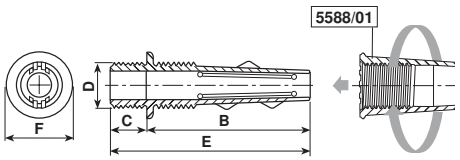

Materiale / Material
- 6 *Nylon 66 RV*
- 11 *Policarbonato*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*	
	B	*C*	*D*	*E*	*F*		0 *Neutro Natural*	2 *Nero Black*
5588/08	31,5	5,1	M8x1	36,6	10,4	*Materiale Material →*	11	6


Il bloccacavo è omologato per l'uso congiunto con la ghiera 5588/01 da ordinare separatamente
Per cavi: **H03VV-F** Ø min 3,5 - Ø max 3,9 e **H03VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,9x6,4
M 10x1: Coppia di serraggio max = **130 N cm** - Carico max: con cavo 2x0,75 = **7 Kg**; con cavo 3x0,75 = **10 Kg**


Cable clamp is approved for combined use with ring nut 5588/01 to be ordered separately
For cables: **H03VV-F** Ø min 3,5 - Ø max 3,9 and **H03VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,9x6,4
M 10x1: Max tightening torque = **130 N cm** - Max load: with cable 2x0,75 = **7 Kgs**; with cable 3x0,75 = **10 Kgs**

Esempi di utilizzazione
Application examples

Dima di foratura
Template

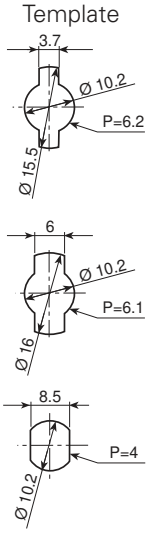


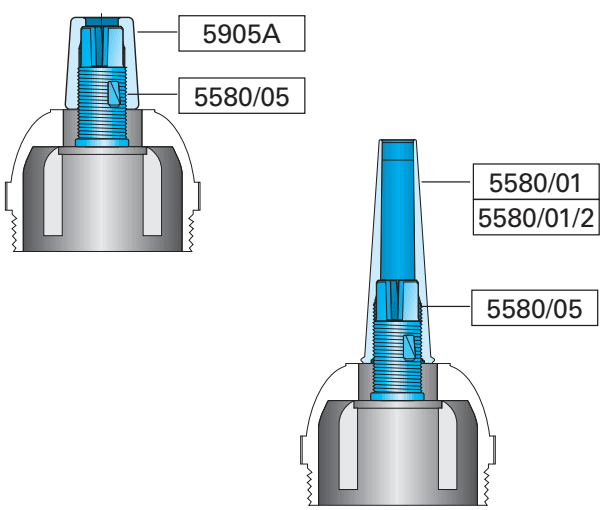

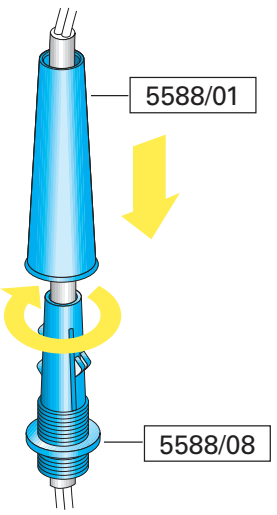

Ghiere bloccacavo
Ring nuts for cable clamps




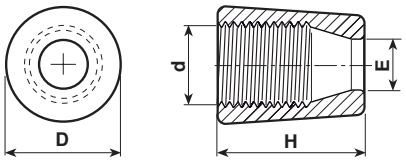

Materiale / Material
- 5 *Nylon 66*
- 6 *Nylon 66 RV*
- 11 *Policarbonato*

Codice/Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*					
	D	*d*	*E*	*H*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	8 *Grigio Grey*	10 *Argento Silver*
5905A	14,8	M 10x1	7,1	18,5	*Materiale Material →* 11	6	6	5	6	5
5605	17,8	M 13x1	9,5	18,5	11	6	6			






Materiale / Material
- 6 *Nylon 66 RV*
- 11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*	
	A	*B*	*D*	*d*	0 *Neutro Natural*	2 *Nero Black*
5588/01	4,2	36	10,4	M8x1	*Materiale Material →* 11	6






Materiale / Material
- 11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	A	*B*	*D*	*d*	0 *Neutro Natural*
5580/01	7	46	14,8	M10x1	*Materiale Material →* 11






Materiale / Material
- 11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	A	*B*	*D*	*d*	0 *Neutro Natural*
5580/01/2	7	46	14,8	M10x1	*Materiale Material →* 11

Adattatore
Adapter




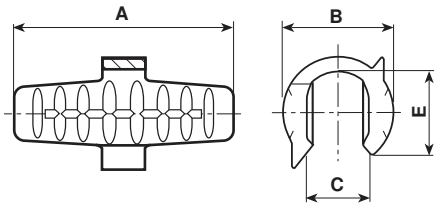

Materiale / Material
11 *Policarbonato*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*E*		0 *Neutro Natural*
5576	13,5	6,8	3,3	5,5	*Materiale Material* →	11

Esempi di utilizzazione
Application examples

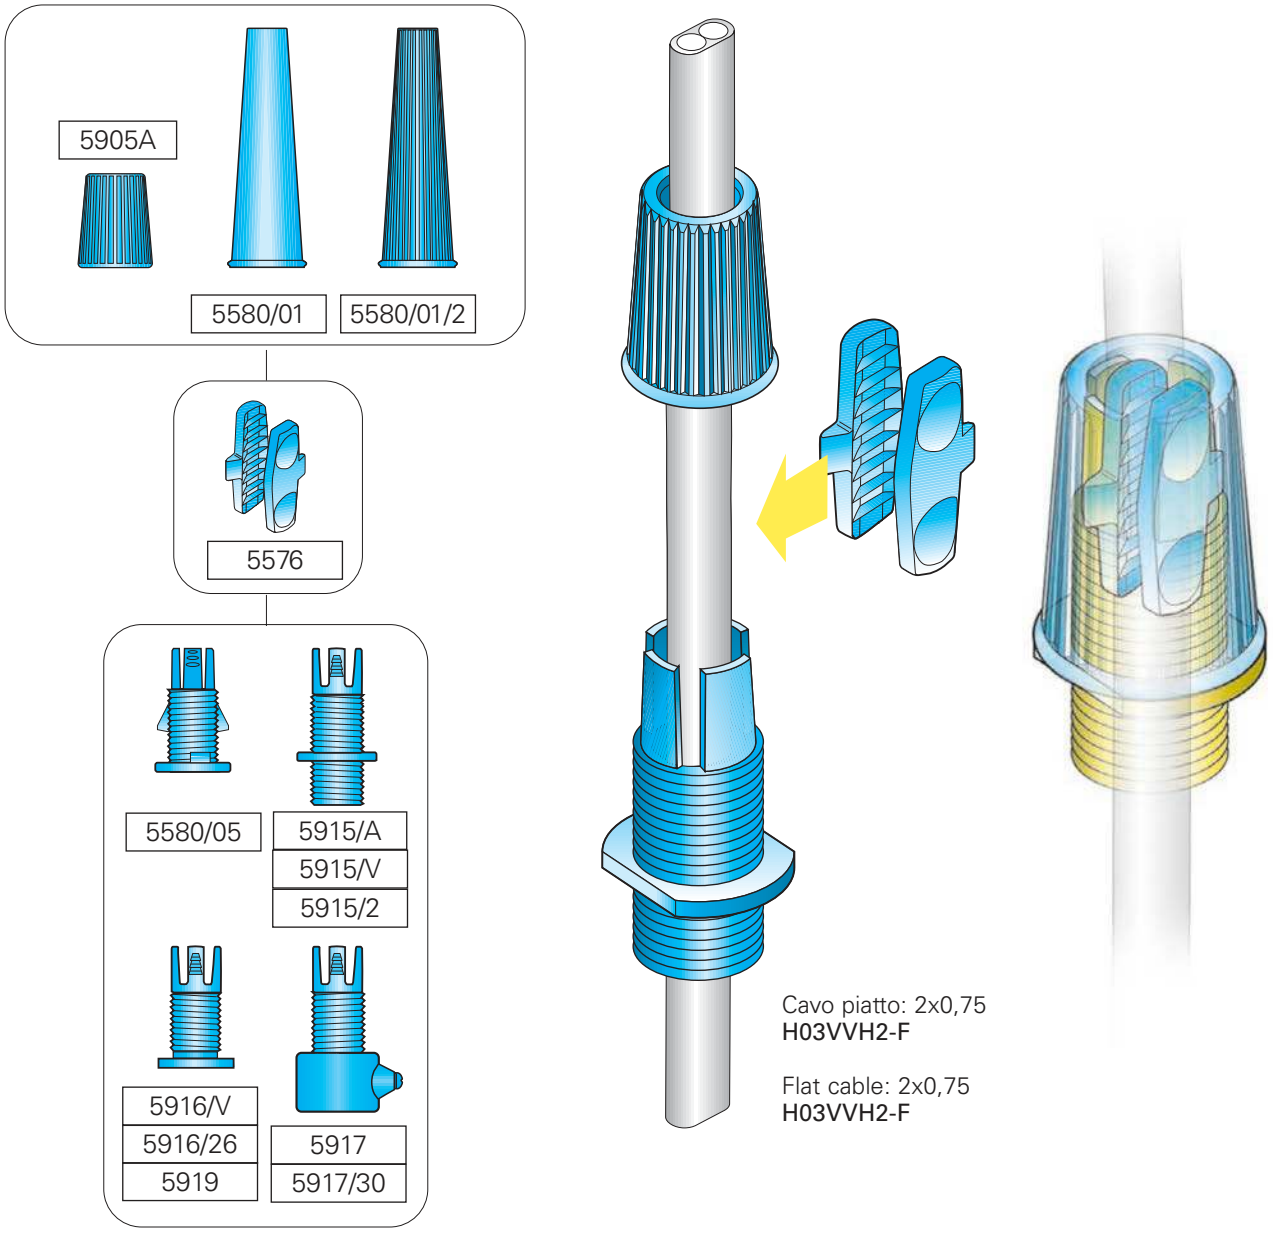

Rondelle antirotazione
Antirotation washers




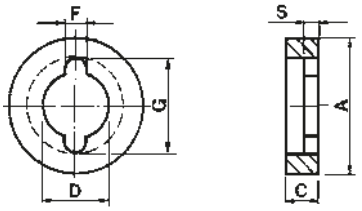

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*	
	A	*C*	*D*	*F*	*G*	*S*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5322/2	22	2	10,2	3	15,4	2	*Materiale Material →*	6	6




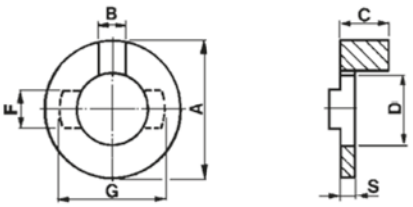

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*F*	*G*	*S*		2 *Nero Black*
5471	20	4	7,3	10,2	5,3	15,5	1,8	*Materiale Material →*	6



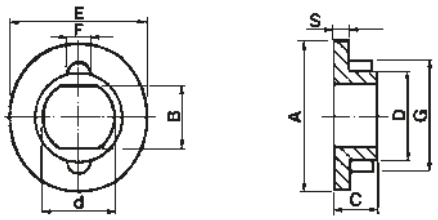


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*									*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*	*G*	*S*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5485	22	8,5	6	12	10,3	20	3,2	17	2	*Materiale Material →*	6	6

Viti autofilettanti
Self - threading screws



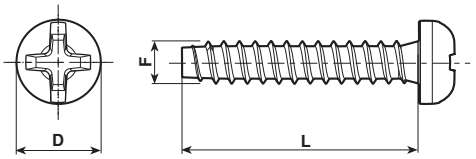


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	D	*F*	*L*		
005337/29/65*	5,6	2,9	6,5	*Materiale Material →*	Acc. zincato / Plated steel
005459/5/31	5	2,9	11		Acc. zincato / Plated steel
005459/31180	5,6	2,9	11		Acc. zincato / Plated steel
005446/3/158	7	3,5	15		Acc. zincato / Plated steel
005350/12916*	5,6	2,9	16		Acc. zincato / Plated steel
005350/29/16	5,6	2,9	16		Acc. zincato / Plated steel
005504/31080	5,6	2,9	10		Acc. zincato / Plated steel
005448/31380	5,6	2,9	13		Acc. zincato / Plated steel
005527/292582	5,6	2,9	25		Acc. zincato / Plated steel

Coppia di serraggio = Ø 2,9÷3 **0,5 N cm** - Ø 3,5 **0,8 N cm** - Tightening torque = DIA. 2,9÷3 **0,5 N cm** - Ø 3,5 **0,8 N cm**
*Con testa a croce - Phillips screwhead

Morsetto - vite in ottone
Terminal with screw in brass






Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*		
5664/34	10	3,8	4,7	*Materiale Material →*	Ottone Nichelato Nickel-Plated brass

Bloccacavi assiale in 2 pezzi - Per cavo doppio isolamento
Two pieces cable clamp for double - insulated wires



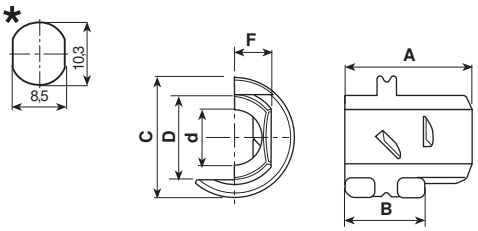


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
25 *Polifenilensolfuro RV40*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*F*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5616	14	8,5	13	10	6	4,1	*Materiale Material* → 6	6 25

* Dima di foratura. Con spessore alloggiamento min 0,8 - max 2,3 - Template. Slot's thickness min 0,8 - max 2,3
Per cavi: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 - For cables: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5

Bloccacavi assiale in 2 pezzi - Per cavo unipolare
Two pieces cable clamp for single pole wires



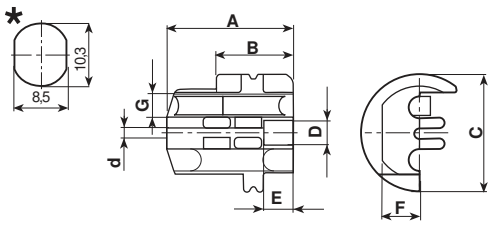


Materiale / Material
25 *Polifenilensolfuro RV40*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*	*G*	2 *Nero Black*
5595/2	14	8,5	13	2,9	1	3,2	4,1	2,4	*Materiale Material* → 25

* Dima di foratura. Per cavi FEP PTF Teflon Ø min 2,0 - Ø max 2,4 - Template. For cable's FEP FTP Teflon dia min 2,0 - dia max 2,4

Anello
Safety ring






Materiale / Material
25 *Polifenilensolfuro RV40*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*			*Colore / Colour*
	D	*d*	*H*	2 *Nero Black*
5595/13	18	13,2	8	*Materiale Material* → 25


Esempio di utilizzazione
Application example

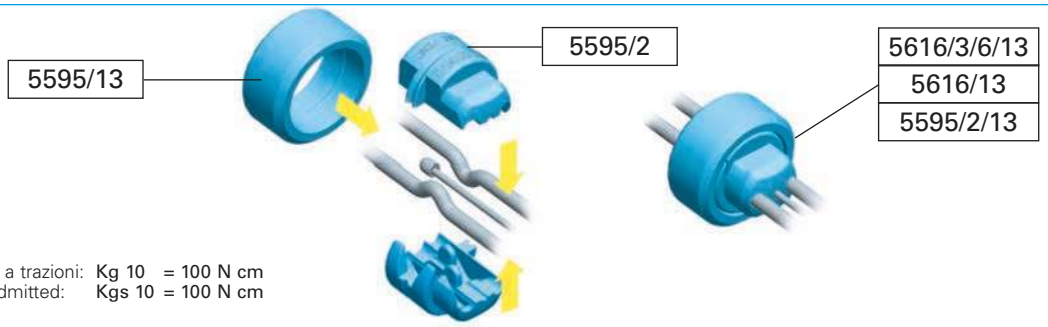

Carico Max a trazioni: Kg 10 = 100 N cm
Max load admitted: Kgs 10 = 100 N cm

Micro bloccacavi
Micro cable clamps



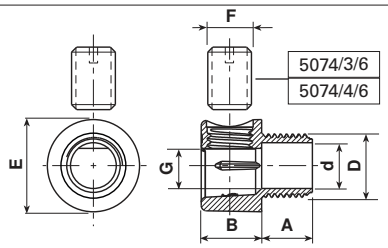


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*				*Note Notes*
	A	*B*	*D*	*d*	*E*	*F*	*G*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	
5100/3	6	6,5	M 6x1	4	8,5	M3x0,5	3,8	11	6	6	6	●
5100/4	8	6,8	M 8x1	5	11	M4x0,7	4,8	11	6	6	6	●●

I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato.
● Con grano 5074/3/6 ●● Con grano 5074/4/6
5100/3: per cavi Ø min 2 - Ø max 3,2
5100/4: per cavi Ø min 3,2 - Ø max 4,8

Cable clamps are supplied with separate threaded grub.
● With threaded grub 5074/3/6 ●● With threaded grub 5074/4/6
5100/3: for cables Ø min 2 - Ø max 3,2
5100/4: for cables Ø min 3,2 - Ø max 4,8



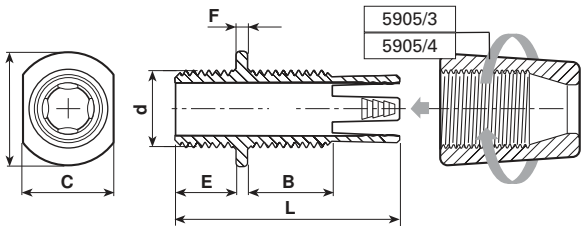


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*				
	B	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*	*L*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	8 *Grigio Grey*
5915/3	7	8	9	M 6x1	5,1	1,5	18	11	6	6	6	6
5915/4	9	10	12	M 8x1	5,1	1,5	22	11	6	6	6	

5915/3: per cavi Ø min 2 - Ø max 3,2
5915/4: per cavi Ø min 3,2 - Ø max 4,8

5915/3: for cables Ø min 2 - Ø max 3,2
5915/4: for cables Ø min 3,2 - Ø max 4,8



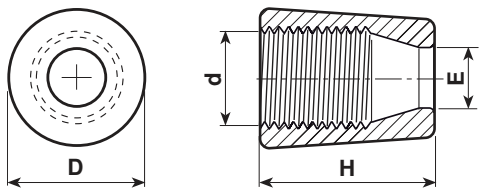


Materiale / Material
5 *Nylon 66*
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*

Codice/Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*					
	D	*d*	*E*	*H*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	8 *Grigio Grey*	10 *Argento Silver*
5905/3	8,8	M 6x1	4,3	11		11	6	6	5	6	5
5605/4	11,8	M 8x1	5,7	14,5		11	6	6			

Bloccacavi
Cable clamps






Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*		
	A	*B*	*C*	*D*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5176	6,5	4,2	5,5	10,5	*Materiale Material* →	6	6






Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*
18 *Polibutil RV-AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*			
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*
5227	8,5	7	8,6	14	M 6x1	12,5	*Materiale Material* → 11	6	6 18	6

I bloccacavi vengono forniti con grano separato.
Cable clamps are supplied with separate threaded grub.



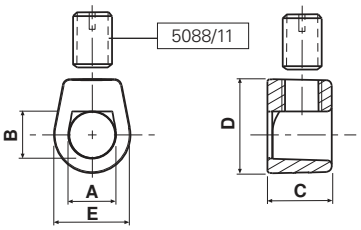


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5346	9,5	9,5	13	19	M 8x1,25	15,5	*Materiale Material* →	6	6

I bloccacavi vengono forniti con grano separato.
Cable clamps are supplied with separate threaded grub.



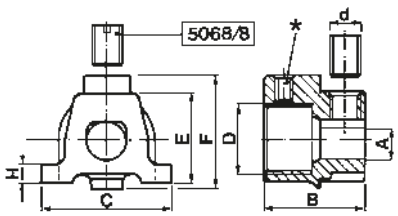

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*									*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*	*H*		2 *Nero Black*
5337/1/10	7	18	24	M 10x1	M 6x1	16	20	3	*Materiale Material* →	6
5337/1/13	7	18	24	M 13x1	M 6x1	16	20	3		6


* Foro predisposto per vite autofilettante: Ø 2,9x6,5 mm
M 10x1: Coppia di serraggio max = **130 N cm** - **M 13x1**: Coppia di serraggio max = **150 N cm**
I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato.

* Hole suitable for self-threading screw: Ø 2,9x6,5 mm
M 10x1: Max tightening torque = **130 N cm** - **M 13x1**: Max tightening torque = **150 N cm**
Cable clamps are supplied with separate threaded grub.

Bloccacavi
Cable clamps







Materiale / Material

6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*
18 *Polibutil RV-AE*
22 *Nylon 66 AE*


*Approvazione in corso per l'utilizzo in **Classe II***
*Approval in progress for **Classe II** use*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*				*Note Notes*	*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*F*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*		
5465	6x4	15,3	12	M8x1	M6x1	0	*Materiale Material →*		6	6	6	●	
5069/0	6	16,5	14,5	M10x1	M7x1	0		11	6	6 22	6	●●	Ⓢ
5069	6	16,5	14,5	M10x1	M7x1	1		11	6 22	6 18	6	●●	Ⓢ

M 8x1: Coppia di serraggio max = **90 N cm** - **M 10x1**: Coppia di serraggio max = **130 N cm** - I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato.
● Con grano 5068/8 ●● Con grano 5408/4/10
M 8x1 per cavo piatto **H03VVH2-F 3x4,8**
M 10x1 per cavi **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 e **H03VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,9x6,4

M 8x1: Max tightening torque = **90 N cm** - **M 10x1**: Max tightening torque = **130 N cm** - Cable clamps are supplied with separate threaded grub.
● With threaded grub 5068/8 ●● With threaded grub 5408/4/10
M 8x1 for flat cable **H03VVH2-F 3x4,8**
M 10x1 for cables **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 and **H03VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,9x6,4







Materiale / Material

6 *Nylon 66 RV*
22 *Nylon 66 AE*


*Approvati per l'utilizzo in **Classe I***
*Approved for **Classe I** fittings*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*		*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5069/2	6	16,5	14,5	M10x1	M7x1	16,6	1	*Materiale Material →*	6	6	⏚
5069/0/2	6	16,5	14,5	M10x1	M7x1	16,6	0		6	6 22	⏚

M 10x1: Coppia di serraggio max=**130 N cm** - I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato.
Per cavi: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 e **H03VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,9x6,4

M 10x1: Max tightening torque= **130 N cm** - Cable clamps are supplied with separate threaded grub.
For cables: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 and **H03VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,9x6,4







Materiale / Material

6 *Nylon 66 Rv*
11 *Policarbonato*

*Approvati per l'utilizzo in **Classe I***
*Approved for **Classe I** fittings*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*				*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	
5069/7	7	18	13,5	M 10x1	M 7x1	16	*Materiale Material →*	11	6	6	6	*C.S. N°EH 228* Ⓢ

M 10x1: Coppia di serraggio max=**130 N cm -** I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato.
Per cavi: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 e **H03VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,9x6,4

M 10x1: Max tightening torque=**130 N cm -** Cable clamps are supplied with separate threaded grub.
For cables: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 and **H03VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,9x6,4

Bloccacavi
Cable clamps



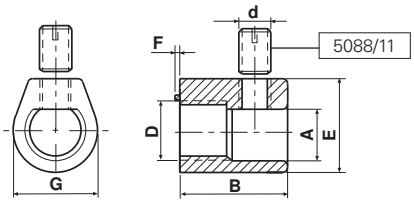

Materiale / Material

6 *Nylon 66 RV*
18 *Polibutil RV-AE*
21 *Nylon 66 RV-AE*


*Approvati per l'utilizzo in **Classe I***
*Approved for **Classe I** fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*		*Omologato Certified*
	A	*B*	*D*	*d*	*E*	*F*	*G*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5127	10	23	M 13x1	M 8x1,25	20	1	18	*Materiale Material* → 6 21	6 18	*C.S. N°EH 228* Ⓢ


M 13x1: Coppia di serraggio max=**150 N cm** - I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato.
Per cavi: **H03VV-F** / **H05VV-F** Ø min 8 - Ø max 9,5

M 13x1: Max tightening torque=**150 N cm** - Cable clamps are supplied with separate threaded grub.
For cables: **H03VV-F** / **H05VV-F** Ø min 8 - Ø max 9,5

Esempi di utilizzazione
Application examples

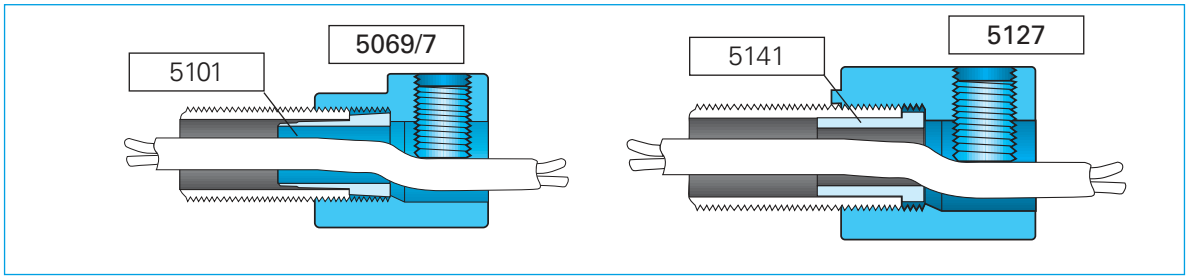



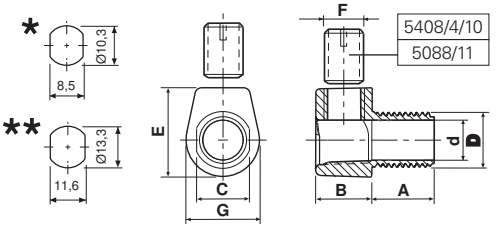

Materiale / Material

6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*
18 *Polibutil RV-AE*
21 *Nylon 66 RV-AE*
24 *Liquid Cristal Polymers*
25 *Polifenilensolfuro RV40*

*Approvati per l'utilizzo in **Classe II***
*Approved for **Classe II** fittings*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*				*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*	*G*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	
5100/7/109	9	10	8,5	M 10x1	7,2	16	M 7x1	14	*Materiale Material* → 11 24 25	6 18	6 25	6	*C.S. N°EH 229* Ⓢ
5100/7/114	14	10	8,5	M 10x1	7,2	16	M 7x1	14	11	6	6	6	*C.S. N°EH 229* Ⓢ
5346/07	7	12	11,5	M 13x1	9,5	19	M 8x1,25	15	11	6	6		*C.S. N°EH 229* Ⓢ
5346/11	11	12	11,5	M 13x1	9,5	19	M 8x1,25	15	11	6	6	6	*C.S. N°EH 229* Ⓢ
5346/20	20	12	11,5	M 13x1	9,5	19	M 8x1,25	15	11		6		*C.S. N°EH 229* Ⓢ

***** Dima di foratura 5100/7 - ****** Dima di foratura 5346 - I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato.
M 10x1: Coppia di serraggio max = **130 N cm** - **M 13x1**: Coppia di serraggio max = **150 N cm**
Articoli 5100/7/109-5100/7/114: per cavi **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 e **H03VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,6x6
Articoli 5346/07-5346/11-5346/20: per cavi **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 9 e **H03VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 5x7,2

***** Template 5100/7 - ****** Template 5346 - Cable clamps are supplied with separate threaded grub.
M 10x1: Max tightening torque = **130 N cm** - M 13x1: Max tightening torque = **150 N cm**
Articles 5100/7/109-5100/7/114: for cables **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 and **H03VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,6x6
Articles 5346/07-5346/11-5346/20: for cables **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 9 and **H03VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 5x7,2

Bloccacavi
Cable clamps



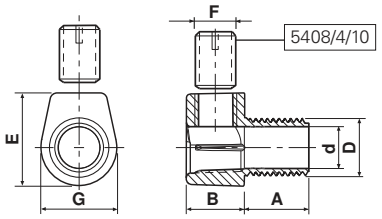

Materiale / Material
- 5 *Nylon 66*
- 6 *Nylon 66 RV*
- 11 *Policarbonato*


*Approvati per l'utilizzo in **Classe II***
*Approved for **Classe II** fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*					*Omologato Certified*
	A	*B*	*D*	*d*	*E*	*F*	*G*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	10 *Argento Silver*	
5100/7/05	5	10	M 10x1	7,2	16	M 7x1	13,2	*Materiale Material* →	11	6	6	6		*C.S. N°EH 229* Ⓢ
5100/7/08	8	10	M 10x1	7,2	16	M 7x1	13,2		11	6	6	6	5	*C.S. N°EH 229* Ⓢ
5100/7/11	11	10	M 10x1	7,2	16	M 7x1	13,2		11	6	6	6	5	*C.S. N°EH 229* Ⓢ

I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato.
M 10x1: Coppia di serraggio max = **130 N cm**
Per cavi: **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 e **H03VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,6x6,4

Cable clamps are supplied with separate threaded grub.
M 10x1: Max tightening torque = **130 N cm**
For cables: **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 and **H03VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,6x6,4



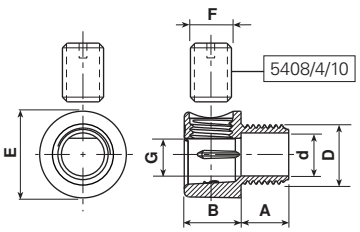

Materiale / Material
- 6 *Nylon 66 RV*
- 11 *Policarbonato*


*Approvati per l'utilizzo in **Classe II***
*Approved for **Classe II** fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*				
	A	*B*	*D*	*d*	*E*	*F*	*G*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	
5169/7/08	8	9,5	M 10x1	7,2	14,5	M 7x1	6	*Materiale Material* →	11	6	6	6	

I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato.
M 10x1: Coppia di serraggio max = **130 N cm**
Per cavi: **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 e **H03VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,6x6,4

Cable clamps are supplied with separate threaded grub.
M 10x1: Max tightening torque = **130 N cm**
For cables: **H03VV-F/H05VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 and **H03VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,6x6,4



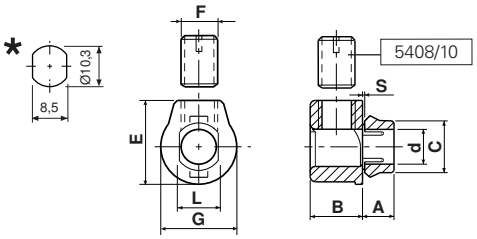

Materiale / Material
- 6 *Nylon 66 Rv*
- 11 *Policarbonato*

*Approvati per l'utilizzo in **Classe II***
*Approved for **Classe II** fittings*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*									*Colore / Colour*				*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*d*	*E*	*F*	*G*	*L*	*S*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	
5100/6/5	6	10	10	6,7	16,2	M 7x1	14,5	8,2	0,8÷1	*Materiale Material* → 11	6	6	6	*C.S. N°EH 229* Ⓢ

* Dima di foratura - I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato.
Per cavi: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 e **H03VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,6x6,4

* Template - Cable clamps are supplied with separate threaded grub.
For cables: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 and **H03VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,6x6,4

Bloccacavi
Cable clamps



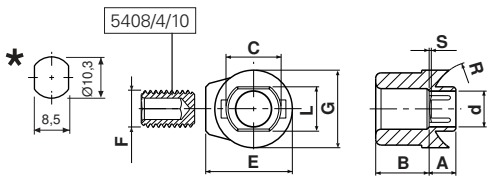

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*


Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*											*Colore / Colour*				*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*d*	*E*	*F*	*G*	*L*	*R*	*S*		0 *Neutro Neutral*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	
5100/6518	5	10	10	6,7	16,2	M 7x1	14,5	8,2	9	0,8÷1	*Materiale Material →*	11	6	6	6	*C.S. N°EH 229* Ⓢ

* Dima di foratura - Per cavi: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 e **H03VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,6x6,4
I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato.

* Template - For cables: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 and **H03VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,6x6,4
Cable clamps are supplied with separate threaded grub.



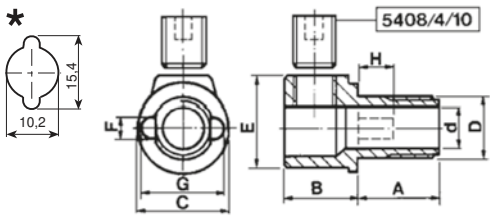

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*


Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*										*Colore / Colour*				*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*	*G*	*H*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*		
5100/6/10	10	10	14,5	M 10x1	6,8	15	3	13,8	6	*Materiale Material →*		6	6		*C.S. N°EH 229* Ⓢ
5100/6/15	15	10	14,5	M 10x1	6,8	15	3	13,8	6		11	6	6		*C.S. N°EH 229* Ⓢ

* Dima di foratura - I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato.
M 10x1: Coppia di serraggio max = **130 N cm** - Per cavi: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 e **H03VVH2-F** sez. min 3x4,8 - sez. max 3,9x6,4

* Template - Cable clamps are supplied with separate threaded grub.
M 10x1: Max tightening torque = **130 N cm** - For cables: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 6,5 and **H03VVH2-F** sect. min 3x4,8 - sect. max 3,9x6,4


Esempi di utilizzazione
Application examples

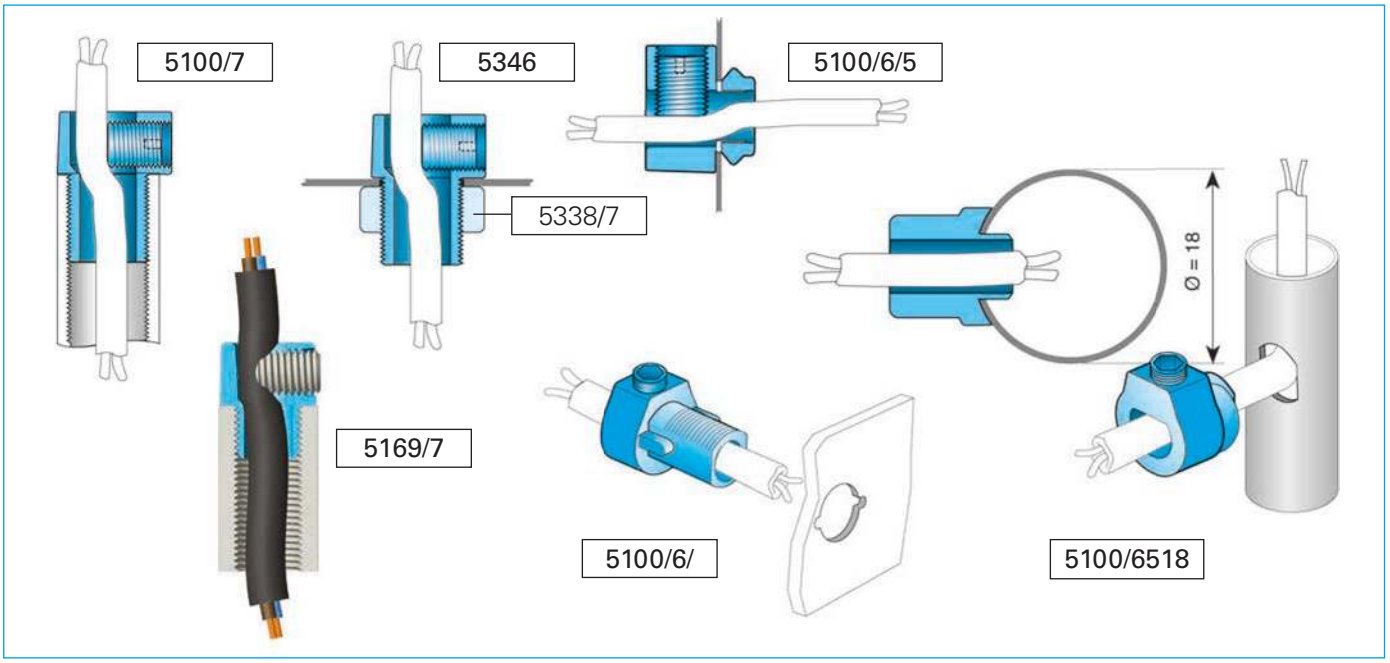

Bloccacavo per cavo in tessuto

Cord anchorage for cables with cotton covering




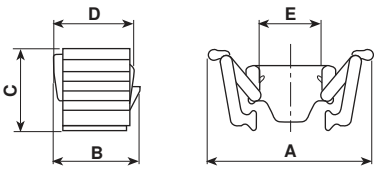

Materiale / Material
5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*E*		3 *Rosso Red*
5598/1	17,5	9,2	8,7	8,5	6,6	*Materiale Material* →	5



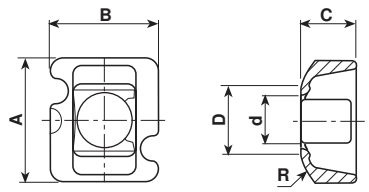


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*R*		1 *Bianco White*
5598/0	18	15,9	8,2	9,9	8,2	15	*Materiale Material* →	6

Istruzioni di montaggio ed esempi di utilizzazione

Assembly instructions and application examples

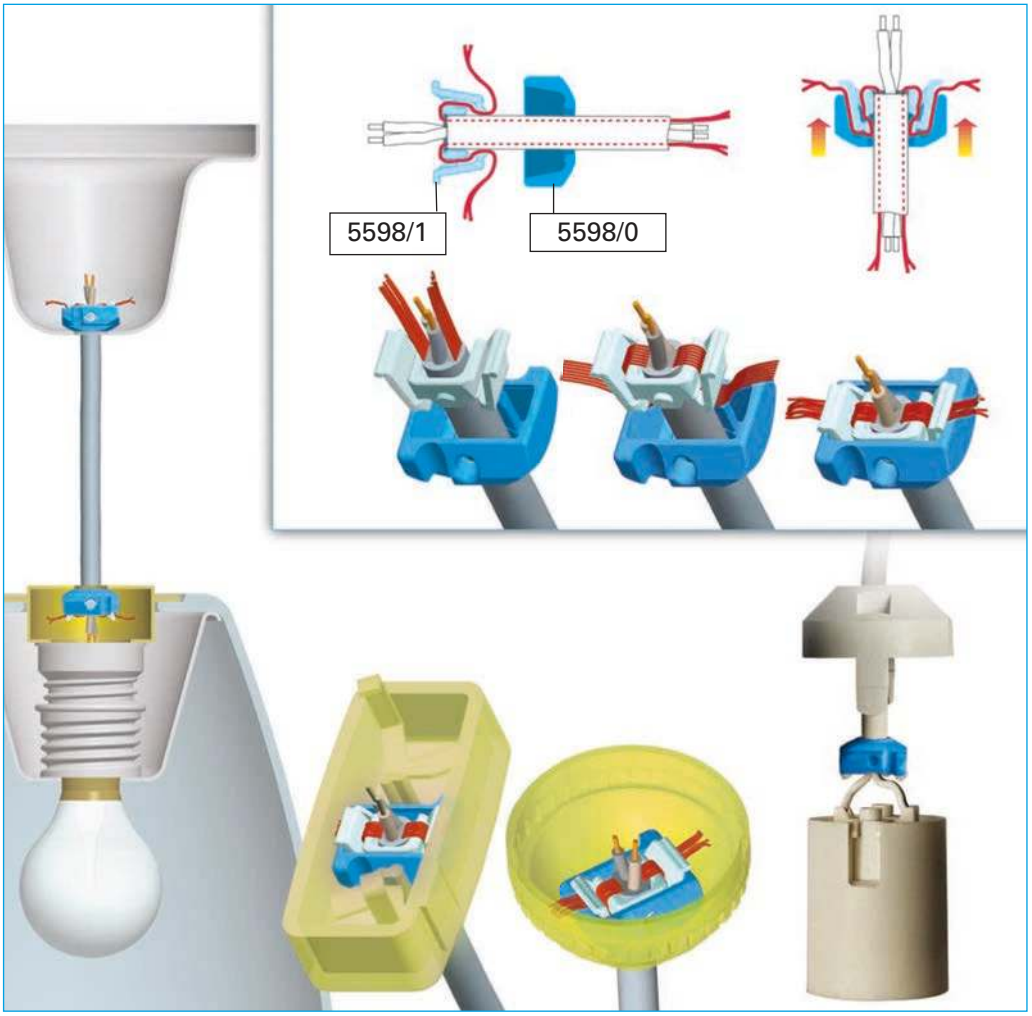


Adattatore doppio per portalampade

Twin support for lampholders

(E27 -G23 -G24 -Gx24 - E14)



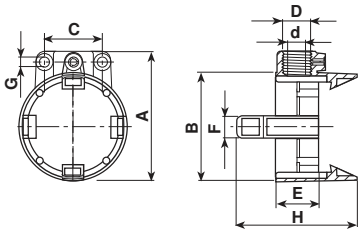

Materiale / Material

6 *Nylon 66 RV*

21 *Nylon 66 RV-AE*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*										*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*	*G*	*H*		1 *Bianco White*
5607/10	45,5	38	20	M 10x1	8,1	15	8,0	3,2	42	*Materiale Material →*	6 21
5607/13	45,5	38	20	M 13x1	8,8	15	8,0	3,2	42		6
5607/14/10	34,5	26	20	M 10x1	8,1	15	7,8	3,2	42		6


L'adattatore è fornito con vite autofilettante separata per assicurare l'anti-rotazione sul tubetto.

The support is supplied with separate self-threading screw for anti-rotation.

Adattatore doppio per portalampade Tipo G9

Adapter for lampholders Type G9



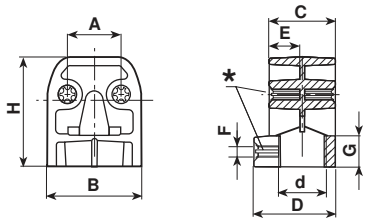

Materiale / Material

25 *Polifenilensolfuro RV40*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*										*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*	*G*	*H*		0 *Neutro Natural*
5629	11,5	19,7	14	17,2	M 10x1	6,5	3	7	23,4	*Materiale Material →*	25

L'adattatore è fornito con 5 viti autofilettanti separate per fissare i portalampade e per assicurare l'anti-rotazione sul tubetto.
Le staffe a molla per il portalampade non sono fornite.

The support is supplied with 5 separate self-threading screws to fix the lampholders and for anti-rotation device.
The spring brackets for the lampholders are not supplied.


Esempi di utilizzazione

Application examples

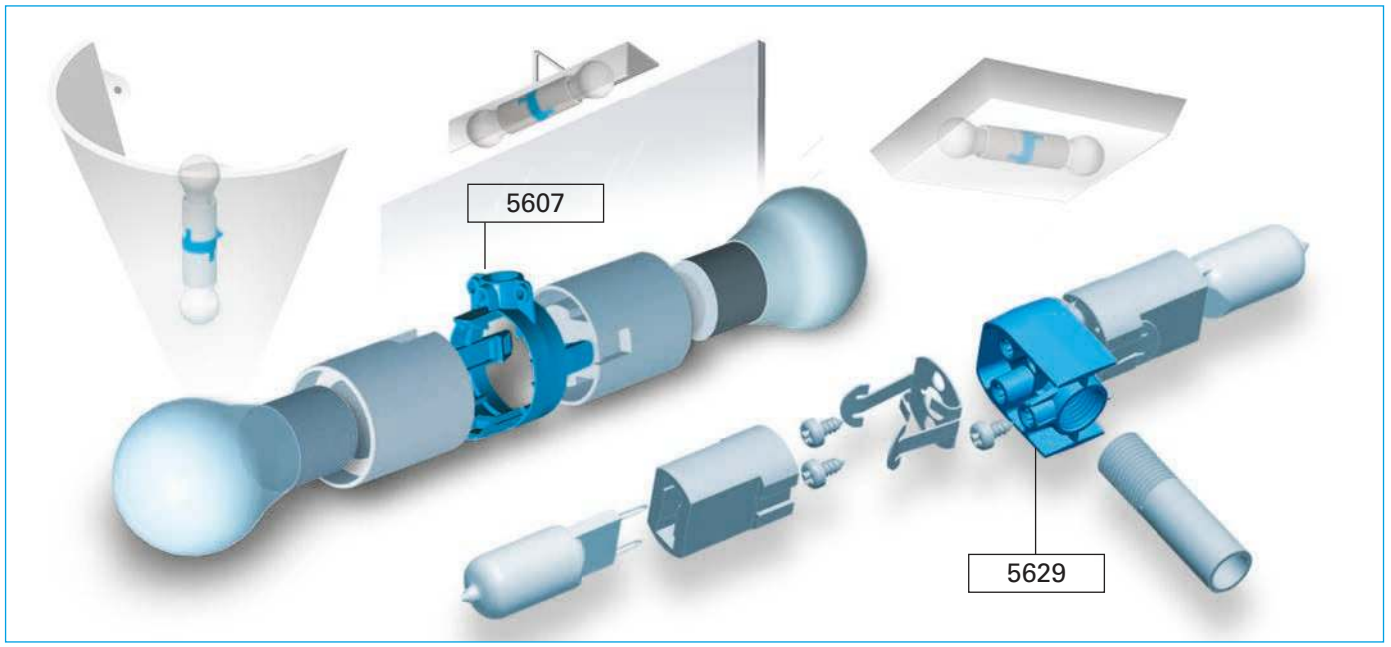

Supporti portalampade alogene
Lampholder supports for halogen lamps




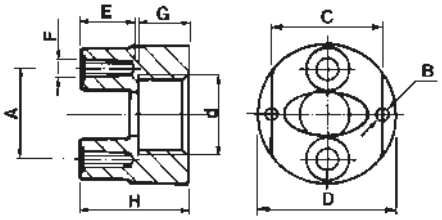

Materiale / Material
19 *Polifenilensolfuro*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*									*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*	*G*	*H*	0 *Neutro Natural*
5459/0813	11	1,5	13,8	17	M 8x1	6,2	3	6,4	13	*Materiale Material* → 19
5459/08	11	1,5	13,8	17	M 8x1	14,4	3	6,4	22,5	19
5459/13	11	1,5	13,8	17	M 10x1	6,2	3	6,4	13	19
5459	11	1,5	13,8	17	M 10x1	14,4	3	6,4	22,5	19



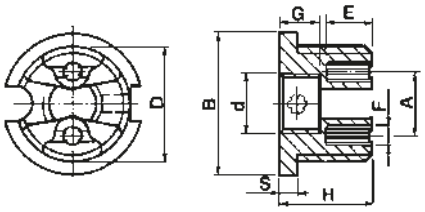


Materiale / Material
19 *Polifenilensolfuro*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*									*Colore / Colour*
	A	*B*	*D*	*d*	*E*	*F*	*G*	*H*	*S*	0 *Neutro Natural*
5479	11	26,5	M 20x2	M 10x1	11,2	3	6,5	19	2,5	*Materiale Material* → 19

Ghiere per supporti portalampade alogene
Ring nuts for halogen lampholder supports




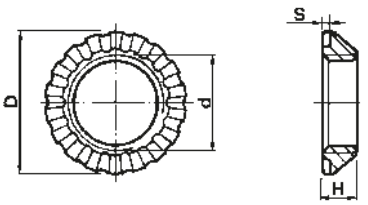

Materiale / Material
19 *Polifenilensolfuro*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	D	*d*	*H*	*S*	0 *Neutro Natural*
5478	29	M 20x2	7	1,5	*Materiale Material* → 19



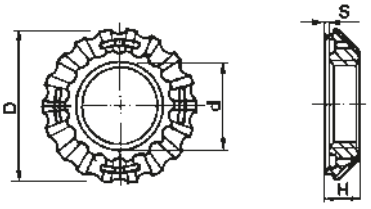


Materiale / Material
19 *Polifenilensolfuro*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	D	*d*	*H*	*S*	0 *Neutro Natural*
5523	35	M 20x2	8	0,9	*Materiale Material* → 19

Supporti per portalampade alogene Tipo GU10 e GZ10


Lampholder supports for halogen lamps Type GU10 e GZ10




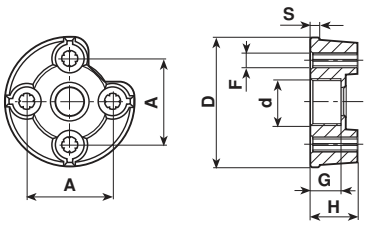

Materiale / Material
19 *Polifenilensolfuro*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*	
	A	*D*	*d*	*F*	*G*	*H*	*S*		0 *Neutro Natural*
5569/08	18	27,6	M 8x1	3,1	6,5	10	2	*Materiale Material* →	19
5569	18	27,6	M 10x1	3,1	6,5	10	2		19



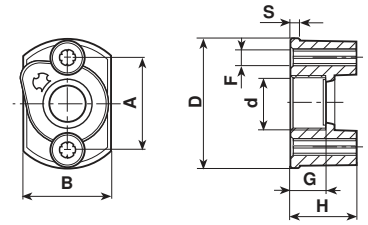


Materiale / Material
19 *Polifenilensolfuro*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*	
	A	*B*	*D*	*d*	*F*	*G*	*H*	*S*		0 *Neutro Natural*
5575	17	16	24	M 10x1	3,1	6,5	12	2	*Materiale Material* →	19

Esempio di utilizzazione


Application example

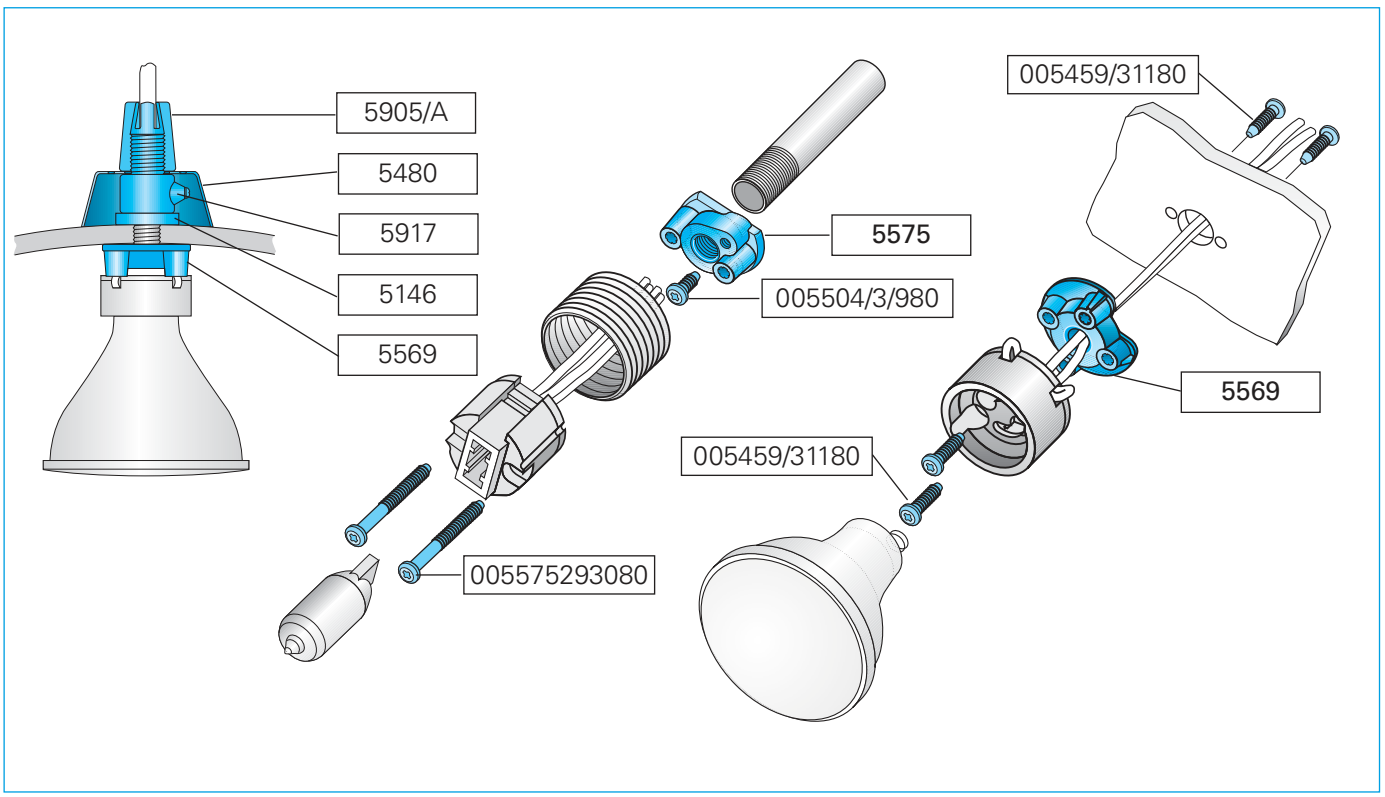

Componenti per faretto
Accessories for spotlight

Forcella snodo
Joint fork



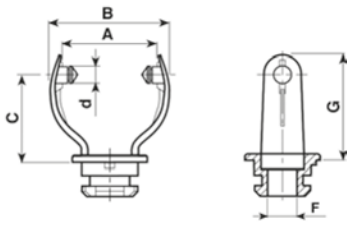


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*d*	*F*	*G*	2 *Nero Black*
5525	21	30	24,4	4,9	8,5	30	*Materiale Material →* 6

Adattatore base
Base adapter



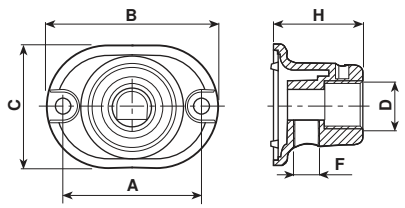


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*F*	*G*	2 *Nero Black*
5528	30	36	26	M 10x1	M 6x1	19	*Materiale Material →* 6


Base forcella
Fork base




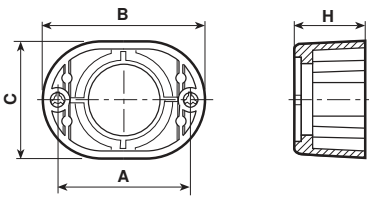

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*H*	2 *Nero Black*
5527	30	36	26	16	*Materiale Material →* 6



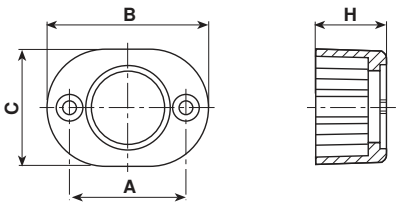


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*H*	2 *Nero Black*
5527/1	26	36	26	16	*Materiale Material →* 6

Snodi per faretto
Joints for spotlight

Anello di fermo
Clamping ring








Materiale / Material
9 *Acetalica*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	A	*B*	*D*		1 *Bianco White*
5526	23	21,5	17,7	*Materiale Material →*	9

Supporti L.E.D.
Case for L.E.D. modul



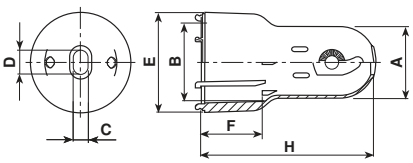



Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*H*		2 *Nero Black*
5602/32	28,2	29	5,8	10	39	23,4	67,8	*Materiale Material →*	6

Anello di chiusura
Locking ring








Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*
	A	*B*	*E*	*H*		2 *Nero Black*
5474/32	27	29	38	1,5	*Materiale Material →*	6

Esempio di utilizzazione
Application example

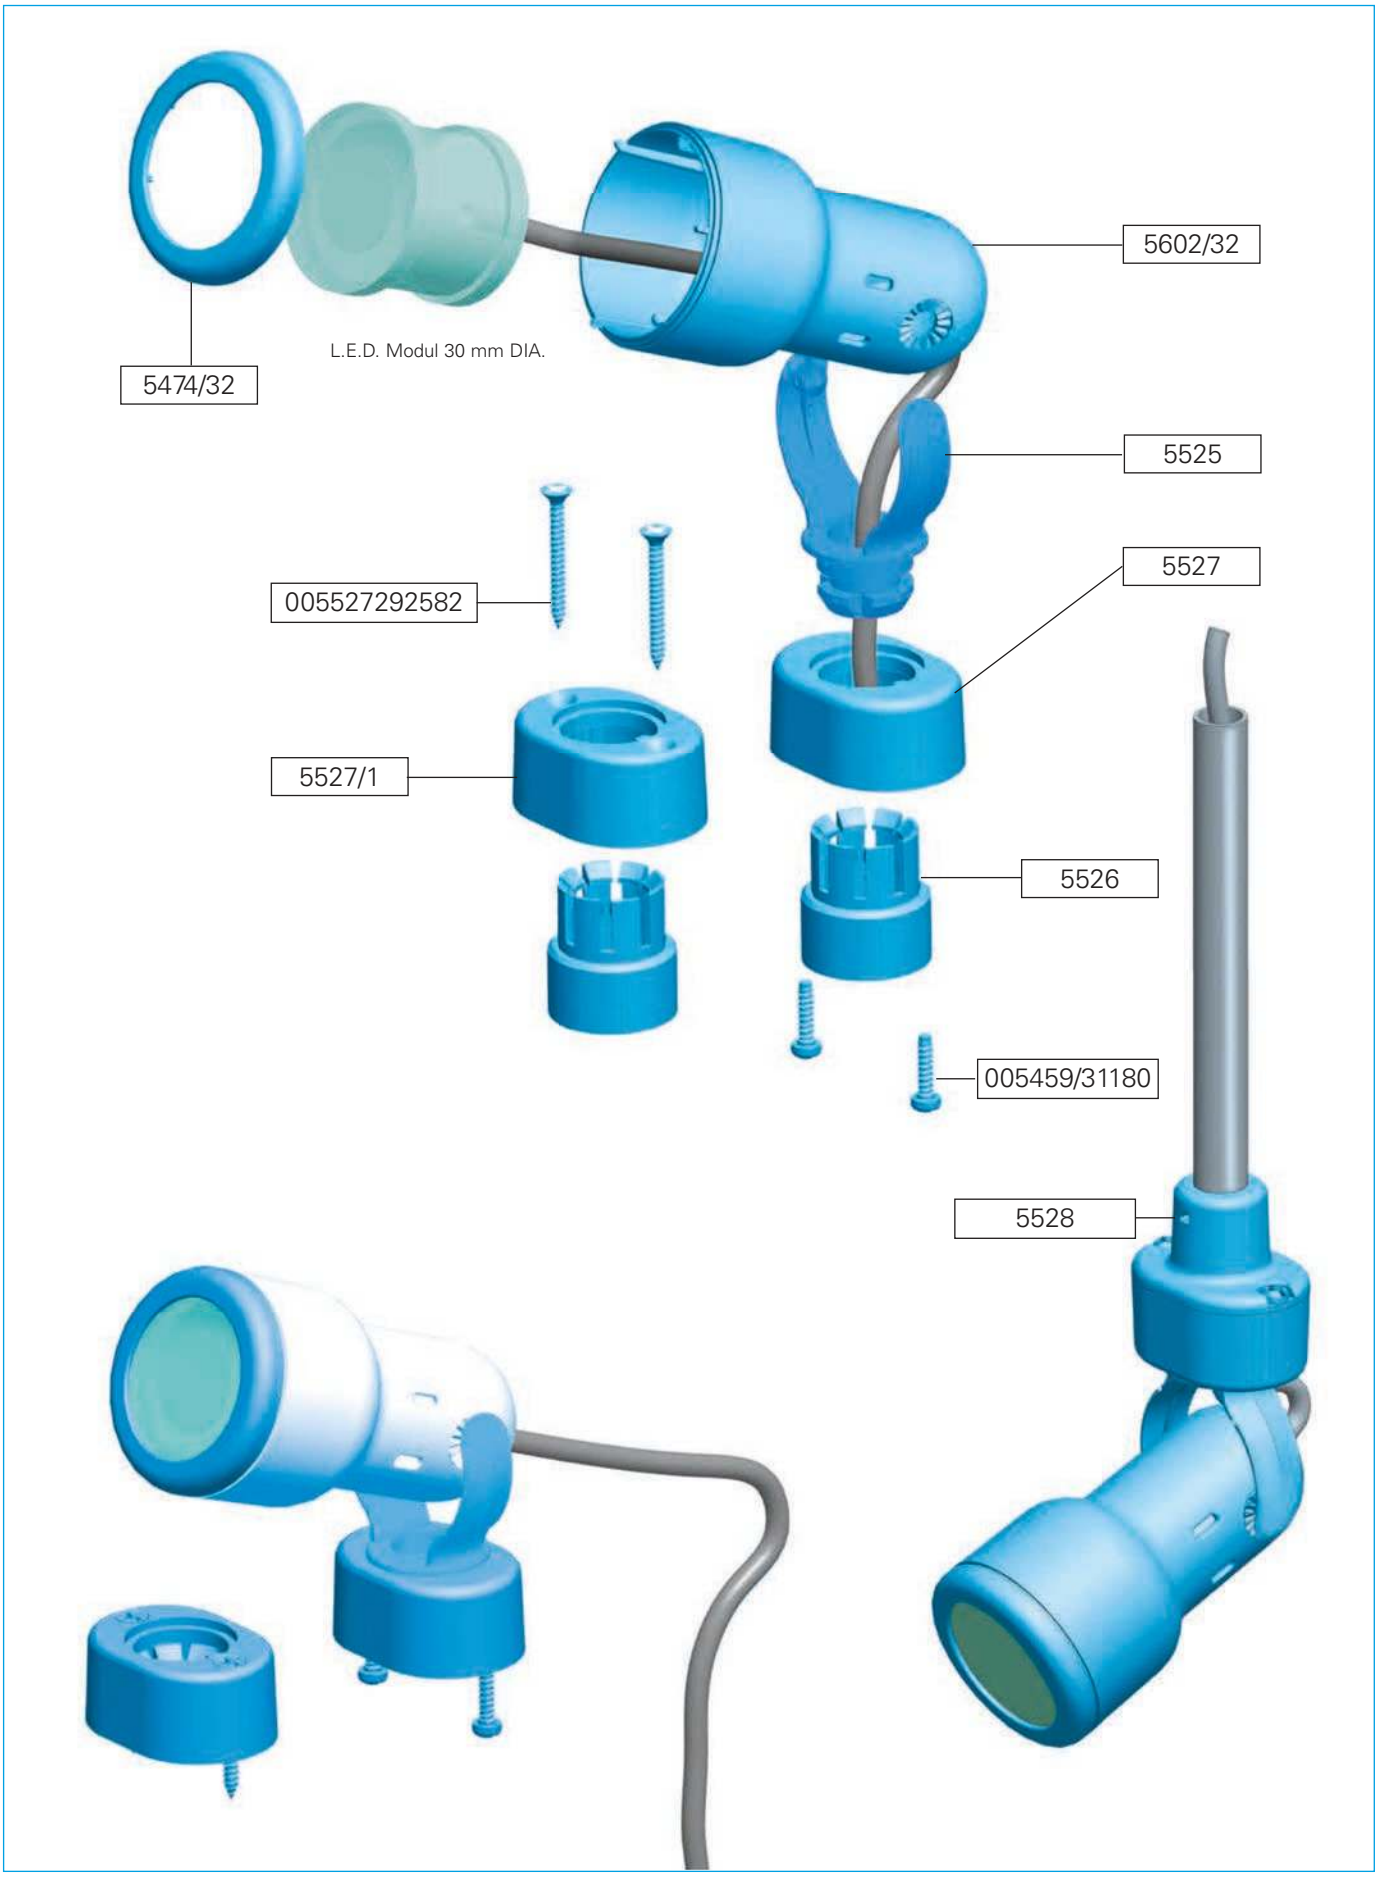

Bloccacavi
Cable clamps






Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*		*Omologato Certified*
	A	*B*	*D*	*d*	*E*	*F*	*H*	*S*	2 *Nero Black*	
5472/56	63	61	14,5	M 10x1	13,7	6	2	3	*Materiale Material* →	6	*C.S. N°EH 231*

Distanziali antirotazione
Antirotation spacers



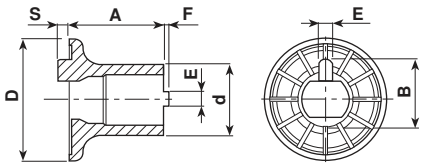


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*		
	A	*B*	*D*	*d*	*E*	*F*	*S*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5535/20	20	14,5	26	15	2,8	1	2,5	*Materiale Material* →		6
5535/25	25	14,5	26	15	2,8	1	2,5	6	6
5535/30	30	14,5	26	15	2,8	1	2,5	6	

Boccola guidacavo
Cable guide bush



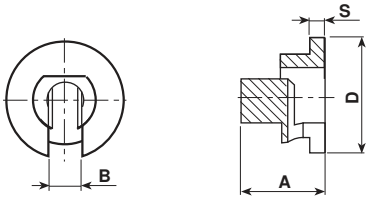


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*	
	A	*B*	*D*	*S*	2 *Nero Black*	
5540	14,5	5,6	20	2,5	*Materiale Material* →	6

Rondella
Washer






Materiale / Material
0 *Polietilene*
5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*	
	D	*F*	*H*	*S*	0 *Neutro Natural*	
5549	25	10,1	3	1	*Materiale Material* →	0 5

Esempio di utilizzazione
Application example

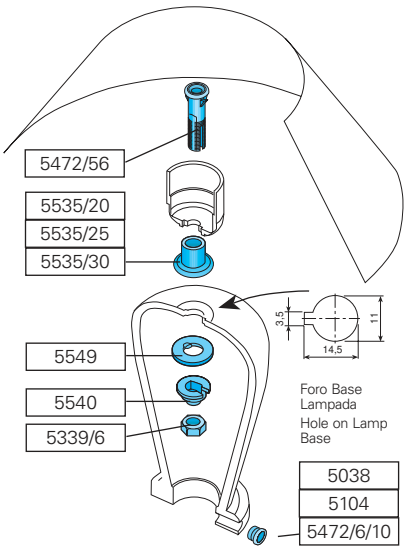

Approvati per l'utilizzo in **Classe II**
Approved for **Class II** fittings


L'utilizzo congiunto degli articoli:
5472/56 - 5535/---
5549 - 5540 - 5339/6
è omologato con
C.S. N° EH 229
Per cavi: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 5,6

Combined use of items:
5472/56 - 5535/---
5549 - 5540 - 5339/6
is certified with
C.S. N° EH 229
For cables: **H03VV-F** Ø min 4,8 - Ø max 5,6

Resistenza a trazione: Max Tensile Strenght:	20 Kg 20 Kgs
Resistenza a torsione: Max Torsional Strenght:	350 N cm 350 N cm
Forza di Avvitamento Dado: Max torque Nut:	50 N cm 50 N cm

Componenti snodo
Joint components




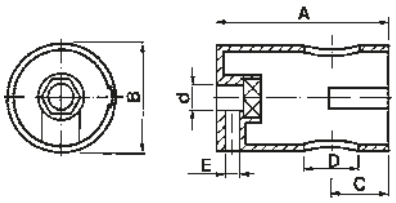

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*d*	*D*	*E*		2 *Nero Black*
5880/1	60	36	20	8,5	19	4,6	*Materiale Material →*	6




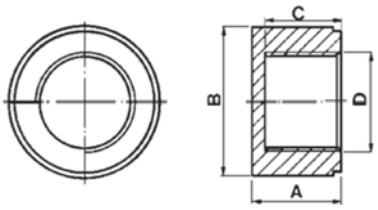

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*		2 *Nero Black*
5880/2	22	36	19,5	M 26x2	*Materiale Material →*	6



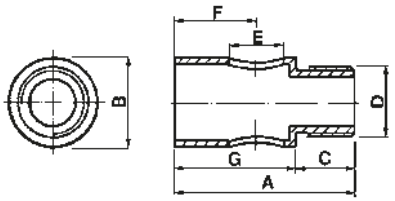


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*		2 *Nero Black*
5880/3	61	30,8	19	M 26x2	19	28	42	*Materiale Material →*	6

Diametro del tubo min 13 - max 18 mm
Tubes diameter min 13 - max 18 mm


Assemblaggio snodo per apparecchi illuminazione 5880
Joint assembly for lighting fittings 5880

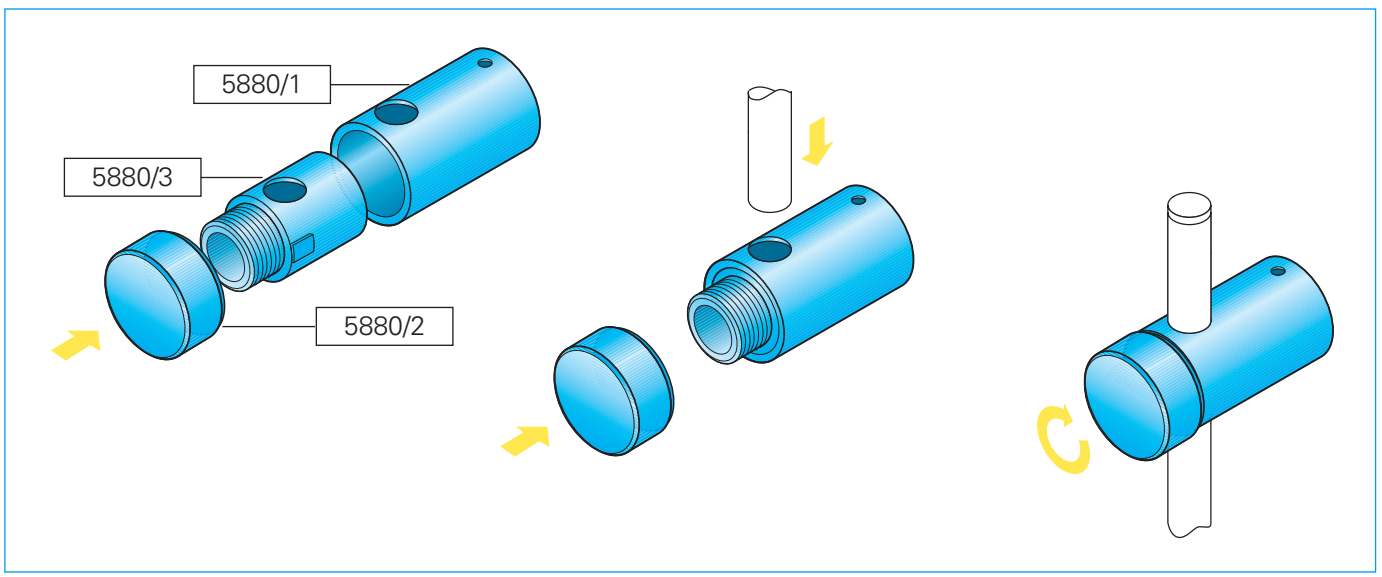

Assemblaggio snodo per apparecchi illuminazione
Joint assembly for lighting fittings









Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	d	*D*	*H*		2 *Nero Black*
5218/0/5	M 5x0,8	32,5	14,5	*Materiale Material →*	6
5218/0/6	M 6x1	32,5	14,5		6










Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*	
	d	*D*	*H*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5218/5	M 5x0,8	32,5	12	*Materiale Material →*		6
5218/6	M 6x1	32,5	12			6
5218/8	M 8x1,25	32,5	12		6	6








Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*
	d	*D*	*F*	*H*		2 *Nero Black*
5208/8	M 8x1,25	22	8	10,5	*Materiale Material →*	6







Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*
	A	*d*	*D*	*H*		2 *Nero Black*
5219/5/10	10	5	29	8	*Materiale Material →*	6

Componenti snodo per apparecchi illuminazione
Joint components for lighting fittings









Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*B*	*d*	*D*	*H*		2 *Nero Black*
5420/06	26	20	8,2	6	9	*Materiale Material →*	6
5420/10	26	20	8,2	10	9		6
5295/13	39	29	6,3	13	12,8		6
5295/16	39	29	6,3	16	12,8		6








Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*
	d	*D*	*H*	*R*		2 *Nero Black*
5220/6	6	29	6	25	*Materiale Material →*	6


Assemblaggio snodo per apparecchi illuminazione
Joint assembly for lighting fittings

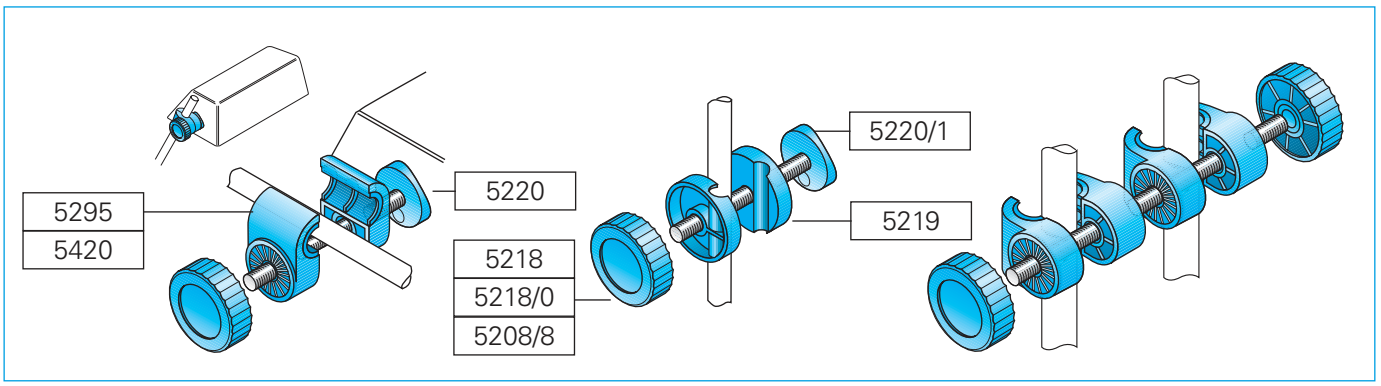

Componenti snodo per parabole
Joint components for parabolic reflectors








Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*	
	A	*B*	*D*	*d*	*F*	*H*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5446/1	19,5	24	10,5	7	-	17,5	*Materiale Material →*		6
5446/1/180	19,8	24	10,3	7,2	4	19		6	6


Componenti snodo per parabole
Joint components for parabolic reflectors





Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)						Colore / Colour
	A	B	C	D	H		
005447/2///8	30	36	19	11	3	Materiale / Material →	Acc. zincato/Plated steel



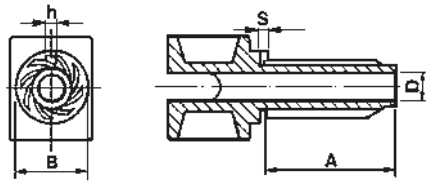


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)						Colore / Colour		Note / Notes
	A	B	D	h	S		1 Bianco / White	2 Nero / Black	
5447/13	28	11	7	-	-	Materiale / Material →		6	
5447/18	42	16	7	-	-		6	6	
5447/1/13	28	11	7	1,5	1,5			6	●

● Predisposti per anti-rotazione.
● For anti-rotation.



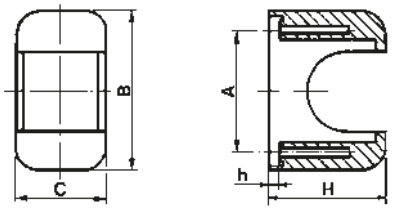


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)						Colore / Colour	
	A	B	C	H	h		1 Bianco / White	2 Nero / Black
5446/90	30	39,5	24,5	29	-	Materiale / Material →		6
5446/2/90	30	39,5	24,5	29	3		6	6

Giunti filettati
Pipe threaded



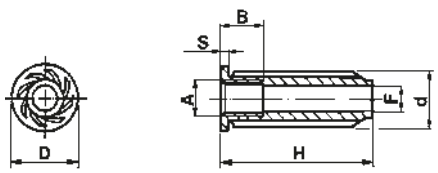


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)								Colore / Colour
	A	B	D	d	F	H	S		2 Nero / Black
5466/16	M 10x1	10	16	14	7,2	35	1,5	Materiale / Material →	6
5466	M 10x1	10	18	16	7,2	40	1,5		6

Giunti
Pipes




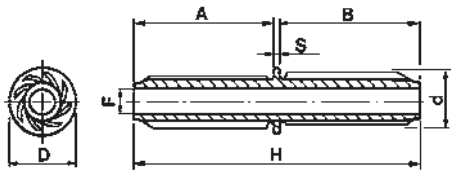

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*
	A	*B*	*D*	*d*	*F*	*H*	*S*	2 *Nero Black*
5449/13/13	31,5	29,5	13	11	7	63	2	*Materiale Material* → 6
5449/16/16	36	36	16	14,4	7	74	2	6
5449/18/18	44,5	42	18	16	7	88,5	2	6

Esempio di utilizzazione
Application example

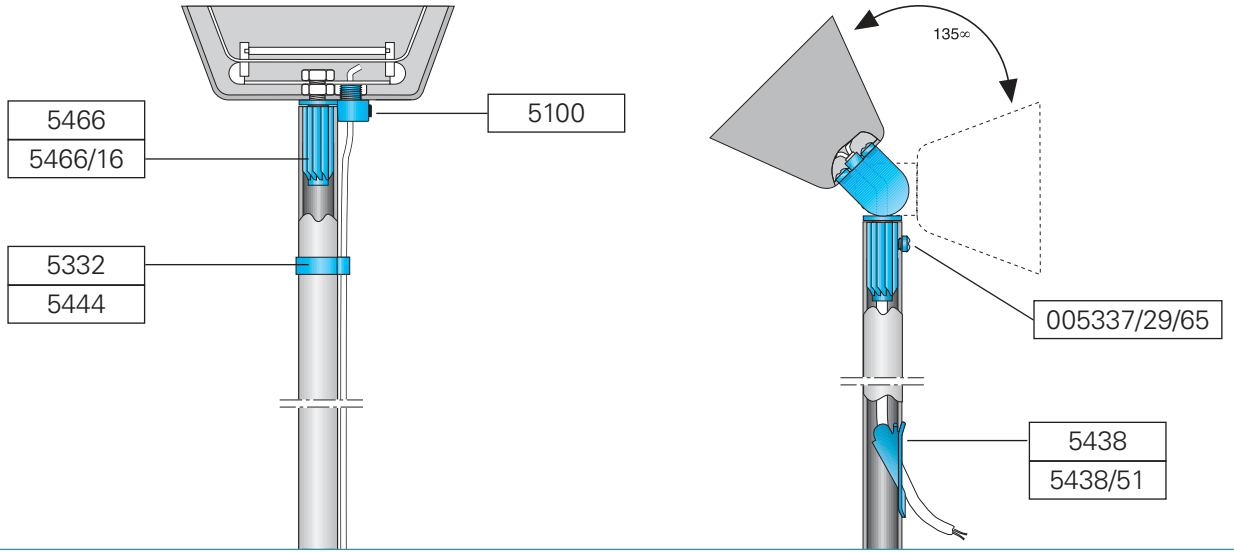


Assemblaggio snodo per parabole
Joint assembly for parabolic reflectors

Diagramma carico snodatura
Swivelling torque diagram

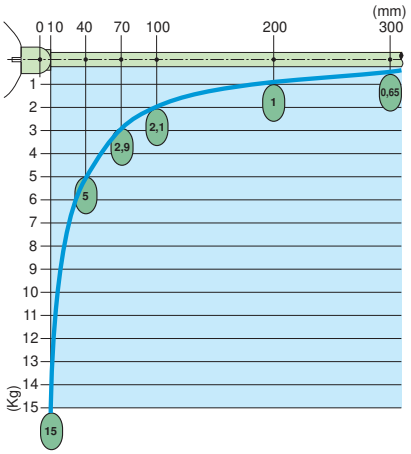


Il valore in Kg che viene indicato per ogni snodo a molla è il peso che è possibile applicare al braccio dello snodo ad una distanza in mm dall'asse di snodatura senza che il braccio si pieghi. Naturalmente, maggiore è la distanza in cui il peso viene applicato e proporzionalmente minore è il peso che si può applicare, come mostra il suddetto diagramma.

The Kg value indicated for each spring-joint is the weight that can be hung to the joint arm at a distance of mm from swivelling axis without causing an arm bending.
Of course the greater distance from the swivelling axis you have, the smaller weight you can apply as you can see from the above diagram.

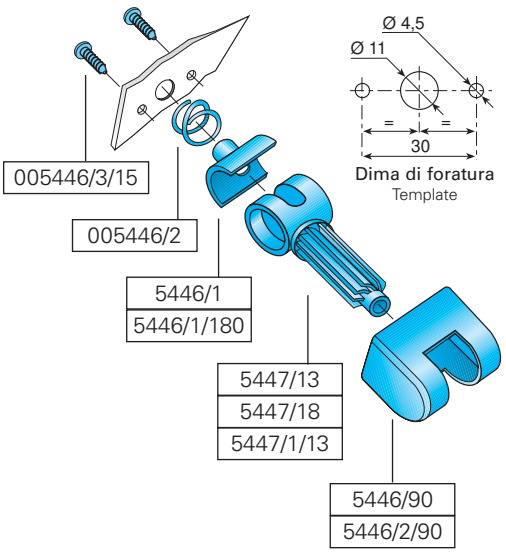


Nipplo anticaduta
Self retaining nipple



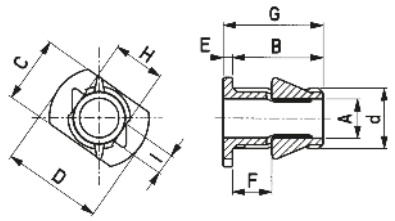

Materiale / Material
5 *Nylon 66*

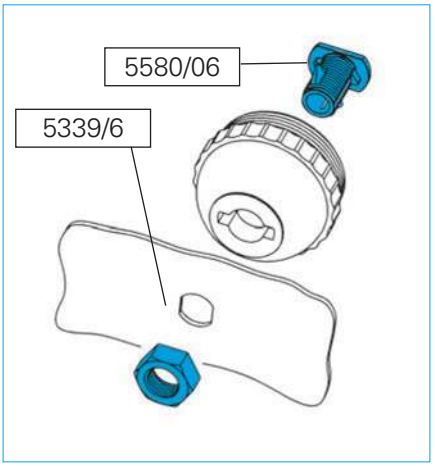


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*											*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5580/064	4,2	15	11	16,5	M10x1	1,5	6,5	16,5	8,5	3,5	*Materiale Material →*	5	5
5580/0645*	4,6	15	11	16,5	M10x1	1,5	6,5	16,5	8,5	3,5		5	5
5580/06	6,5	15	11	16,5	M10x1	1,5	6,5	16,5	8,5	3,5		5	5
5580/0641*	6,5	15	11	16,5	M10x1	1,5	6,5	16,5	8,5	3,5		5	5

* Profilo smussato 1x45° per inserimento cavo
* Chamfered profile 1x45° for cable insertion

Nipplo
Nipples

Per tutti i tipi di nipplo la lunghezza del tratto filettato ha toll. ± 1 mm.
For all nipples thread has ± 1 mm tolerance.



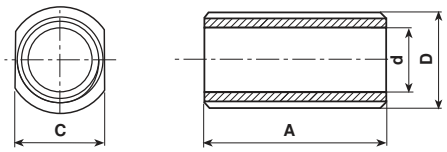


Materiale / Material
6 *Nylon 66 Rv*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		
	A	*C*	*D*	*d*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5107/2/10	10	8,5	M 10x1	7,1	*Materiale Material →*			6
5107/2/15	15	8,5	M 10x1	7,1		6		6
5107/2/20	20	8,5	M 10x1	7,1			6	6
5107/2/25	25	8,5	M 10x1	7,1			6	6
5107/2/30	30	8,5	M 10x1	7,1			6	6
5107/2/35	35	8,5	M 10x1	7,1			6	6

M 10x1: Coppia serraggio max = **130 N cm** - **M 10x1**: Max tightening torque = **130 N cm**



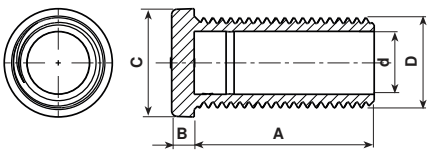

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*		
	A	*B*	*C*	*D*	*d*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5016/3/07	7	2,5	12	M 10x1	7	*Materiale Material →*	11	6	6
5016/3/015	15	2,5	12	M 10x1	7			6	6
5016/3/020	20	2,5	12	M 10x1	7			6	6
5016/3/035	35	2,5	12	M 10x1	7			6	6

M 10x1: Coppia serraggio max = **130 N cm**
M 10x1: Max tightening torque = **130 N cm**

Nipplo
Nipples

Per tutti i tipi di nipplo la lunghezza del tratto filettato ha toll. ± 1 mm.
For all nipples thread has ± 1 mm tolerance.



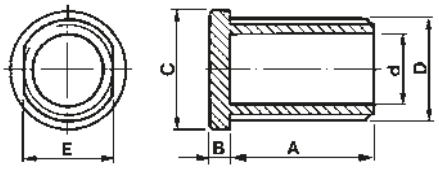


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5016/302/7	7	2,5	12	M 10x1	7	8,5	*Materiale Material* →	6	6
5016/302/10	10	2,5	12	M 10x1	7	8,5		6	6
5016/302/15	15	2,5	12	M 10x1	7	8,5		6	6
5016/302/20	20	2,5	12	M 10x1	7	8,5			6
5016/302/25	25	2,5	12	M 10x1	7	8,5		6	6
5016/302/30	30	2,5	12	M 10x1	7	8,5		6	6
5016/302/35	35	2,5	12	M 10x1	7	8,5		6	6

M 10x1: Coppia serraggio max = **130 N cm**
M 10x1: Max tightening torque = **130 N cm**



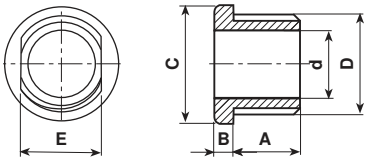

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*

Codice/Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5016/3/2/5	5	2,5	12	M 10x1	7	8,5	*Materiale Material* →	6	6
5016/3/2/7	7	2,5	12	M 10x1	7	8,5		6	6
5016/3/210	10	2,5	12	M 10x1	7	8,5		6	6
5016/3/215	15	2,5	12	M 10x1	7	8,5		6	6
5016/3/220	20	2,5	12	M 10x1	7	8,5		6	6
5016/3/225	25	2,5	12	M 10x1	7	8,5		6	6
5016/3/230	30	2,5	12	M 10x1	7	8,5			6
5016/3/235	35	2,5	12	M 10x1	7	8,5		6	6


M 10x1: Coppia serraggio max = **130 N cm**
M 10x1: Max tightening torque = **130 N cm**

Nipplo (8x1 / 10x1)

Nipples (8x1 / 10x1)

Per tutti i tipi di nipplo la lunghezza del tratto filettato ha toll. ± 1 mm.
For all nipples thread has ± 1 mm tolerance.



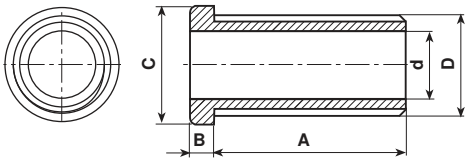


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*			
	A	*B*	*C*	*D*	*d*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*
5475/3/05	5	2	10	M 8x1	5,6	*Materiale Material* →		6	6	
5475/3/07	7	2	10	M 8x1	5,6		11	6	6	
5016/3/7	7	2,5	12	M 10x1	7		11	6	6	6
5016/3/10	10	2,5	12	M 10x1	7			6	6	
5016/3/15	15	2,5	12	M 10x1	7			6	6	
5016/3/20	20	2,5	12	M 10x1	7			6	6	
5016/3/25	25	2,5	12	M 10x1	7			6	6	
5016/3/30	30	2,5	12	M 10x1	7			6	6	
5016/3/35	35	2,5	12	M 10x1	7			6	6	

M 8x1: Coppia serraggio max = **90 N cm** - **M 10x1**: Coppia serraggio max = **130 N cm**
M 8x1: Max tightening torque = **90 N cm** - **M 10x1**: Max tightening torque = **130 N cm**



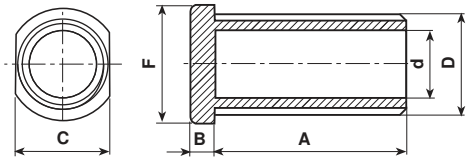

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*		
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*F*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5107/0/7	7	3	12	M 10x1	7	13,8	*Materiale Material* →			6
5107/0/10	10	3	12	M 10x1	7	13,8			6	6
5107/0/15	15	3	12	M 10x1	7	13,8		11	6	6
5107/0/20	20	3	12	M 10x1	7	13,8				6
5107/0/30	30	3	12	M 10x1	7	13,8				6

M 10x1: Coppia serraggio max = **130 N cm**
M 10x1: Max tightening torque = **130 N cm**

Nipplo
Nipples

Per tutti i tipi di nipplo la lunghezza del tratto filettato ha toll. ± 1 mm.
For all nipples thread has ± 1 mm tolerance.



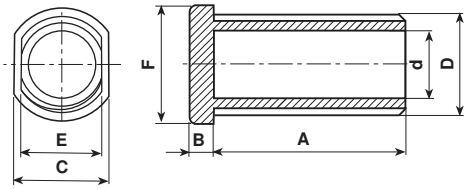


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5107/0/207	7	3	12	M 10x1	7	8,5	13,8	*Materiale Material →*	6	6
5107/0/210	10	3	12	M 10x1	7	8,5	13,8			6
5107/0/215	15	3	12	M 10x1	7	8,5	13,8			6
5107/0/220	20	3	12	M 10x1	7	8,5	13,8			6
5107/0/230	30	3	12	M 10x1	7	8,5	13,8			6

M 10x1: Coppia serraggio max = **130 N cm**
M 10x1: Max tightening torque = **130 N cm**



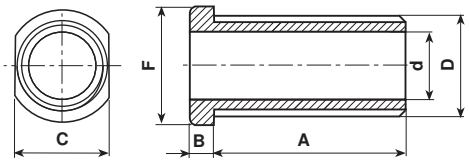

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*F*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5107/7	7	3	12	M 10x1	7	13,8	*Materiale Material →*	6	6
5107/10	10	3	12	M 10x1	7	13,8		6	6
5107/15	15	3	12	M 10x1	7	13,8		6	6
5107/20	20	3	12	M 10x1	7	13,8		6	6
5107/30	30	3	12	M 10x1	7	13,8		6	6
5107/35	35	3	12	M 10x1	7	13,8			6


M 10x1: Coppia serraggio max = **130 N cm**
M 10x1: Max tightening torque = **130 N cm**

Nipplo a testa esagonale (8x1 / 10x1)

Hexagonal head nipples (8x1 / 10x1)

Per tutti i tipi di nipplo la lunghezza del tratto filettato ha toll. ± 1 mm.
For all nipples thread has ± 1 mm tolerance.



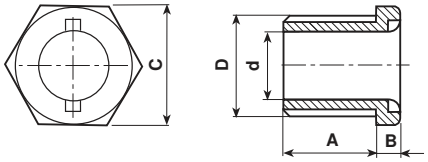


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*			
	A	*B*	*C*	*D*	*d*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*	8 *Grigio Grey*
5475/05	5,5	3	10	M 8x1	5	*Materiale Material →*	6	6		
5475/07	7	3	10	M 8x1	5		6	6		
5016/7	7	3	12	M 10x1	7,0		6	6	6	
5016/10	10	3	12	M 10x1	7,0		6	6		
5016/15	15	3	12	M 10x1	7,0		6	6		
5016/20	20	3	12	M 10x1	7,0		6	6		6
5016/25	25	3	12	M 10x1	7,0		6	6		
5016/30	30	3	12	M 10x1	7,0		6	6		
5016/35	35	3	12	M 10x1	7,0			6		

M 8x1: Coppia serraggio max = **90 N cm** - **M 10x1**: Coppia serraggio max = **130 N cm**
M 8x1: Max tightening torque = **90 N cm** - **M 10x1**: Max tightening torque = **130 N cm**



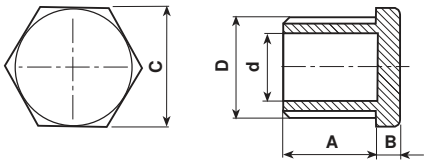

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*		
	A	*B*	*C*	*D*	*d*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5016/0/7	7	3	12	M 10x1	7,0	*Materiale Material →*		6	6
5016/0/10	10	3	12	M 10x1	7,0			6	6
5016/0/15	15	3	12	M 10x1	7,0		11	6	
5016/0/20	20	3	12	M 10x1	7,0			6	6
5016/0/25	25	3	12	M 10x1	7,0			6	6
5016/0/30	30	3	12	M 10x1	7,0			6	6
5016/0/35	35	3	12	M 10x1	7,0			6	

Nipplo a testa esagonale

Hexagonal head nipples

Per tutti i tipi di nipplo la lunghezza del tratto filettato ha toll. ± 1 mm.
For all nipples thread has ± 1 mm tolerance.




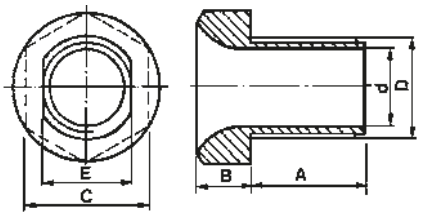

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
18 *Polibutil RV-AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5125/3/510	10	3,5	17	M 13x1	10	11,5	*Materiale Material →*		6 18
5125	10	7	17	M 13x1	10	11,5		6	6 18
5125/15	15	7	17	M 13x1	10	11,5		6	6




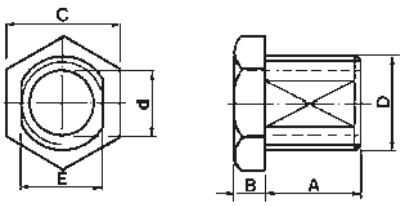

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5016/1/22	20	3	12	M 10x1	6,9	8,5	*Materiale Material →*	6	6
5016/2/7	7	3	12	M 10x1	7	8,5		6	6
5016/2/10	10	3	12	M 10x1	7	8,5		6	6
5016/2/15	15	3	12	M 10x1	7	8,5		6	6
5016/2/20	20	3	12	M 10x1	7	8,5		6	
5016/2/25	25	3	12	M 10x1	7	8,5		6	
5016/2/30	30	3	12	M 10x1	7	8,5			6



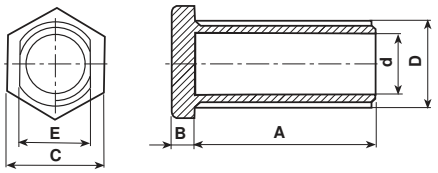

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*		1 *Bianco White*
5016/0/210	10	3	12	M 10x1	7	8,5	*Materiale Material →*	6

M 10x1: Coppia serraggio max = 130 N cm - M 10x1: Max tightening torque = 130 N cm

Nipplo con chiavetta
Detent nipples

Per tutti i tipi di nipplo la lunghezza del tratto filettato ha toll. ± 1 mm.
For all nipples thread has ± 1 mm tolerance.



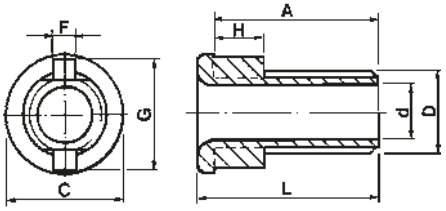

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Approvati per l'utilizzo in ***Classe II***
Approved for ***Classe II*** *fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*		*Omologato Certified*
	A	*C*	*D*	*d*	*F*	*G*	*H*	*L*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	
5472/10	10	14,5	M 10x1	6,8	3	13,8	6	12	6		*C.S. N°EH 233*
5472/15	15	14,5	M 10x1	6,8	3	13,8	6	17	6	6	*C.S. N°EH 233*
5472/20	20	14,5	M 10x1	6,8	3	13,8	6	22	6	6	*C.S. N°EH 233*
5472/25	25	14,5	M 10x1	6,8	3	13,8	6	27		6	*C.S. N°EH 233*
5472/35	35	14,5	M 10x1	6,8	3	13,8	6	37	6	6	*C.S. N°EH 233*


Materiale Material →

M 10x1: Coppia serraggio max = **80 N cm** - **M 10x1**: Max tightening torque = **80 N cm**

Nipplo a pressione
Pressure nipples

Per tutti i tipi di nipplo la lunghezza del tratto filettato ha toll. ± 1 mm.
For all nipples thread has ± 1 mm tolerance.



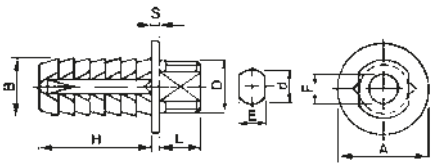

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*									*Colore / Colour*	
	A	*B*	*D*	*d*	*E*	*F*	*H*	*L*	*S*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5514/15	18	11	M 10x1	10,3	8,5	6,2	15	6,5	1,5	6	6
5514	18	11	M 10x1	10,3	8,5	6,2	22	6,5	1,5	6	6

Materiale Material →

M 10x1: Coppia serraggio max = **130 N cm** - **M 10x1**: Max tightening torque = **130 N cm**

Basi a parete
Spotlight mounts



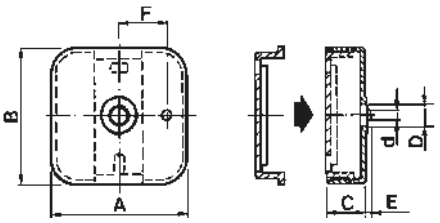


Materiale / Material
2 *ABS*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*d*	*E*	*F*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5851	68,5	68,5	19	10	4	3	24	*Materiale Material →*	2	2

Pinze spot
Spotlight pliers



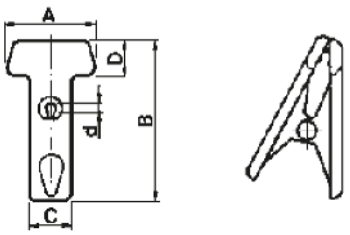


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*		
	A	*B*	*C*	*D*	*d*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5855/10-10	64	115	30	25	10	*Materiale Material →*	11	6	6

Forniti smontati.
Completely knocked down.

Morsetti
Clamps



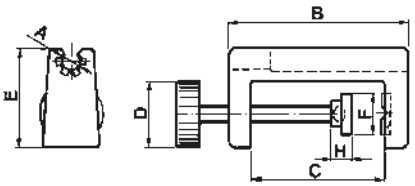


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*H*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5333/10	10	89	67	32	49	20	10	*Materiale Material →*	6	6
5333/13	13	89	67	32	49	20	10			6

Forniti smontati.
Completely knocked down.

Areatori
Areators








Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5342	33	8	18	35	6	4	*Materiale Material →*	6	6












Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*	
	A	*B*	*C*	*d*	*D*	*E*	*F*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5150	48,5	8	11	10,5	49,5	3	-	*Materiale Material →*	6	6
5150/0	48,5	8	11	0	49,5	3	-			6
5150/7	48,5	8	11	7	49,5	3	-			6
5150/2	48,5	8	11	10,5	49,5	3	8,4			6
5260	53	7,5	11	11	55	3,5	-			6








Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*d*	*H*	*S*		2 *Nero Black*
5221	46,5	50	10,5	10,5	7,5	3	*Materiale Material →*	6

Fermi a scatto plafoniera
Snap fasteners for ceiling fittings



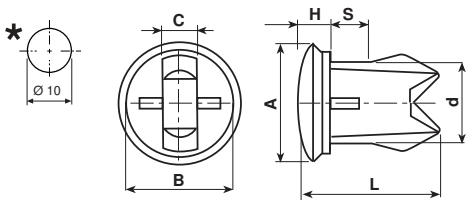


Materiale / Material
6 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*d*	*H*	*L*	*S*		1 *Bianco White*
5395	15	13	4	10	4	14	1,6÷2,8	*Materiale Material* →	5

* Dima di foratura - Template



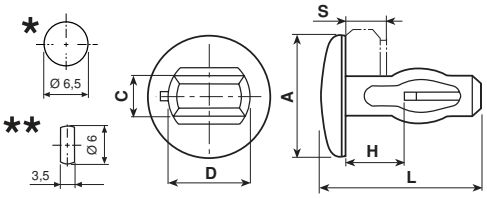


Materiale / Material
5 *Nylon 66*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*								*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*H*	*L*	*S*		0 *Neutro Natural*
5529/2	9	1,8	3	6	4,4	11,6	3,8÷4,2	*Materiale Material* →	5

* Dima di foratura vetro - Template glass

** Dima di foratura supporto - Template support

Esempio di utilizzazione
Application example

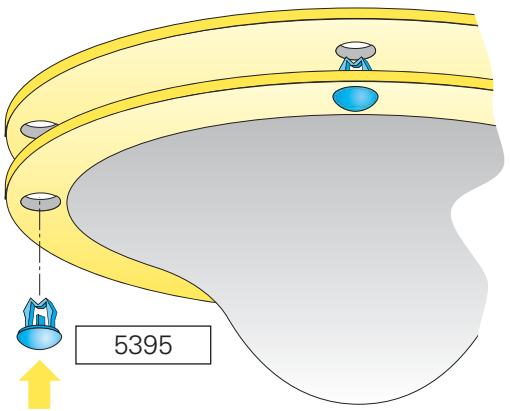


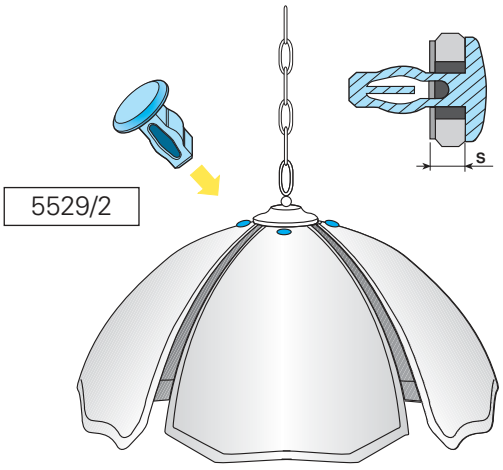

Accessori plafoniera
Accessories for ceiling fittings

Attacco rapido
Quick mount



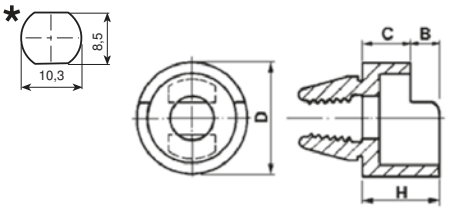


Materiale / Material
5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*	
	D	*B*	*C*	*H*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5512/15	15	3	1,5	4,5	*Materiale Material →*		5
5512/40	15	6	4	10		5	
5512/70	15	3	7	10			5

* Dima di foratura - Template

Vite
Screw



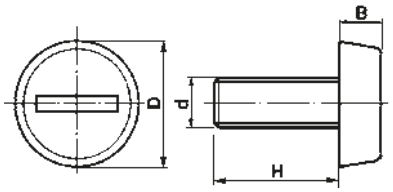


Materiale / Material
5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*	
	D	*d*	*B*	*H*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5513/6/15	15	M 6x1	5	15	*Materiale Material →*	5	5
5513/6/20	15	M 6x1	5	20		5	
5513/20620	20	M 6x1	5	20		5	5

Anelli di riduzione
Adapters



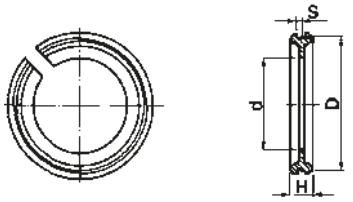


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*
	D	*d*	*H*	*S*		1 *Bianco White*
5319/42A	42	29	7	1	*Materiale Material →*	6


L'anello va utilizzato per adattare paralumi previsti per portalampada E27 su portalampada E14
To be used as an adaptor for shades mounted for E27 lampholders on E14 lampholder

Esempi di utilizzazione
Application examples

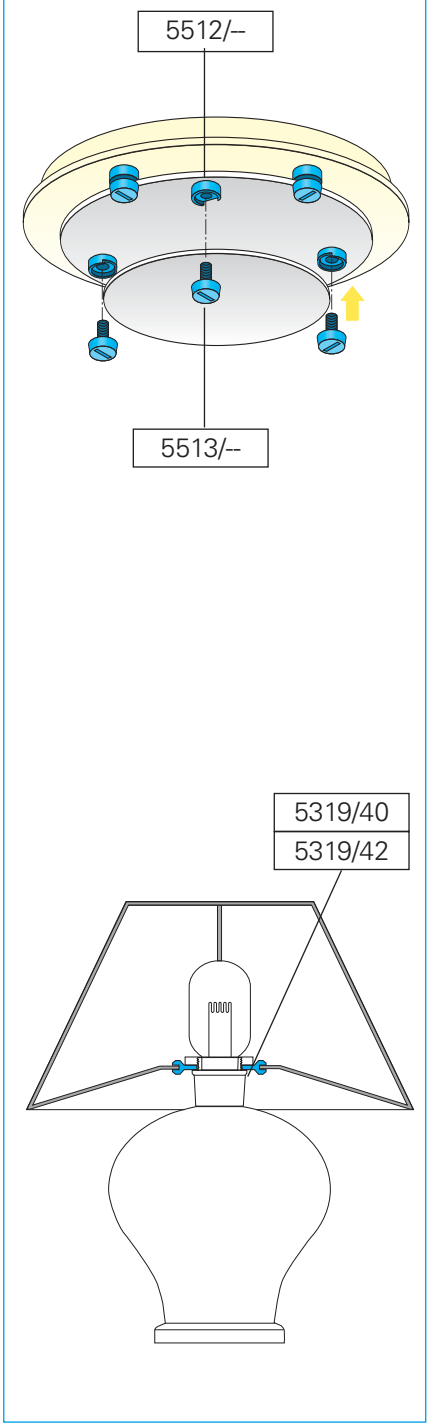

Leve fissaggio plafoniera
Locking level for ceiling fittings




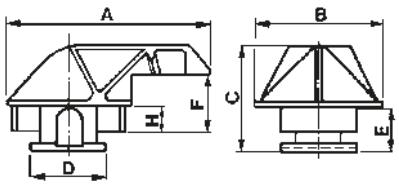

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*							*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*H*	1 *Bianco White*
5423	34	19,5	18	13	7,5	9,6	4	*Materiale Material →* 6



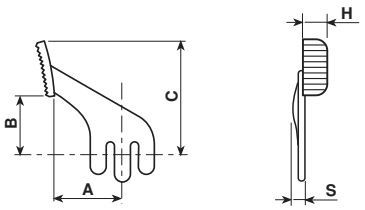


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*	*H*	*S*		1 *Bianco White*
5428	24	21,5	40	7	3,5	*Materiale Material →*	6

Esempi di utilizzazione
Application examples

5428

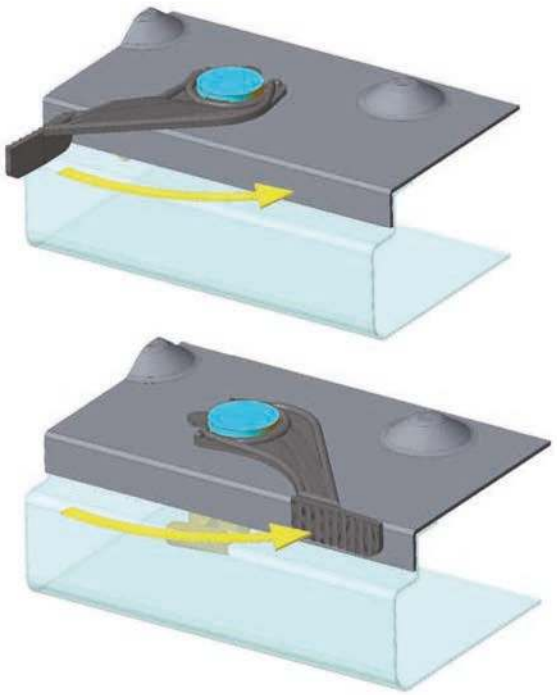



5423

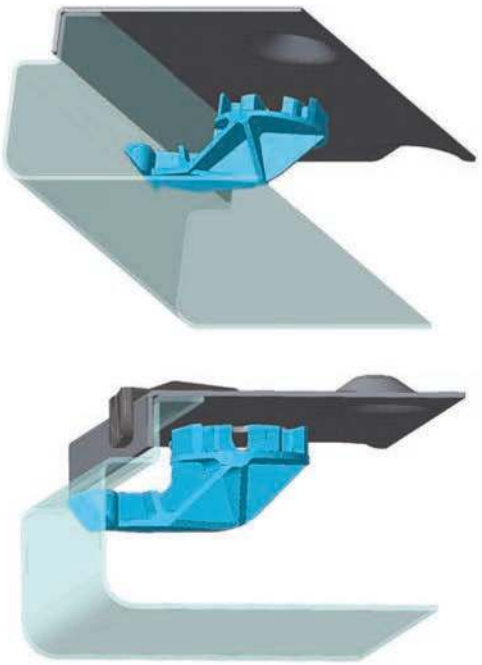

Bottoni per paralume
Lampshade fasteners









Materiale / Material
5 *Nylon 66*
11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*		
	D	*d*	*H*	*L*	*S*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5544	9	6	1,8	6,2	1,1	*Materiale Material* →	11	5	5








Materiale / Material
5 *Nylon 66*
11 *Policarbonato*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		
	D	*d*	*H*	*S*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5544/16	9	7	3,3	1,2	*Materiale Material* →	11	5	5

Esempi di utilizzazione
Application examples

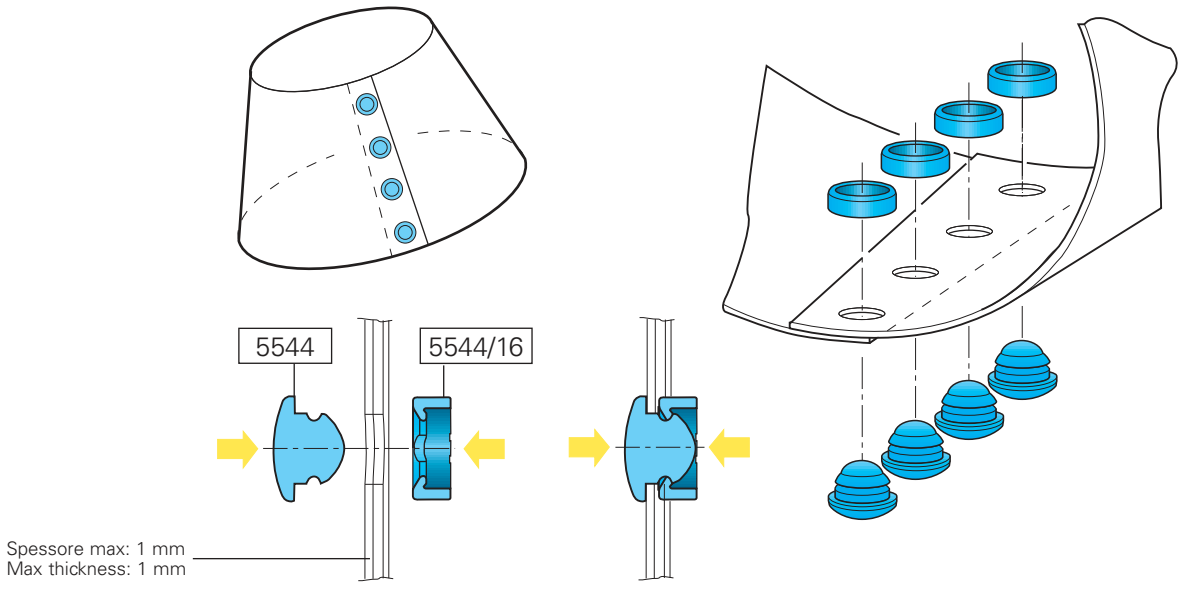

Accessori plafoniera
Accessories for ceiling fittings



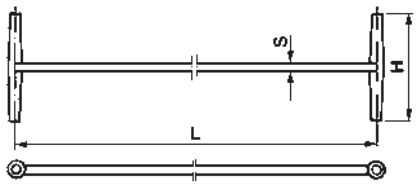

Materiale / Material
5 *Nylon 66*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*	
	L	*H*	*S*		0 *Neutro Natural*	
5193	100	16	1	*Materiale Material* →	5	

Foro di ancoraggio : Ø 3,5 mm
Carico sopportato senza allungamento : 2 Kg
Carico sopportato con allungamento : 6 Kg

Anchor hole : DIA. 3,5 mm
Tolerated load without elongation : 2 Kgs
Tolerated load with elongation : 6 Kgs

Adattatori base lampada
Lamp base adapters




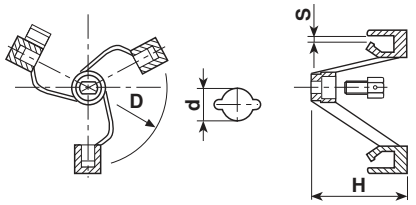

Materiale / Material
5 *Nylon 66*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*	
	d	*D*	*H*	*S*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5318/1	10,3	95÷108	60	6,5	*Materiale Material* →	5	5

Esempio di utilizzazione
Application example

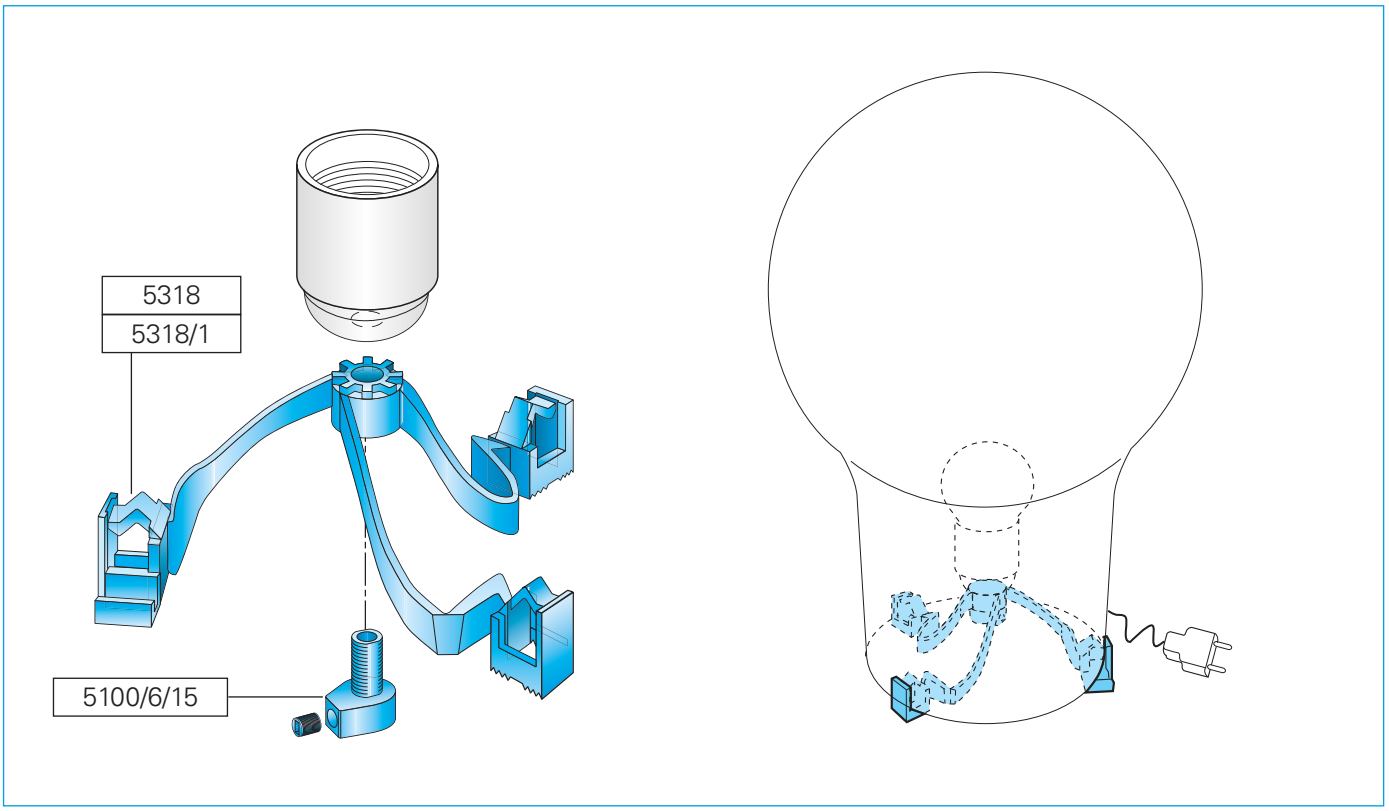

Rosoni
Ceiling cups




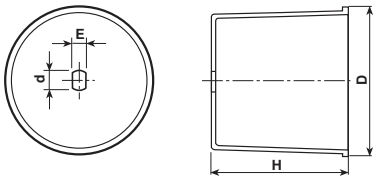

Materiale / Material
3 *Polipropilene*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*
	D	*d*	*E*	*H*		2 *Nero Black*
5911	75	10,3	8,5	70	*Materiale Material* →	3



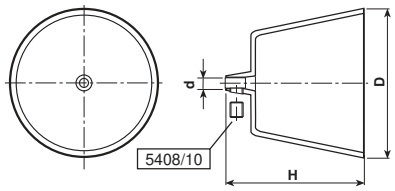


Materiale / Material
3 *Polipropilene*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*	
	D	*d*	*H*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5912	92	6,7	85	*Materiale Material* →	3	3

Fornito con grano di bloccaggio M 7x1.
Complete with M 7x1 locking grub screw.




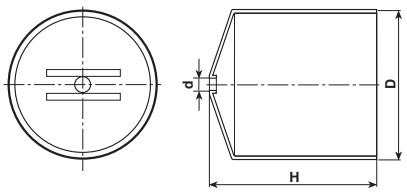

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	D	*d*	*H*		1 *Bianco White*
5442	94	10,5	105	*Materiale Material* →	6



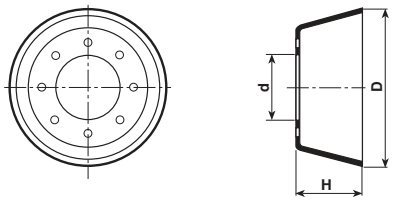


Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*
11 *Policarbonato*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*		
	D	*d*	*H*		0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5480/10	30	10,5	10,5	*Materiale Material* →		6	6
5480/13	31	10,5	13		11	6	6
5480/15/45	45	10,5	15				6

Anelli bloccarosoni
Rings for ceiling cups fasteners



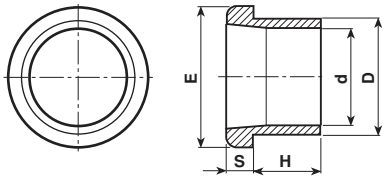


Materiale / Material
0 *Polietilene*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*		
	d	*D*	*E*	*S*	*H*		0 *Neutro Natural*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*
5336/8	9,7	11,5	13,5	3	8	*Materiale Material* →	0	0	0
5348/8	12,7	14,5	16,5	3	8		0		

Ganci
Fasteners






Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*


Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*									*Colore / Colour*	
	D	*d*	*A*	*B*	*C*	*E*	*F*	*H*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5918	M 10x1	4	30	16	10	17,5	8	8	*Materiale Material* →	6	6

* Foro per vite autofilettante 005337/29/65: Ø 2,2 mm - Carico max: **30 Kg**
Hole for self-threading screw 005337/29/65: DIA 2,2 mm - Max load: **30 Kgs**

Tappi
Plugs









Materiale / Material
5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*		
	B	*C*	*D*	*H*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*
5077/0	7	14	19	7	*Materiale Material* → 5	5	5









Materiale / Material
0 *Polietilene*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*	
	D	*d*	*H*	*S*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*
5293	13,5	10,5	7,5	1,2	*Materiale Material* → 0	0









Materiale / Material
5 *Nylon 66*
18 *Polibutil RV-AE*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*	
	C	*D*	*d*	*H*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
5077	14	19	10,5	6	*Materiale Material* → 5 18	5









Materiale / Material
0 *Polietilene*
5 *Nylon 66*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*			*Colore / Colour*			
	D	*d*	*H*	0 *Neutro Natural*	1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	4 *Oro Gold*
5313/8	8	6,2	9,5	*Materiale Material* →	0	0 5	
5081	10	8	7	0	0	0 5	0
5453/13	13	10,8	14		0	0 5	
5453/16	16	13,5	18		0	0	0
5453/16/18	18	14	13,5			5	
5453/18	18	15,5	20		0	0	

Tappi
Plugs









Materiale / Material
1 *PVC*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*			
	D	*d*	*H*	*S*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*	8 *Grigio Grey*
6301/10	12	7	6	2	*Materiale Material →*	1	1	1









Materiale / Material
1 *PVC*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*						*Colore / Colour*		
	C	*D*	*d*	*d1*	*H*	*S*		1 *Bianco White*	2 *Nero Black*
6303	23	25	15	19	7	2	*Materiale Material →*	1	1

Reggivetro
Glass holders








Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*					*Colore / Colour*		
	A	*B*	*D*	*d*		0 *Neutro Natural*	2 *Nero Black*	3 *Rosso Red*
5413/25	7	9	8	2,5	*Materiale Material →*		6	6
5413	14	16	8	4		6	6	

Pinza spelacavi per cavo piatto H03 UVH2F o unipolare
Cable stripper suitable for flat cable H03 UV2F or single pole cable



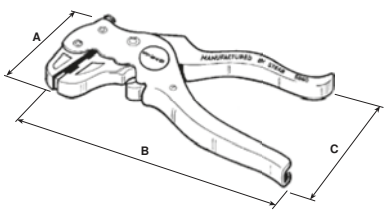

Materiale / Material
6 *Nylon 66 RV*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*				*Colore / Colour*
	A	*B*	*C*		2 *Nero Black*
5860	70	170	80	*Materiale Material →*	6

CLASSI DI ISOLAMENTO/APPLIANCE CLASSES

Apparecchio in classe I nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche su una misura di sicurezza supplementare costituita dal collegamento delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico fisso, in modo tale che le parti conduttrici accessibili non possano diventare pericolose in caso di guasto dell'isolamento fondamentale.
A Class I luminaire in which protection against electric shock is not based only on primary isolation but also on extra safety given by the connection of accessible electric parts to an electric protection (Earthing) that is part of the main electric system, so that accessible electric parts cannot become dangerous in case of a fault on primary isolation.

Apparecchio in classe II nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato.
Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni d'installazione.
A Class II luminaire in which protection against electric shock is not based only on primary isolation but also on extra safety given by double isolation or by strengthened isolation. These fittings do not need Earthing.

Un apparecchio viene definito di Classe III quando la protezione contro la folgorazione si affida al fatto che non sono presenti tensioni superiori alla Bassissima tensione di sicurezza SELV (Safety Extra-Low Voltage). In pratica tale apparecchio viene alimentato o da una batteria o da un trasformatore SELV.
A Class III appliance is designed to be supplied from a separated/safety extra-low voltage (SELV) power source. The voltage from a SELV supply is low enough that under normal conditions a person can safely come into contact with it without risk of electrical shock. The extra safety features built into Class I and Class II appliances are therefore not required. For medical devices compliance with Class III is not considered sufficient protection.

ETICHETTE/LABELS

L'etichetta riportata sulla confezione dei prodotti, permette di individuare: il codice del prodotto, la quantità, il peso, il volume ed il lotto di produzione con la relativa data e l'eventuale numero del certificato di sorveglianza rilasciato dall'IMQ e SEMKO.
The label on each package permits to identify the quantity, weight, volume, the production lot and data, and the C.S and number when the item is approved.weight, volume, the production lot and data, and the C.S and number when the item is approved.



GRADO DI PROTEZIONE/DEGREES OF PROTECTION

IP20 Protetto contro ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm.
Level of protection against solids > 12 mm size.

IP68 Totalmente protetto contro l'ingresso di polvere e possibile immersione.
Level of protection against ingress of dust; complete protection against contact. Powerful water jets.

CODICE/ITEM CODE

Il codice identifica l'articolo per tipologia, dimensione, materiale e colore.
Item code identifies article in its typology, dimension, material and colour.

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)											Colore / Colour				Omologato Certified
	A	B	C	C1	D	d	E	F	H	L						
5916	7	14,5	12	8,2	15	M10x1	2	2	8,5	24,5						CS N°/EN 229 Ⓢ
5919	7	19,5	12	8,2	15	M10x1	2	2	8,5	29,5						CS N°/EN 229 Ⓢ
5804	6,8	8,0		8,2	14,5	M10x1	1,8	1,5	8,5	28,8						

OMOLOGAZIONI/APPROVALS

Gli articoli STEAB contraddistinti nel catalogo dalle sigle CS N°... e/o sono riconosciuti conformi (omologati) alle richieste della norma CEI EN 60598 relativa ad accessori per apparecchi di illuminazione.
La sigla CS N°... indica che tale omologazione è stata effettuata presso IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità).
Il simbolo Ⓢ indica che tale omologazione è stata effettuata presso INTERTEK-SEMKO (Ente Scandinavo di Certificazione/Omologazione).
Items being marked in our catalogue by CS N°... and/or are approved in conformity with requirements of standards CEI EN
60598 relating to accessories for lighting fixtures.
The code CS N°... states that such approval has been effected by IMQ (Italian Institute for Quality Mark).
The symbol Ⓢ states that such approval has been effected by INTERTEK-SEMKO (Scandinavian Institute for Certification/Approval).

PRODUCIAMO IN ACCORDO ALLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE
WE CARE TO UPDATED EU DIRECTIVES

Tutti i nostri prodotti sono conformi alle lim tazioni all'uso delle sostanze pericolose regolamentate dalla direttiva europea 2002/95/CE (RoHS).
STEAB SpA è aggiornata e consapevole del REACH Regolamento CE n. 1907/2006 entrato in vigore dal 1 giugno 2007. Tutti i nostri articoli sono prodotti con materie prime che non contengono intenzionalmente nella loro composizione alcuna delle sostanze così dette SVHC (Substances of Very High Concern) indicate nella Lista delle Sostanze Candidate (art. 59 del Regolamento REACH) e pubblicate dall'Agenzia Europea ECHA il 28/12/2008.
Our range of products is in conformity with restrictions about presence of hazardous substances in accordance with european directive 2002/95/CE (RoHS). STEAB SPA is aware of its new responsabilities due to Europen regulation REACH 1907/2006. All our products are manufactured by Raw Materials which DON'T contain intentionally any substance named SVHC (Substances of Very High Concern) listed in the Candidate List (art. 59 of EU REACH regulation) published by ECHA on October 28, 2008.


COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
CSV
ADI

Come ordinare i nostri prodotti
How to order our products

Indicare sempre il codice seguito dalla sigla del colore e del materiale.
Clearly mark item code followed by colour and material code.

Esempio/Example:



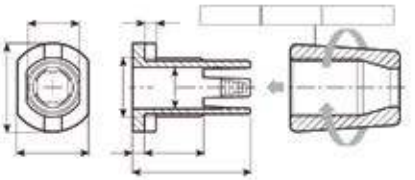

Materiale / Material
- 5 Nylon 66
- 6 Nylon 66 RV
- 11 Policarbonato

*Approvati per l'utilizzo in **Classe II***
*Approved for **Classe II** fittings*

Codice / Code	*Dimensioni / Dimensions (mm)*										*Colore / Colour*				*Omologato Certified*
	A	*B*	*C*	*C1*	*D*	*d*	*E*	*F*	*H*	*L*	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black	4 Oro Gold	
5916	7	14,5	12	8,2	15	M 10x1	2	2	8,5	24,5	11	6	6	6	C.S. N°EH 229
5919	7	19,5	12	8,2	15	M 10x1	2	2	8,5	29,5	11	5	5	5	C.S. N°EH 229
5904	6,8	60	-	8,2	14,5	M 10x1	1,8	1,5	8,5	70,8	5				

5916 Codice / Code
0 Colore / Colour
5 Materiale / Material

Codificazione Colore e Materiale
Colour and Material Coding

I colori bianco e nero sono standard. Per esecuzioni particolari contattate il nostro ufficio vendite.
Black and white are standard colours. For special productions please contact our sales office.

Codice Code	Colore Colour
0	Neutro - Naturale Neutral - Nature
1	Bianco White
2	Nero Black
3	Rosso Red
4	Oro Gold
5	Marrone Brown
6	Blu Blue
7	Verde Green
8	Grigio Grey
9	Giallo Yellow
10	Argento Silver-Chrome
11	Arancio Orange
12	Viola Violet
13	Rosa Pink

Codice Code	Materiale Material
0	Polietilene
1	Cloruro di Polivinile
2	Acril Butad. Stir.
3	Polipropilene
5	Nylon 66
6	Nylon 66-RV
8	Polietilene PE-LLD
9	Acetalica
10	Polistirolo
11	Policarbonato
12	Polimetacrilato

Codice Code	Materiale Material
13	Cop. Stirenico
14	Polipropilene RV
15	Polisulfone RV
18	Polibutil. RV-AE
19	Polifenilensolfuro 65-MFV
21	Nylon 66 RV-AE
22	Nylon 66 AE
23	Polipropilene Etilene-Propilene
24	Liquid Cristal Polymers
25	Polifenilensolfuro RV40
26	Elastomero Termopl. TPE
27	Policarbonato / Acril Butad. Stir.

Caratteristiche dei materiali
Material specifications

Codice materiale Code material	Materiale Material	Sigla internaz. Internat. Code	Peso specifico Spec. Weight 23°C Kg/dm³	Temperat. Max per impiego Max temperat. for continuous work °C	Temperat. di distorsione Distorsion Temperat. °C	Durezza Roc. Hardness Scala	Costante Dielettrica Dielectric Constant 10⁶ Hz	Infiammabilità Infiammability Sec. UL - 94
0	Polietilene	PE-LD	0,91-0,93	50-60	60-70	Shore D/41-50	2,25-2,35	-
1	Cloruro di Polivinile	PVC	1,18-1,25	50-60	70-80	Shore D/50-80	2,9-3,2	V2
2	Acril Butad. Stir.	ABS	1,04-1,06	80-90	90-100	R/100-115	3,0-3,2	B
3	Polipropilene	PP	0,89-0,90	80-90	90-100	R/90-120	2,3-2,6	HB
5	Nylon 66	PA 66	1,13-1,15	90-105	150-160	R/110-120	3,3-4	V2
6	Nylon 66-RV	PA66-RV	1,20-1,40	120	150-170	R/110-122	3,5-4,5	HB
8	Polietilene lineare a bassa densità	PE-LLD (EXACT 5371)	0,87	50-60	60-70	Shore A/70	2,25-2,35	-
9	Acetalica	POM	1,4-1,42	90-100	110-120	M/85-90	3,5-4,5	HB
10	Polistirolo	PS	1,04-1,10	50-60	60-70	M/75-80	2,4-2,7	HB
11	Policarbonato	PC	1,20-1,24	115-120	140-150	M/55-60	2,8-3	V2
12	Polimetacrilato	PMMA	1,17-1,20	80	100	M/70-78	2,2-3,2	-
13	Cop. Stirenico	SAN	1,07-1,1	80	90-100	M/85-105	2,8-3,5	HB
14	Polipropilene RV	PP-RV	1,13	120	150	R/110	2,4	HB
15	Polisulfone RV	PPSU	1,35-1,40	150-160	190-200	M/90-100	3-3,2	V-O
18	Polibutil. RV-AE	PBT-RV-AE	1,58-1,6	140-150	180-190	M/90-95	3,5-3,9	V-O
19	Polifenilensolfuro 65-MFV	PPS-RVM	1,8-1,92	200-220	240-250	M/85-90	4-4,6	V-O
21	Nylon 66 RV-AE	PA 66-RV-AE	1,23	120	160-170	R/120	3,3-4	V-O
22	Nylon 66 AE	PA 66 AE	1,15	105	150-160	R/110	3,3-4	V-O
23	Polipropilene Etilene-Propilene	PP/EPDM	0,95-1,8	100-110	-	Shore A/A55-65	3-7	-
24	Liquid Cristal Polymers	LCP	1,620	235	255	M 74	35	V-O
25	Polifenilensolfuro RV40	PPS-RV	1,64	200-210	240-245	M/85-90	4-4,6	V-O
26	Elastomero Termoplastico	TPE	1,1	150	-	Shore A/61	2,9-3,2	-
27	Policarbonato / Acril Butad. Stir.	PC/ABS	1,14	80-90	110-120	R/106-120	2,6-3,4	HB

I valori indicati in questa tabella sono conformi alle specifiche dei fornitori delle materie prime, STEAB non si ritiene responsabile della validità dei valori riportati.

Although the above-mentioned values comply with the suppliers' specifications, STEAB does not take any responsability about this matter upon itself.